



Mamelons de réduction courts, PVC-U métrique

Exécution:

- Avec bout mâle et emboîture pour collage métrique

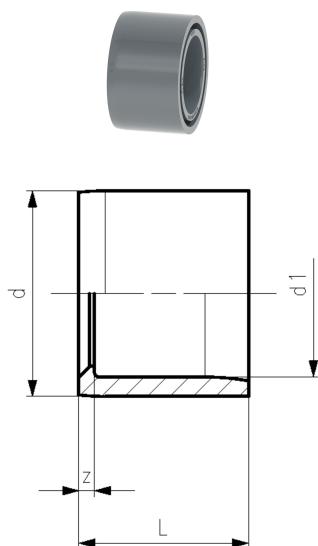

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Pouces (inch)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	L (mm)
12	8	16		721 900 329	1	0,002	2	14
16	12	16		721 900 331	50	0,002	2	14
20	16	16		721 900 334	10	0,002	2	16
25	20	16		721 900 337	10	0,004	3	19
32	20	16		721 900 342	10	0,014	6	22
32	25	16		721 900 341	10	0,009	3	22
40	20	16		721 900 348	10	0,021	10	26
40	25	16		721 900 347	10	0,021	7	26
40	32	16		721 900 346	10	0,016	4	26
50	20	16		721 900 355	10	0,037	15	31
50	25	16		721 900 354	10	0,034	12	31
50	32	16		721 900 353	10	0,036	9	31
50	40	16		721 900 352	10	0,030	5	31
63	32	16		721 900 360	10	0,064	16	38
63	40	16		721 900 359	10	0,067	12	38
63	50	16		721 900 358	10	0,058	7	38
75	50	16	2 ½	721 900 365	10	0,109	13	44
75	63	16	2 ½	721 900 364	10	0,078	6	44
90	50	16		721 900 372	10	0,181	20	51
90	63	16		721 900 371	12	0,183	13	51
90	75	16		721 900 370	10	0,135	7	51
110	50	16		721 900 379	5	0,316	30	61
110	63	16		721 900 378	5	0,308	23	61
110	75	16		721 900 377	20	0,295	17	61
110	90	16		721 900 376	5	0,259	10	61
125	90	16		721 900 381	5	0,465	18	69
125	110	16		721 900 380	5	0,267	8	69
140	90	16	5	721 900 386	5	0,562	25	76
140	110	16	5	721 900 385	5	0,605	15	76
140	125	16	5	721 900 384	5	0,331	7	76
160	90	16		721 900 391	6	0,751	35	86
160	110	16		721 900 390	6	0,883	25	86
160	140	16		721 900 388	5	0,551	10	86
200	110	10		721 900 393	3	1,985	45	108
200	125	10		721 900 325	3	2,024	37	108
200	140	10		721 900 394	3	1,928	29	108
200	160	10		721 900 392	2	1,085	20	108
225	110	10		721 900 397	4	2,544	57	120
225	125	10		721 900 399	4	2,563	49	120
225	140	10		721 900 398	4	2,609	41	120
225	160	10		721 900 396	2	2,199	31	119
225	200	10		721 900 181	9	1,360	13	119
250	125	10		721 900 326	4	3,150	11	131
250	140	10		721 900 300	4	3,200	54	133
250	160	10		721 900 301	4	3,390	44	133
250	200	10		721 900 302	4	3,198	24	133
250	225	10		721 900 303	4	1,686	11	133
280	140	10		721 900 307	1	4,157	69	148
280	160	10		721 900 308	1	4,170	60	148
280	200	10		721 900 304	1	4,577	39	148
280	225	10		721 900 305	1	4,409	27	146
280	250	10		721 900 306	1	2,515	14	148
315	160	6		721 900 313	1	5,188	77	166
315	200	6		721 900 309	1	5,480	57	166

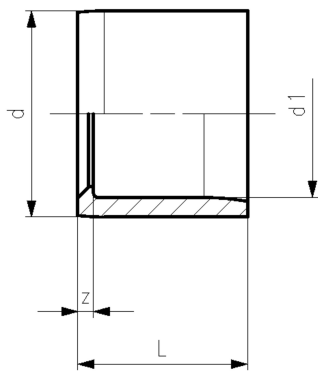

d	d1	PN	Pouces	Code	SP	poids	z	L
(mm)	(mm)	(bar)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)
315	225	6		721 900 310	1	6,035	44	166
315	250	6		721 900 311	1	6,481	32	166
315	280	6		721 900 312	1	4,055	28	167
355	315	6		721 900 315	1	5,792	23	206
400	250	6		721 900 319	1	11,528	60	206
400	280	6		721 900 320	1	11,366	60	206
400	315	6		721 900 321	1	13,006	42	206
400	355	6		721 900 322	1	7,524	22	206

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>