





COOL-FIT 4.0 Kit de vanne papillon à oreilles taraudées type 567 Levier manuel avec positions crantées

Exécution:

- Matériau : ABS avec collets PE100 SDR11 métriques
- Y compris collets, brides PP-Acier, boulons et demi-coquilles d'isolation
- Des raccords séparés Type A sont nécessaires pour l'assemblage



d (mm)	DN (mm)	PN	valeur kv (Δp=1 bar) (L/min)	EPDM Code	poids (kg)
110	100	10	6500	138 567 114	8,950
140	125	10	11500	138 567 116	15,751
160	150	10	16600	138 567 117	17,975
225	200	10	39600	138 567 120	28,316

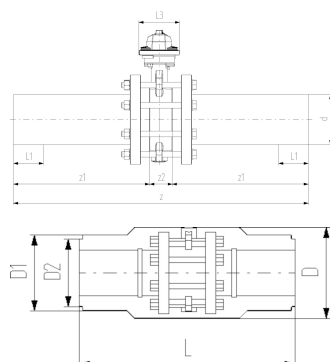

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
110	310	188	168	556	72	255,0	106	325	104	167	55	696	320	56
140	280	233	222	670	84	252,5	58	369	119	180	70	830	383	64
160	358	259		720	90	255,0	115	401	143	203	55	895	412	72
225	409	325		776	110	408,0	149	465	170	210	85	996	462	73

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>