

Data sheet

valid from: 28/01/2025


+GF+



Clapets à cône type 562, PVC-U avec emboîtures pour collage, métrique

Exécution:

- installation verticale, sens d'écoulement du bas vers le haut
- le clapet est étanche à partir de 0,5m de colonne d'eau
- ressort en acier inoxydable (1.4310)
- ressort disponible dans d'autres matériaux, voir pièces de rechange
- montage et démontage radial
- pas de vibrations, même pour des hautes vitesses de passage.
- cône pour débit optimisé, avec double guidage
- encombrement réduit, identique à la vanne à bille type 546
- longueur-Z, pièces folles et écrous pas compatibles au type 360

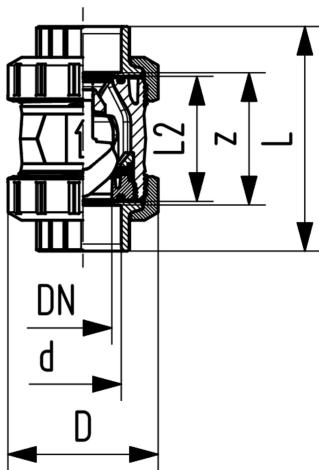

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	valeur kv ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP Code	poids (kg)	FKM Code	SP Code	poids (kg)
16	10	16	190	161 562 001	1	0,120	161 562 011	1	0,120
20	15	16	180	161 562 002	1	0,130	161 562 012	1	0,130
25	20	16	380	161 562 003	1	0,250	161 562 013	1	0,270
32	25	16	460	161 562 004	1	0,290	161 562 014	1	0,290
40	32	16	850	161 562 005	1	0,510	161 562 015	1	0,510
50	40	16	1080	161 562 006	1	0,750	161 562 016	1	0,750
63	50	16	1670	161 562 007	1	1,330	161 562 017	1	1,340
75	65	16	2950	161 562 008	1	3,160	161 562 018	1	3,170
90	80	16	3600	161 562 009	1	5,040	161 562 019	1	5,060
110	100	16	4150	161 562 010	1	8,130	161 562 020	1	8,170

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	pouce (inch)
16	50	92	56	64	5/8
20	50	95	56	64	1/2
25	58	110	65	72	3/4
32	68	123	71	79	1
40	84	146	85	94	1 1/4
50	97	157	89	95	1 1/2
63	124	183	101	107	2
75	166	233	136	144	2 1/2
90	200	254	141	151	3
110	238	301	164	174	4

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>