




COOL-FIT 4.0, Tés à 90° égaux d32-d225

Exécution:

- PE100 SDR11 pré-isolé, métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Enveloppe externe résistante au choc. Couleur : noir
- A : Raccord électrosoudable avec lèvre d'étanchéité intégrée pour un assemblage étanche à l'eau et à la vapeur

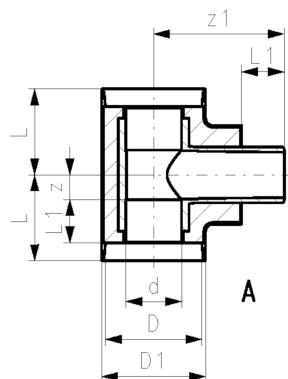

d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	poids (kg)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Type
32	90	25	11	16	738 203 108	0,161	97	79	36	18	118,0	A
40	110	32	11	16	738 203 109	0,257	117	87	40	22	132,0	A
50	110	40	11	16	738 203 110	0,342	117	94	44	25	138,0	A
63	125	50	11	16	738 203 111	0,514	132	103	48	30	154,0	A
75	140	65	11	16	738 203 112	1,000	147	116	55	36	168,0	A
90	160	80	11	16	738 203 113	1,400	168	130	62	43	187,0	A
110	180	100	11	16	738 203 114	2,500	188	154	72	57	207,0	A
140	225	125	11	16	738 203 116	4,627	233	175	84	66	257,3	A
160	250	150	11	16	738 203 117	5,600	258	192	90	77	263,0	A
225	315	200	11	16	738 203 120	16,748	324	355	110	220	337,0	A

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>