





Fiche Technique - Vanne de cépage

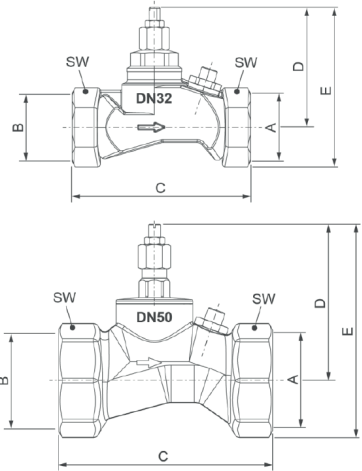


		DN32	DN50
A	DN de raccordement	G 1¼"	G 2"
B	DN de raccordement	G 1¼"	G 2"
C	Longueur de montage sans raccord (mm)	130	145
D	Hauteur au-dessus du milieu du raccordement (mm)	88	93
E	Hauteur totale (mm)	111	132
SW	Numéro de clé (mm)	50	72
	Poids (kg)	1,2	1,8
	Ref.	6102010G	6102016G

- 1 Clapet de vanne
- 2 Vis de réglage principale
- 3 Vis de réglage de dérivation
- 4 Sens d'écoulement

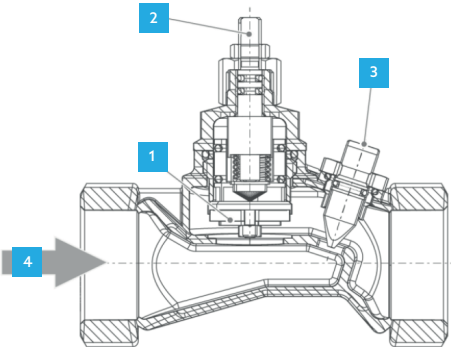

Exemple de montage :

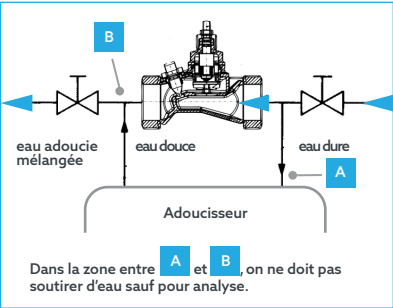


La vanne de cépage doit impérativement être installée entre le point A et le point B.

On ne doit pas soutirer de l'eau entre ces 2 points sauf pour analyse.

Fiche Technique - Vanne de cépage

RÉGLAGE

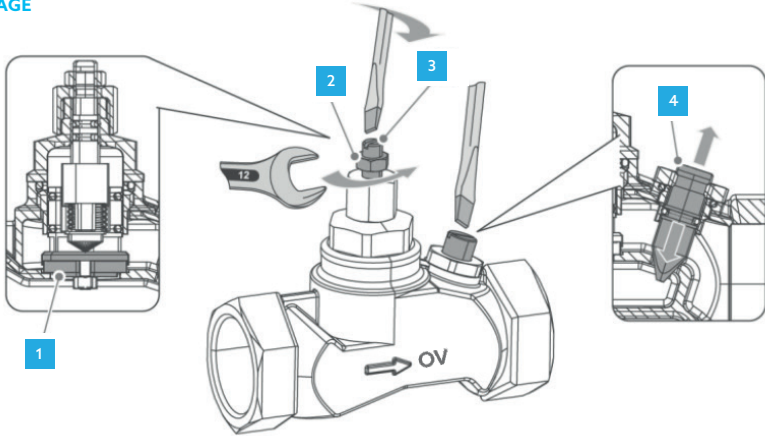

- 1 Clapet de vanne (vanne principale)
- 2 Contre-écrou
- 3 Vis de réglage (vanne principale)
- 4 Vis de réglage (vanne de dérivation)

1. Fermer la vanne principale (clapet de vanne).
 - a. Défaire les contre-écrous.
 - b. Visser (la vanne principale) jusqu'en butée.


Lors du vissage de réglage, une butée mécanique doit être perceptible.

2. Régler la vis de réglage (vanne de dérivation) de sorte que la dureté désirée de l'eau soit obtenue pour 10 – 20 % de la consommation d'eau maximale.
3. En présence d'une consommation d'eau maximale, ouvrir le clapet de vanne en tournant la broche (vanne principale) vers la gauche jusqu'à obtenir la dureté de l'eau désirée.
4. Serrer le contre-écrou.
 - > La dureté de l'eau de coupage est réglée.




COURBES

Vanne de cépage DN 32 / Perte de charge en fonction du débit (réf. 6102010G)

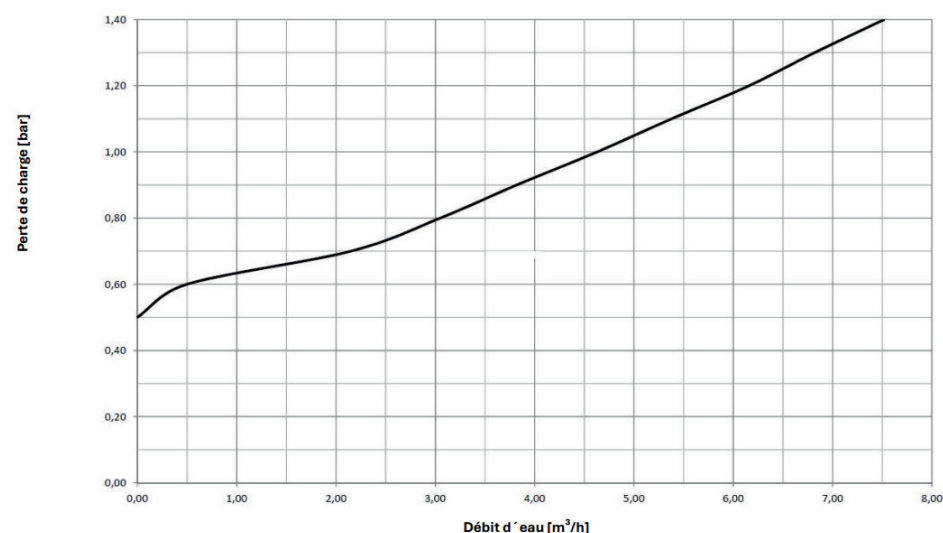

Vanne de cépage DN 50 / Perte de charge en fonction du débit (réf. 6102016G)

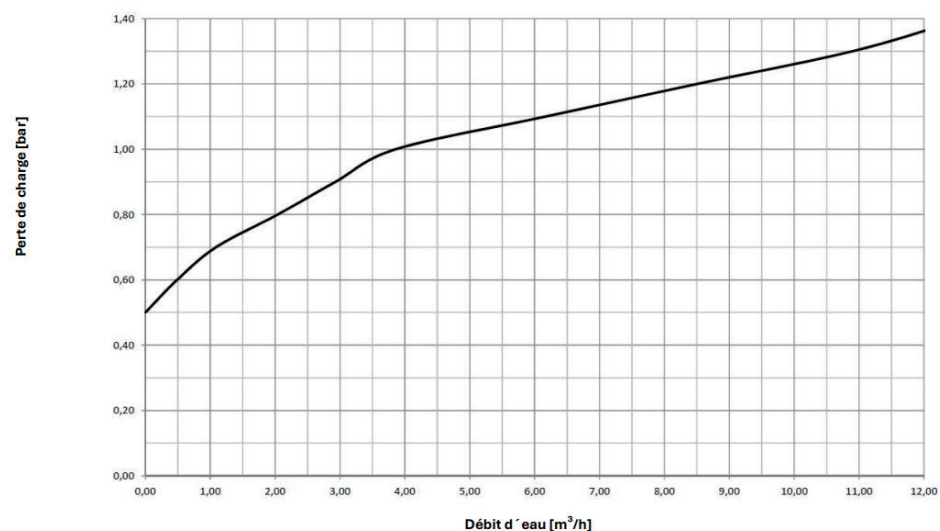


Oventrop S.à.r.l. - « Parc d'activités les coteaux de la Mossig » - 1 rue Frédéric Bartholdi
67310 Wasselonne, France - Tél. 03.88.59.13.13 - mail@oventrop.fr - www.oventrop.fr



Vanne de cépage TH-GUARD

Fiche technique **FR**

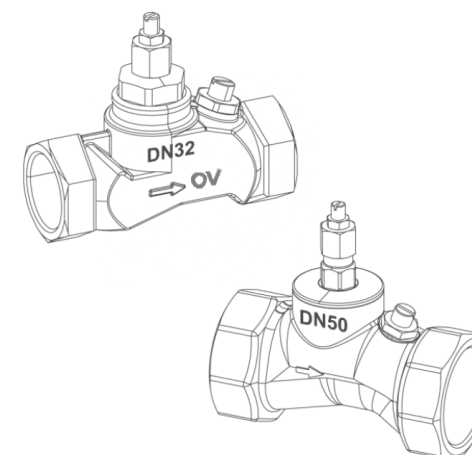

APPLICATION

Les vannes de cépage sont des vannes intelligentes pour les grandes installations d'adoucissement d'eau. Elles garantissent une eau adoucie à la dureté souhaitée, constante et exempte de variations, quelle que soit la quantité d'eau prélevée ou les changements de pression. Un réglage unique suffit lors de l'installation et le système fonctionne automatiquement, sans aucune intervention manuelle.

Cette notice d'utilisation est valable pour les produits suivants :

Vanne de cépage
1 1/4" (DN 32), référence : 6102010G
2" (DN 50), référence : 6102016G

MISE EN SERVICE

> Déterminer la dureté de l'eau de coupage au moyen du dispositif d'analyse d'eau au niveau du robinet d'échantillonnage.

En cas de modification importante de l'eau brute, par ex. fourniture d'un autre type d'eau par la société de distribution d'eau, régler à nouveau l'installation d'adoucissement et le système de mélange.

> Vérifier l'étanchéité de l'installation.

CARACTERISTIQUES

- Corps en laiton (DIN 1705), composants en laiton, inox et joints en Perbunan spécial
- Pression nominale max. PN 10
- Pour les domaines domestique, commercial et industriel
- La température maximale de l'eau pour l'application est de 90° C
- Réglage unique de la dureté résiduelle lors de l'installation
- Installation toutes positions
- Eau adoucie constante et fiable