



ALLONGE TÉLESCOPIQUE

04/F-009

Pour vannes de branchement AVK, carré 14x22 mm



Les allonges télescopiques AVK sont simples d'utilisation et durables. Les deux pattes de fixation situées en haut de l'allonge peuvent être insérées dans la plaque d'auto-centrage AVK, positionnée sous la bouche à clé, permettant le parfait positionnement du carré de manœuvre dans la bouche à clé. Un ressort de blocage empêche la partie télescopique de s'effondrer pendant l'installation. Un trou de dégivrage permet l'insertion d'un élément chauffant. Les allonges sont composées de matériaux résistant à la corrosion, le manchon central et la jupe les protègent contre la pénétration d'impuretés au niveau de la partie tournante intérieure de l'allonge.



Description produit:

Allonge télescopique conçue pour la manœuvre des vannes de branchement enterrées, utilisation pour eau potable, liquides neutres et gaz



Caractéristiques:

- Carré de manœuvre conique adapté aux clés à béquille standard
- Les pattes de fixation peuvent être fixées aux bouches à clé AVK et aux plaques d'auto-centrage
- Un verrou à ressort verrouille la partie télescopique pendant l'installation
- Le manchon central protège la partie mobile de l'allonge des impuretés
- Le tube intérieur est pressé contre le manchon d'accouplement pour protéger de la galvanisation
- La cloche inférieure protège la tige de la vanne de la pénétration du remblai et lui permet de tourner aisément
- La conception brevetée « Safe Click » fournit un assemblage sûr. Une goupille sécurise la connexion entre la tige et l'allonge et permet un montage rapide.
- Disponible en différentes longueurs, L8 = hauteur

Accessoires:

- Bouches à clé série 80/32
- Plaque d'auto centrage série 80/46
- Clé à béquille série 78/00





Expect... **AVK**

ALLONGE TÉLESCOPIQUE

04/F-009

Pour vannes de branchement AVK, carré 14x22 mm

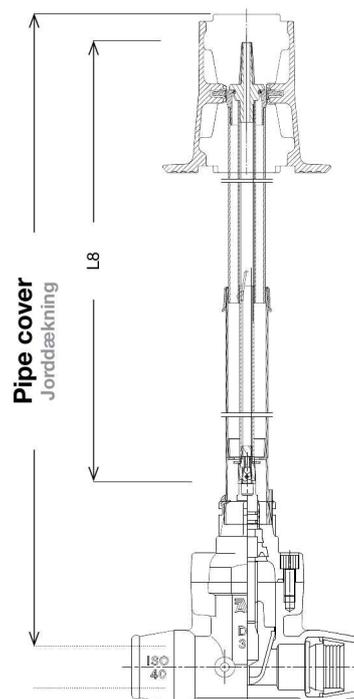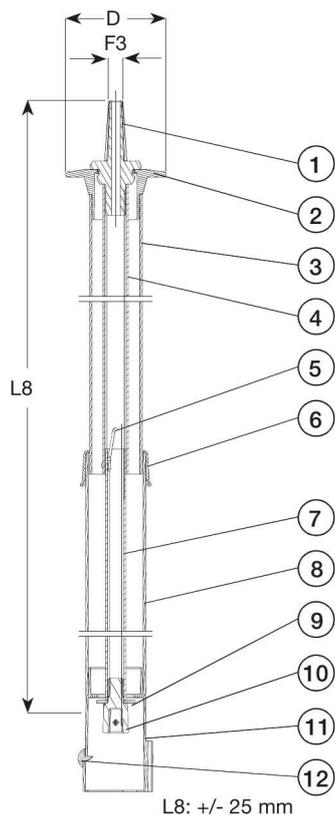

Liste des composants

1. Carré de manoeuvre	Fonte acier inoxydable	7. Tube allonge inférieur	Acier galvanisé
2. Chapeau supérieur	Polyéthylène	8. Tube de protection	Polyéthylène
3. Tube de protection	Polyéthylène	9. Buttée d'arrêt	Polyéthylène
4. Tube allonge intérieur	Acier galvanisé	10. Manchon d'accouplement	Fonte acier inoxydable
5. Verrou à ressort	Acier inoxydable	11. Cloche	Polyéthylène
6. Manchon central	Plastique	12. Bague de clipsage	Polyéthylène

La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure

Référence n° et dimensions:

Référence AVK n°	DN/DN	L8 mm	Hauteur de couverture mm	D mm	F3 mm	Poids approx. kg
04-032-2-0001	25 - 50	450 - 700	700 - 920	98	14 - 22	1,9
04-032-2-0501	25 - 50	650 - 1100	900 - 1320	98	14 - 22	2,5
04-032-2-1101	25 - 50	1000 - 1500	1150 - 1500	98	14 - 22	2,5
04-032-2-1001	25 - 50	1050 - 1750	1300 - 1970	98	14 - 22	3,7
04-032-2-1201	25 - 50	1400 - 2350	1650 - 2570	98	14 - 22	4,7
04-032-2-1501	25 - 50	1700 - 2900	1950 - 3120	98	14 - 22	5,4
04-032-2-0005	25 - 50	450 - 700	700 - 920	98	14 - 22	1,7