



BOUCHE D'INCENDIE AVK PN16, type "K7"

35/31
003

Les bouches d'incendie enterrées AVK sont conçues dans une optique de sécurité et fiabilité. L'obturateur vulcanisé de polyuréthane de haute qualité assure l'étanchéité contre un siège laiton. Sa forme conique asymétrique permet un drainage efficace et protège la bouche d'incendie du gel. Lors de l'ouverture il ferme l'orifice de drainage automatique et évite qu'il n'éjecte de l'eau sous pression. L'étanchéité de tige par double O-ring, une tige renforcée et une protection contre la corrosion supérieure offrent une fiabilité incomparable.

Description:

Bouche d'incendie "K7", étanchéité radiale, pour eau et liquides non agressifs jusque 60°C. Raccord à bride et sortie à baïonnette.

Normes:

- Conception suivant EN1074-6, EN14339 et DVGW W 386-P.
- Perçage des brides selon EN1092-2 PN16.

Epreuves/Certifications:

- Test hydraulique selon EN1074-6 / VP325 et EN1074-1 & 2 / EN12226.
- DVGW certificat NW-6401CL0291.
- CE Certificat 0620-CPD-6122.
- Belgaqua / Hydrocheck.
- Revêtement époxy selon DIN3476-1, EN 14901 et GSK.
- Conforme Aquaflanders AF/TV/021/1.

Caractéristiques:


- PFA 16 bar, système anti-expulsion de tige intégré au corps : manœuvre sûre même en cas de pic de pression.
- L'assemblage du tube de manœuvre et de l'obturateur sans boulon ni écrou, ainsi que le revêtement époxy approuvé par GSK (minimum 250 microns) intérieur et extérieur minimisent les risques de corrosion.
- Obturateur asymétrique pour un drainage rapide (< à 60s pour une BI 725mm).
- Disponible avec carré de manœuvre F27, F18 ou hexagonal.
- Kv de 136m³/h (EN14339), grâce à un passage libre de 20mm de chaque côté de l'obturateur, soit 40mm au total.
- Un O-ring supplémentaire sous le siège empêche la migration du fluide.
- Disponible avec revêtement interne émaillé.

Accessoires:

- Coquille de drainage
- Bouche à clé et encadrement
- Clé T



Expect... **AVK**

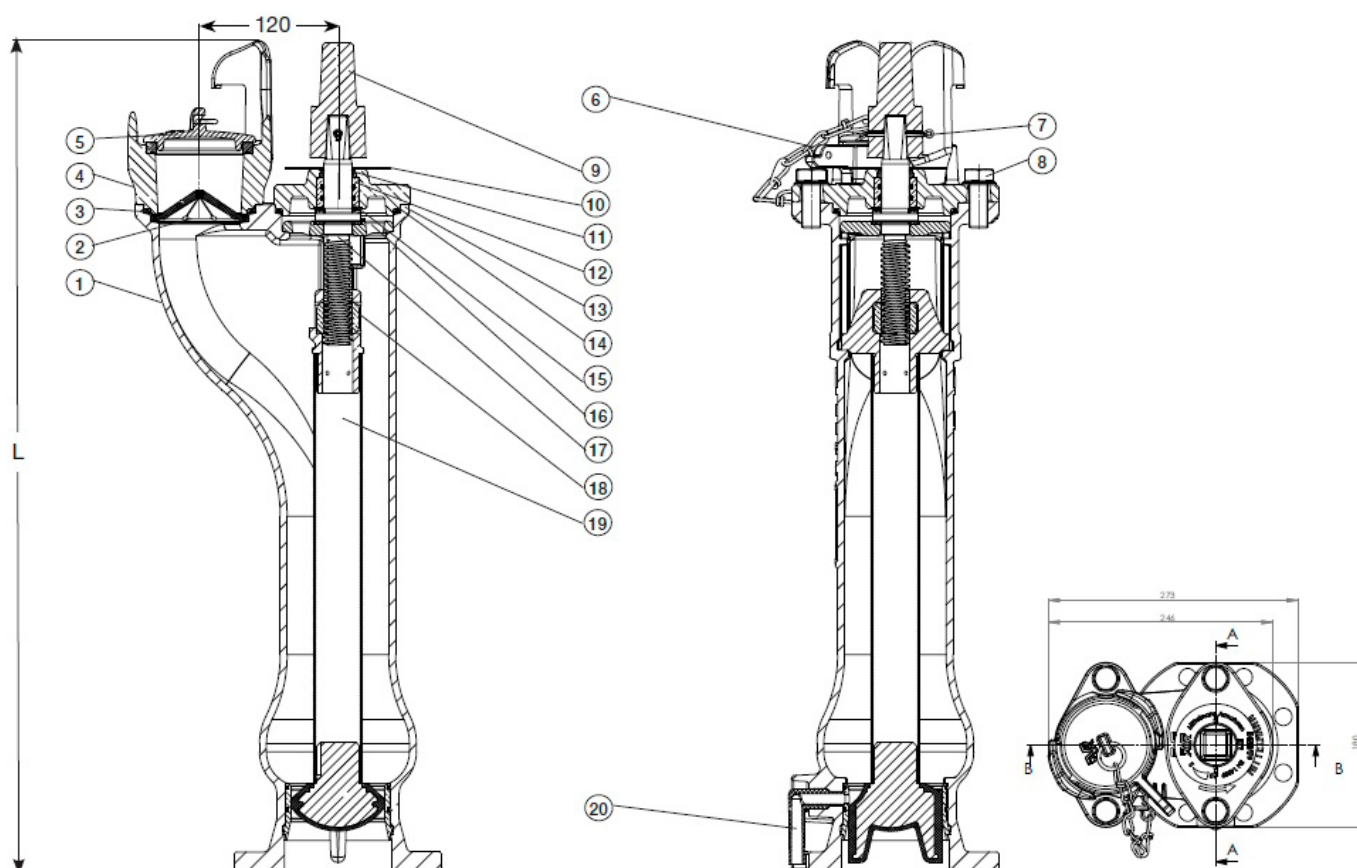

Liste des composants

1. Corps	Fonte ductile min. GJS-400-15	11. Joint racleur	NBR
2. Protection	EPDM	12. O-ring	EPDM
3. O-ring	EPDM	13. Couvercle de tige	Fonte ductile min. GJS-400-15
4. Baïonnette	Fonte ductile min. GJS-400-15	14. O-ring	EPDM
5. Bouchon de protection	Plastique	15. Rondelle	POM
6. Corde	Plastique	16. Plaque de centrage	Fonte ductile min. GJS-400-15
7. Goupille fendue	Inox	17. Tige	Inox 1.4021
8. Boulon	Inox A2	18. Ecrou de tige	Laiton
9. Chapeau de tige	Fonte ductile min. GJS-400-15	19. Soupape	Inox
10. Plaque d'indication	Plastique	20. Purgeur	PA

Références et dimensions

N° réf. AVK	DN	L mm	Couverture hors sol mm	Poids théorique kg
35-080-001101570	80	475	750	27
35-080-002101570	80	725	1000	32
35-080-003101570	80	975	1250	37
35-080-004101570	80	1225	1500	42