

MANCHON AUTOBUTE

pour tuyau en PVC et en PE



Caractéristiques

- Pour tuyaux en PVC conformes à EN 1452-2
- Pour tuyaux en PE conformes à EN 12201, DIN 8074 (les tuyaux en PE à parois fines $\leq$ SDR 17 nécessitent des douilles de renfort)
- Manchon autobuté pour raccordement de deux bouts lisses, peut s'utiliser comme manchon de réparation
- Effet d'entaille des plus faibles sur la surface Tube — Les tuyaux n'ont pas besoin d'être chanfreinés
- Également adapté au raccordement de tuyaux en PVC sur tuyaux en PE



Matériau | Caractéristiques

- **Corps** en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
- **Bague crantée** en laiton
- **Vis** en inox
- **Joint** en élastomère

Manchon

Réf 9240

(tuyau - tuyau)

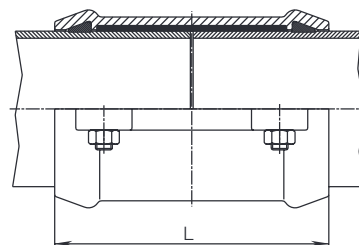

DN	Ø Tube en PVC	B	L	Poids
50	63	144	164	3,4
65	75	156	170	3,5
80	90	174	174	4,5
100	110	196	195	5,3
125	125	214	195	7,0
125	140	228	220	7,3
150	160	254	245	10,5
200	200	308	316	19,5
200	225	332	350	21,0

Réf	Article	PN	Largeur nominale/DN Ø Tube en PVC								
			50 63	65 75	80 90	100 110	125 125	125 140	150 160	200 200	200 225
9240	Manchons	10									

C 7/2



E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrainner Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com