


Kett Seal SC

Plombierschelle

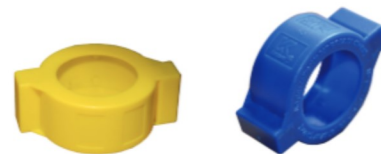

SC = Screw Connection

- werkzeuglose Montage
- wirtschaftlich
- erhältlich in verschiedenen Farben
- Personalisierung durch Betreiberlogo möglich

Baugröße	Abmessungen (mm)			VPE Stück	blau	gelb	rot	weiß	transparent
	d1	d2	b						
1	38	24	26	500	PLS 65 000	PLS 66 000	PLS 68 000	PLS 41 000	PLS 89 000
2	47	34	24,5	500	PLS 60 000	PLS 61 000	PLS 62 000		PLS 90 000
2	47	29/34	24,5	500	PLS 88 000		PLS 87 000	PLS 47 000	
3.1	54	43	21	200	PLS 71 000	PLS 72 000			
4	67	56	23	125		PLS 75 000			
5.1	76	61	24	200		PLS 81 000			PLS 91 000
5	76	61	26	75	PLS 82 000	PLS 80 000	PLS 67 000		
6	54	43	26	125	PLS 85 000		PLS 69 000	PLS 46 000	PLS 92 000
7	62	51	24	125		PLS 76 000			
8	96	77	28	50	PLS 97 004	PLS 97 000			PLS 97 001
9	103	84	30	50	PLS 98 002	PLS 98 000			PLS 98 001

- Plombierschellen in gelb sind flammhemmend ausgerüstet


Betreiberlogo

Mindestmengen für Lieferung mit Betreiberlogo:

Baugröße 1	5.000 Stück
Baugröße 2	5.000 Stück
Baugröße 3.1	2.600 Stück
Baugröße 4	2.500 Stück
Baugröße 5.1	1.000 Stück
Baugröße 6	1.000 Stück
Baugröße 7	2.500 Stück
Baugröße 8	300 Stück
Baugröße 9	300 Stück

seitliche Beschriftung
auf Anfrage

Sonderfarben
auf Anfrage

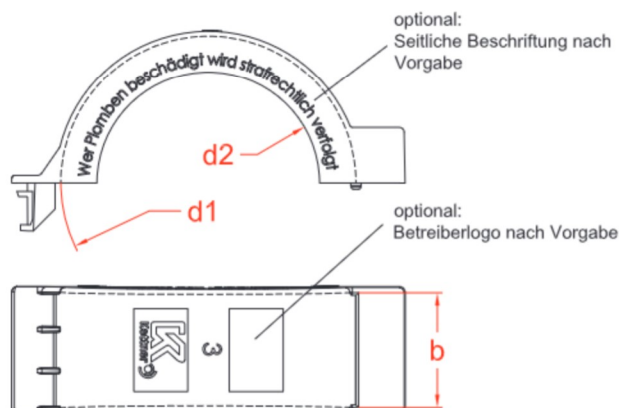

Baugröße	Gewinde	Nennweite	Wasserzähler	Einstutzen - Gaszähler	Zweistutzen - Gaszähler
1	3/4"	DN 15	QN 1,5 / Q3=2,5	-	-
2	1"	DN 20	QN 2,5 / Q3=4	-	-
2					
3.1	1 1/4"	DN 25	-	-	G4 - G6
4	1 3/4"	DN 32	-	-	G6 - G10
5.1	2"	DN 40[Z]* / DN25[E]*	-	G4 - G6	G10 - G16
5	2"	DN 40	QN 10 / Q3=16	-	-
6	1 1/4"	DN 25	QN 6 / Q3=10	-	-
7	1 1/2"	DN 25	-	Kompaktregler RMV 25 / RMA	
8	2 1/2"	DN 50	-	-	G25
9	2 3/4"	DN 40	-	G10 - G16	-

• Die Angaben der Gewinde beziehen sich auf die Überwurfmutter

* E = Einstutzenszähler

* Z = Zweistutzenszähler

