



d (mm)	Rp (inch)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)
50	1 ½	720 910 010	143,12	1	0,736	66	29	133
50	2	720 910 040	sur demande	1	0,929	66	36	137
63	1	720 910 021	sur demande	1	1,013	81	20	137
63	1 ½	720 910 041	sur demande	1	1,070	81	29	141
63	2	720 910 011	184,61	1	1,251	81	36	145



Coudes de transitions à 90° PE/laiton, avec écrou libre

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 16 bars eau
- fixation du tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- livrés en kit
- Livrés pour application eau, avec joint plat (testé par KTW et WRC)

d (mm)	Rp (inch)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)
25	¾	720 100 007	110,27	1	0,240	36	90
25	1	720 100 017	sur demande	1	0,310	36	92
32	1	720 100 008	118,74	1	0,347	44	91
32	1 ¼	720 100 018	sur demande	1	0,490	44	95
50	1	720 100 020	sur demande	1	0,760	66	111
50	1 ½	720 100 010	171,06	1	0,850	66	116
63	1	720 100 021	219,07	1	1,114	81	121
63	2	720 100 011	219,07	1	1,375	81	129



Manchon de transition, PE/Acier (acier inoxydable 1.4305), avec filetage mâle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- fixation du tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- Livrés en kit (système modulaire pour d'autres combinaisons avec adaptateur fileté et réductions)

d (mm)	R (inch)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)	Tube SDR
20	½	724 920 756	159,86	1	0,165	31	110	30	9-11
25	¾	724 920 757	167,68	1	0,249	36	111	35	9-11
32	1	724 920 758	175,52	1	0,332	44	117	40	9-11
40	1 ¼	724 920 759	209,12	1	0,464	54	127	50	9-11
50	1 ½	724 920 760	231,58	1	0,611	66	135	60	9-11
63	2	724 920 761	277,25	1	0,942	81	147	70	9-17.6



Manchon de transition, PE/Acier (acier inoxydable 1.4305), avec filetage femelle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- fixation du tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- livrés en kit


d (mm)	Rp (inch)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)	Tube SDR
20	½	724 920 256	166,18	1	0,179	31	100	30	9-11
25	¾	724 920 257	177,75	1	0,231	36	101	35	9-11
32	1	724 920 258	191,65	1	0,319	44	108	40	9-11
40	1 ¼	724 920 259	225,68	1	0,480	54	118	50	9-11
50	1 ½	724 920 260	239,36	1	0,646	66	126	60	9-11
63	2	724 920 261	287,35	1	0,931	81	138	70	9-17.6



Coudes à 90° de transition, PE/Acier (acier inoxydable 1.4305), avec filetage mâle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- fixation du tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- livrés en kit

d (mm)	R (inch)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)	Tube SDR
20	½	724 100 756	204,67	1	0,211	31	96	30	9-11
25	¾	724 100 757	208,46	1	0,230	36	97	35	9-11
32	1	724 100 758	216,30	1	0,324	44	98	40	9-11
40	1 ¼	724 100 759	264,49	1	0,560	54	109	50	9-11
50	1 ½	724 100 760	287,59	1	0,701	66	118	60	9-11
63	2	724 100 761	348,54	1	1,105	81	132	70	9-17.6

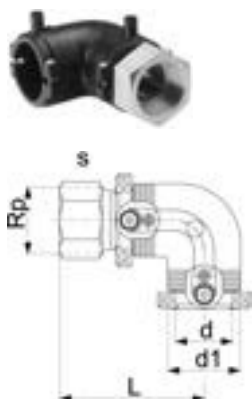

Coudes à 90° de transition PE/Acier (acier inoxydable 1.4305), avec filetage femelle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- fixation du tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- livrés en kit

d (mm)	Rp (inch)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)	Tube SDR
20	½	724 100 256	211,08	1	0,211	31	86	30	9-11
25	¾	724 100 257	218,57	1	0,237	36	87	35	9-11
32	1	724 100 258	232,37	1	0,320	44	89	40	9-11
40	1 ¼	724 100 259	280,89	1	0,545	54	100	50	9-11
50	1 ½	724 100 260	297,41	1	0,805	66	109	60	9-11
63	2	724 100 261	358,61	1	1,020	81	123	70	9-17.6