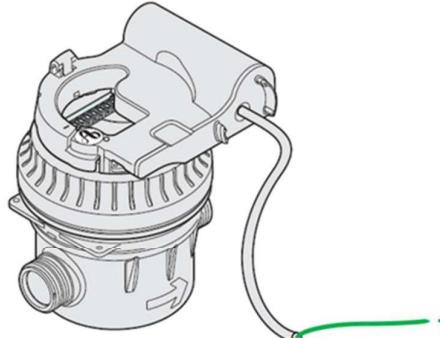


4 VERSIONS SPECIFIQUES

4.1 IZAR PULSE i - DRY CONTACT

IZAR PULSE i Dry Contact « contact sec » permet de se connecter à la plupart des équipements standards du marché (GTC, ...).

Branchement IZAR PULSE i – dry contact	
IZAR PULSE i DRY CONTACT comporte 2 fils non polarisés en sortie. Il peut donc être connecté dans n'importe quel sens (fils jaune et vert).	
Câble (5 m) souple de type LIYY non blindé composé de 2 fils de section 0,25 mm ²	
Changement d'état sans rebond	
Fréquence maximale : 8 Hz	Valeur maximale : 30 Volts / 50 mA
	
Vert (non polarisé)	Masse ou impulsion
Jaune (non polarisé)	Masse ou impulsion
Etiquette spécifique	<p>WHITE / BLANC: N/A YELLOW / JAUNE: 1 tr/pulse GREEN / VERT: DRY CONTACT BROWN / BRUN: N/A</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  5mm </div>
Poids d'impulsions (à spécifier à la commande)	0,1 / 0,5 / 2,5 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1 000 / 10 000
Pour toute valeur spécifique, se renseigner auprès de votre agence Diehl Metering.	