

Robinet Flotteur

Réf : 0732


FONTE - PN16 -

BRIDES

Sorties droite / équerre

97/23/CE

Ø mm	D	L	H	B	C	Pds kgs
8 1/4						
10 3/8						
15 1/2						
20 3/4						
25 1						
32 1 1/4						
40 1 1/2	40	230	255,5	Ø220		21,0
50 2	50	230	255,5	Ø220		21,0
65 2 1/2	65	290	285,5	Ø220		25,6
80 3	80	310	312	300	200	32,6
100 4	100	350	350	400	180	41,0
125 5	125	400	355	400	180	49,0
150 6	150	480	513	400	250	78,5
200 8	200	600	563	400	250	118
250 10	250	730	810	500	300	162
300 12	300	850	910	500	400	250
350 14						
400 16						
450 18						
500 20						
600 24						

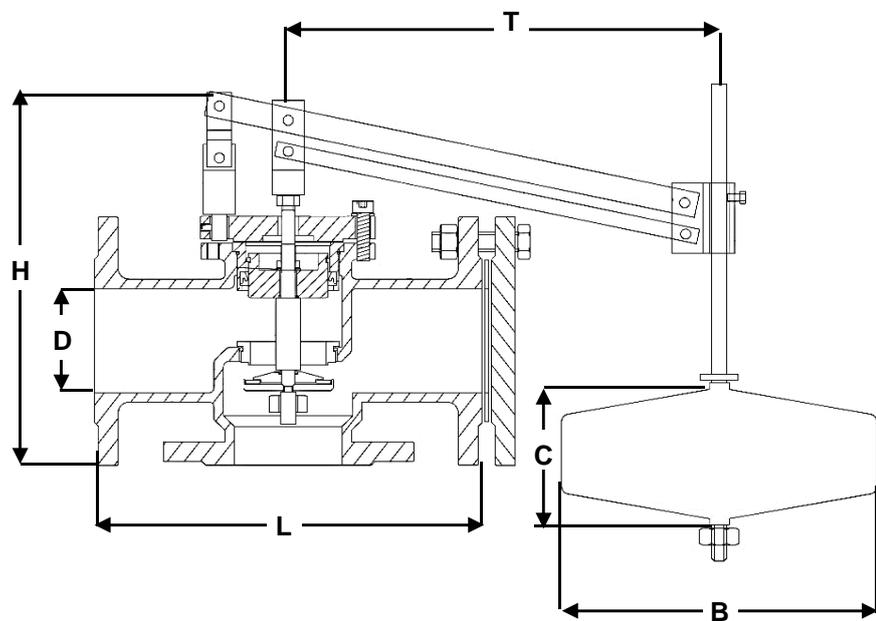

DN40 - 50 - 65	T = 600mm
DN80 - 100 - 125	T = 800mm
DN150 - 200	T = 1000mm
DN250	T = 1220mm
DN300	T = 1400mm

Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 70°C

Pression max. / max. pressure 16B

(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY	Fonte GS
SIEGE / SEAT	Inox 304
FLOTTEUR / FLOAT	Inox 304
LEVIER / LEVER	Acier zingué

Options / Options

Brides avec perçage ANSI 150LBS