AVK JOINT ARMÉ 79/B-007

Caoutchouc EPDM, design KGS/G II en forme de lance

Les joints de bride AVK avec insert en acier conviennent aux brides en acier, en acier inoxydable, en plastique renforcé de fibres de verre, en PP, en PVC, en PE et aux brides revêtues.
Les joints armés sont disponibles en EPDM pour l'eau et en caoutchouc NBR pour le gaz et l'assainissement.

Description:
Joint armé design KGS/G en forme de lance. EPDM pour les applications dans le domaine de l'eau potable jusqu' à un maximum de 110° C

Normes

- DIN EN 1514-1

Epreuves et certifications:

- Approuvé par Belgaqua
- Approuvé selon DVGW
- Approuvé selon EN 682

Caractéristiques:

- Joint en caoutchouc EPDM shore A 70 avec section en forme de lance
- L'Âme en acier permet une meilleure répartition de la pression de surface
- Le diamètre extérieur permet l'auto-centrage du joint entre la boulonnerie.
- L'EPDM présente une bonne résistance ainsi qu'une grande stabilité à l'ozone, au vieillissement et aux effets de l'environnement.

DVGW CERT

BELGAQUA

Expect... AVK

Les designs, les matériaux et les spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en raison du développement continu de notre programme de produit.

© 2024 AVK BELGIUM NV

Wenvan - 06-aug-2024 10:18

AVK JOINT ARMÉ

79/B-007

Caoutchouc EPDM, design KGS/G II en forme de lance

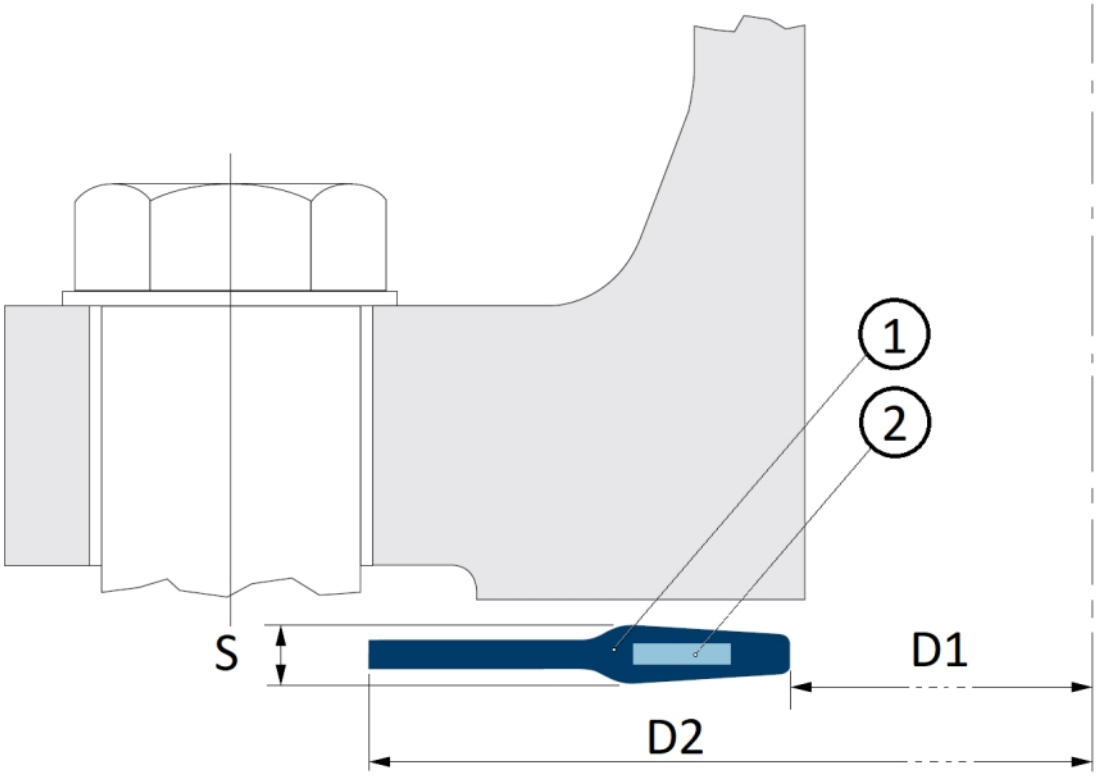

Liste des composants:

1.	Joint	Caoutchouc EPDM	2.	Insert	Acier

La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure.

Références et dimensions:

No. réf. AVK	DN	PN	D1	D2	S
	mm		mm	mm	mm
79-050-4-45	50	PN 10/40	61	107	3
79-065-4-45	65	PN 10/40	77	127	3
79-080-4-45	80	PN 10/40	89	142	3
79-100-4-25	100	PN 10/16	115	162	3
79-125-4-25	125	PN 10/16	141	192	3
79-150-4-25	150	PN 10/16	169	218	3
79-200-4-25	200	PN16	220	273	3
79-250-4-15	250	PN10	273	328	4
79-250-4-25	250	PN16	273	329	4
79-300-4-15	300	PN10	324	373	4
79-300-4-25	300	PN16	324	378	4
79-350-4-15	350	PN10	356	438	5
79-350-4-25	350	PN16	356	444	5
79-400-4-15	400	PN10	407	489	5
79-400-4-25	400	PN16	407	495	5
79-450-4-15	450	PN10	458	539	5
79-450-4-25	450	PN16	458	555	5
79-500-4-15	500	PN10	508	594	5
79-500-4-25	500	PN16	508	617	5
79-600-4-15	600	PN10	610	695	5
79-600-4-25	600	PN16	610	734	5
79-700-4-15	700	PN10	712	784	6
79-700-4-25	700	PN16	712	810	6
79-800-4-15	800	PN10	813	917	6

Les designs, les matériaux et les spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en raison du développement continu de notre programme de produit.

© 2024 AVK BELGIUM NV

Wenvan - 06-aug-2024 10:18

AVK JOINT ARMÉ 79/B-007

Caoutchouc EPDM, design KGS/G II en forme de lance

Remarques:
Les couples de serrage des boulons sont approximatifs et s'appliquent aux boulons lubrifiés. La lubrification est recommandée, mais sans lubrification, le couple de serrage des boulons doit être augmenté d'environ 30%.

Les designs, les matériaux et les spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en raison du développement continu de notre programme de produit.

© 2024 AVK BELGIUM NV