

Pincès à sertir REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

pour tous les systèmes à sertir courants

Déterminez vous-même la pince à sertir REMS / la boucle de sertissage REMS qu'il vous faut !

Recherchez dans le tableau ci-après la marque de raccords et le diamètre concernés pour déterminer la pince à sertir/boucle avec le profil de sertissage adapté. Certaines marques de raccords acceptent plusieurs profils de sertissage selon les diamètres. Attention! Les systèmes à sertir pour les installations de gaz ne peuvent être sertis qu'avec les pincès à sertir/boucles de sertissage sur fond jaune dans le tableau.

Pincès à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pincès à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Les mâchoires des pincès à sertir sont dotées d'un profil de sertissage parfaitement arrondi et extrêmement précis, réalisé sur des centres d'usinage CNC avec des tolérances de fabrication étroites.

Entraînement par sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN ou, si le système utilisé l'exige, par REMS Akku-Press XL 45 kN 22VACC avec force de poussée de 45 kN, voir tableau ci-dessous. Pince-mère (page 258) nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR). Toutes les pincès à sertir marquées avec * ont un dispositif de raccordement supplémentaire et peuvent aussi être montées sur la sertisseuse manuelle pour sertissage radial REMS Eco-Press. Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press (page 199) avec la pince-mère Z8.

Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Pince à sertir REMS (PZ-2B)

Pince à sertir REMS (PZ-2B) avec 2 mâchoires monobloc articulées. Version standard la plus vendue. Les pincès à sertir REMS ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir (brevet EP 2 027 971).

Pince à sertir REMS (PZ-4G)

Pince à sertir REMS (PZ-4G) avec deux segments articulés, à l'avance parallèle. Pour un sertissage à pression rectiligne des moyennes dimensions.

Pince à sertir REMS (PZ-S)

Pince à sertir REMS (PZ-S) avec un segment fixe et deux segments articulés. Pour moyennes dimensions. Les pincès à sertir REMS VMPz sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir.

Pince à sertir REMS GFF

Pince à sertir REMS GFF, spécialement pour le système à sertir Geberit FlowFit. Une seule pince à sertir respectivement pour les dimensions Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm et pour les tailles Ø 50, 63, 75 mm. Avec code de couleur pour une sélection facile et rapide de la pince à sertir adaptée à chaque raccord à sertir.

Boucle de sertissage REMS (PR-3S)

Boucle de sertissage REMS (PR-3S) avec 3 segments, dont 2 articulés, pour le sertissage optimal des grandes dimensions. Sertissage optimal grâce à la fermeture des segments par entraînement radial de la boucle. Pince-mère nécessaire, voir page 258.

Boucle de sertissage REMS (PR-3B)

Boucle de sertissage REMS (PR-3B) avec 3 segments pour le sertissage de grands diamètres. Sertissage optimal grâce à la fermeture des segments par entraînement radial de la boucle. Pince-mère nécessaire, voir page 258. Les boucles de sertissage REMS VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir.

Boucle de sertissage REMS (PR-2B)

Boucle de sertissage REMS (PR-2B) avec 2 segments, pour utilisation dans les espaces réduits. Pour raccords de dimension moyenne. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR-2B), voir page 258.

Boucle de sertissage REMS S (PR-2B)

Boucle de sertissage REMS S (PR-2B) librement pivotable jusqu'à 180° par rapport à l'axe de la sertisseuse. Pour sertir à ras de mur en sortie de cloison ou dans les endroits difficiles d'accès. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS S (PR-2B), voir page 258.

Traçabilité selon norme EN 1775:2007

Les pincès à sertir / boucles de sertissage REMS de type F, M, V, SA, B, RN et UP ont chacune un marquage spécifique usiné dans le profil, qui laisse, après l'opération de sertissage, une empreinte permanente directement sur le raccords sertis. Cela permet à l'utilisateur de vérifier, même après l'opération de sertissage, si le sertissage a été réalisé avec la pince à sertir appropriée.

C'est avec cette traçabilité que REMS répond aux recommandations de la norme européenne EN 1775:2007 concernant les installations de systèmes à sertir pour les installations de gaz.

Confirmations d'aptitude

Voir page 259.

Accords de prise en charge de responsabilité

Voir page 260.

Deux dispositifs de
raccordement pour
sertisseuse manuelle
REMS Eco-Press et
sertisseuses radiales
REMS 32 kN.

Produit allemand de qualité



Pince à sertir REMS (PZ-2B)



Pince à sertir REMS (PZ-4G)



Pince à sertir REMS (PZ-S)



Pince à sertir REMS GFF



Boucles de sertissage REMS (PR-3S)



Boucles de sertissage REMS (PR-3B)



Boucles de sertissage REMS (PR-2B)




Boucle de sertissage REMS S (PR-2B)
librement pivotable



Pincès à sertir REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

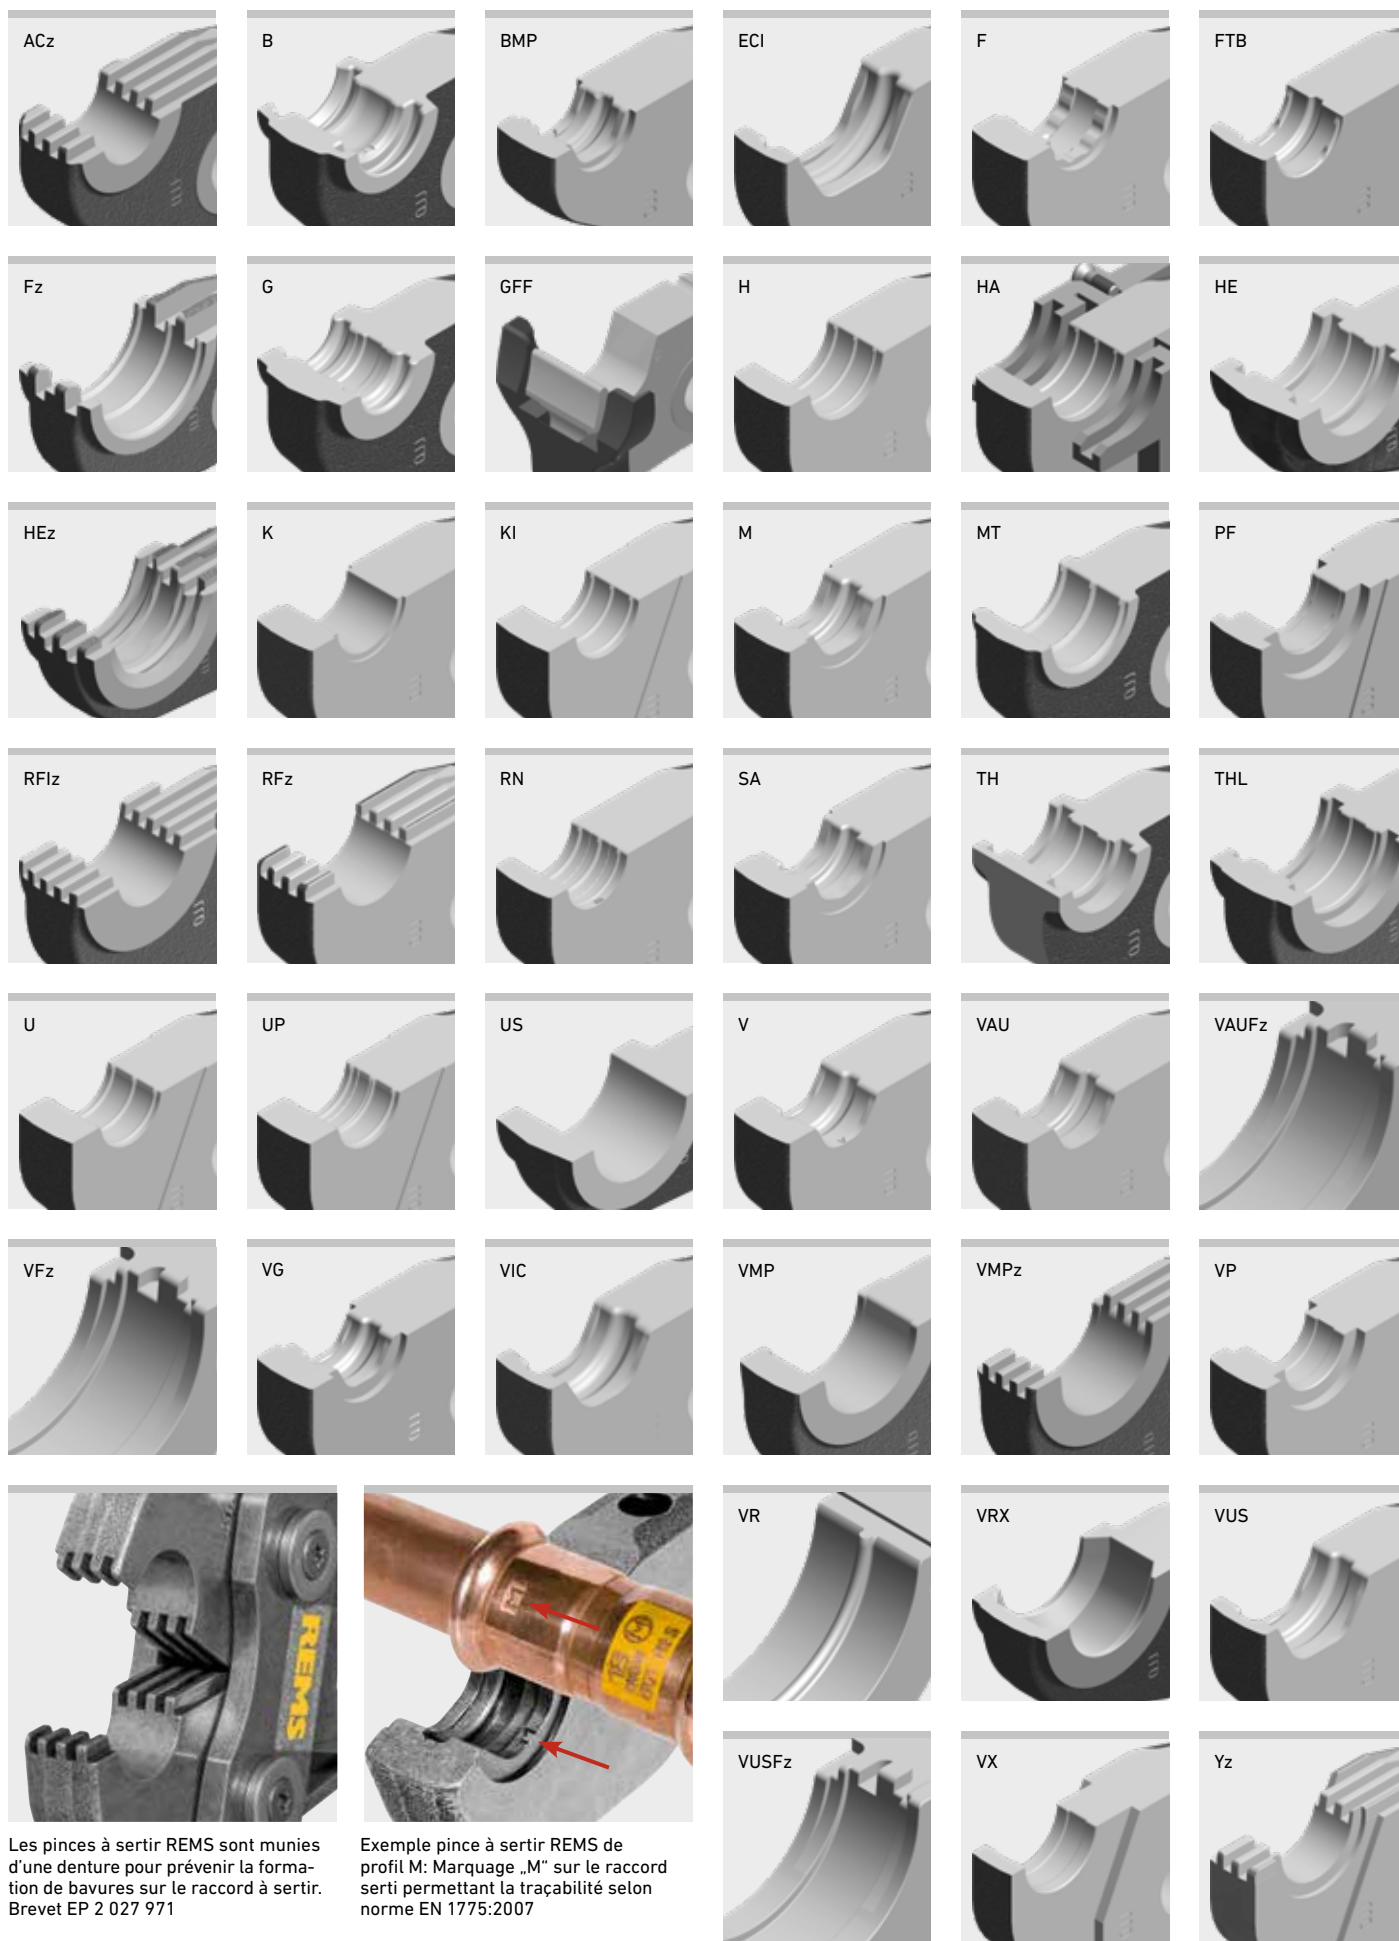

Pinces à sertir REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
VSH MultiPress	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 14 S (PR-2B)**	28	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	141,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	28	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	28	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	U 16 ⁽²⁾		570765	178,00
	U 20 ⁽²⁾		570775	178,00
VSH MultiPress Gas ⁽²⁾	U 25 ⁽²⁾		570780	178,00
	U 16 S (PR-2B) ⁽²⁾	28	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B) ⁽²⁾	28	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B) ⁽²⁾	28	574864 R	129,00
	TH 16 ⁽²⁾		570460	190,00
	TH 20 ⁽²⁾		570470	190,00
	TH 16 S (PR-2B) ⁽²⁾	28	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B) ⁽²⁾	28	574788 R	129,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
VSH SudoPress Carbon	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	355,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	26 XL ⁽³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579108 R	1 195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ⁽³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ⁽³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ⁽³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	157,50
	V 14		570112	157,50
VSH SudoPress Copper	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	28	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	28	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	28	574754 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	28	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	157,50
	V 14		570112	157,50
VSH SudoPress Copper Gas	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	129,00
	V 14 S (PR-2B)	28	574800 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	28	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	28	574754 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	28	574802 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	141,00

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Aalberts integrated piping systems	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
VSH SuoPress	V 22		570135	157,50
Stainless	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	355,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
VSH XPress Carbon	M 18 ¹⁾		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28 ¹⁾		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	685,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579108 R	1 195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	28	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
VSH XPress Copper	M 18 ¹⁾		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28 ¹⁾		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579100 R	1 090,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579108 R	1 195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579109 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	28	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		570110	157,50
	M 18 ¹⁾		570120	157,50
VSH XPress Copper	M 22		570130	157,50
Gas	M 28 ¹⁾		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		570110	157,50
	M 18 ¹⁾		570120	157,50
VSH XPress Stainless	M 22		570130	157,50
	M 28 ¹⁾		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	141,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		570110	157,50
	M 18 ¹⁾		570120	157,50
VSH XPress Stainless	M 22		570130	157,50
Gas	M 28 ¹⁾		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	141,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	171,00	AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	157,50
	H 16*		570320	171,00		M 15		570110	157,50
	H 20*		570350	171,00		M 18		570120	157,50
	H 25*		570360	171,00		M 22		570130	157,50
	H 32		570380	171,00		M 28		570140	157,50
	RFz 12*		571320	198,00		M 35		570150	157,50
	RFz 16*		571325	198,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	RFz 20*		571330	198,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	RFz 25		571335	198,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	RFz 32		571340	198,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	U 16*		570765	178,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	U 20*		570775	178,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	U 25*		570780	178,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	U 32		570785	208,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		V 12		570107	157,50
	VX 16*		571635	219,00		V 15		570115	157,50
	VX 20*		571640	219,00		V 18		570125	157,50
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	198,00	AHLSELL A-press elförzinkad V	V 22		570135	157,50
	RFz 20*		571330	198,00		V 28		570145	157,50
	RFz 25		571335	198,00		V 35		570155	157,50
	RFz 32		571340	198,00		V 42		570165	367,00
	TH 16*		570460	190,00		V 54		570175	377,00
	TH 20*		570470	190,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	TH 25*		570495	190,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	TH 26*		570475	190,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	TH 32		570480	190,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00	AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	157,50
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		M 15		570110	157,50
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00		M 18		570120	157,50
	U 16*		570765	178,00		M 22		570130	157,50
	U 20*		570775	178,00		M 28		570140	157,50
	U 25*		570780	178,00		M 35		570150	157,50
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	U 32		570785	208,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
					AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	157,50
						V 15		570115	157,50
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	171,00		V 18		570125	157,50
	H 18*		570340	171,00		V 22		570135	157,50
	H 20*		570350	171,00		V 28		570145	157,50
	H 25*		570360	171,00		V 35		570155	157,50
	H 32		570380	171,00		V 42		570165	367,00
	RFz 16*		571325	198,00		V 54		570175	377,00
	RFz 20*		571330	198,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	RFz 25		571335	198,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	RFz 32		571340	198,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	U 16*		570765	178,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	U 18*		570770	178,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	U 20*		570775	178,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	U 25*		570780	178,00	AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	157,50
	U 32		570785	208,00		M 18		570120	157,50
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		M 22		570130	157,50
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00		M 28		570140	157,50
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		M 35		570150	157,50
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
						M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	198,00					
	ACz 16*		572644	198,00					
	ACz 20*		572646	198,00					
	ACz 25		572648	198,00					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
ALTECH Altech	Rfz 12*		571320	198,00
	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	Rfz 25		571335	198,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
APE Serie AP	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
APE Serie APL	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
AQUATECHNIK Universal	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
AQUATECHNIK Universal	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
AQUATECHNIK Universal	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	171,00	ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	157,50
	H 20*		570350	171,00		M 18		570120	157,50
	H 25*		570360	171,00		M 22		570130	157,50
	H 26*		570370	171,00		M 28		570140	157,50
	H 32		570380	171,00		M 35		570150	157,50
	TH 16*		570460	190,00		M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	TH 20*		570470	190,00		M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	TH 25*		570495	190,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	TH 26*		570475	190,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	TH 32		570480	190,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	U 16*		570765	178,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	U 20*		570775	178,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00	ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	157,50
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		M 18		570120	157,50
ARKA System Calido	M 15		570110	157,50		M 22		570130	157,50
	M 18		570120	157,50		M 28		570140	157,50
	M 22		570130	157,50		M 35		570150	157,50
	M 28		570140	157,50		M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 35		570150	157,50		M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	V 15		570115	157,50		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	V 18		570125	157,50		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	V 22		570135	157,50		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	V 28		570145	157,50		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	V 35		570155	157,50		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00	ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	157,50
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00		M 18		570120	157,50
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00		M 22		570130	157,50
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00		M 28		570140	157,50
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00		M 35		570150	157,50
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	157,50		M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 18		570120	157,50		M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 22		570130	157,50		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 28		570140	157,50		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	V 15		570115	157,50		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	V 18		570125	157,50		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	V 22		570135	157,50		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	V 28		570145	157,50		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00	ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	171,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00		H 20*		570350	171,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00		H 26*		570370	171,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00		H 32		570380	171,00
Aschl NIR	M 15		570110	157,50		TH 16*		570460	190,00
	M 18		570120	157,50		TH 20*		570470	190,00
	M 22		570130	157,50		TH 26*		570475	190,00
	M 28		570140	157,50		TH 32		570480	190,00
	M 35		570150	157,50		THL 32		570487	190,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		TH 40		570485	252,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		U 16*		570765	178,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		U 20*		570775	178,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		U 26* ¹²⁾		570750	208,00
						U 32		570785	208,00
						U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
						U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
						U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinc
es
à
sertir
REMS
Boucles
de
sertissage
REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
ASSOTHERM IPR-RRR Copper	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
ASSOTHERM IPR-RRR Copper Gas	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		571450	216,00
	US ½"		571455	216,00
	US ¾"		571460	216,00
	US 1"		571465	216,00
	US 1 ¼"		571470	216,00
	US 1 ½"		571475	216,00
	US 2"		571477	291,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	Rfz 12*		571320	198,00
	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	Rfz 25		571335	198,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	U 16*		570765	178,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	H 12*		570300	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	Rfz 12*		571320	198,00
	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	Rfz 25		571335	198,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
Bampi BALPEX serie MP	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	171,00	Brass Form Master-AL-Pex	H 16*		570320	171,00
	H 16*		570320	171,00		H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00		H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00		TH 16*		570460	190,00
	H 32		570380	171,00		TH 18*		570465	190,00
	RFz 12*		571320	198,00		TH 20*		570470	190,00
	RFz 16*		571325	198,00		TH 26*		570475	190,00
	RFz 20*		571330	198,00		TH 32		570480	190,00
	RFz 25		571335	198,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	RFz 32		571340	198,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	U 16*		570765	178,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	U 20*		570775	178,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	U 25*		570780	178,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 32		570785	208,00		U 16*		570765	178,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		U 18*		570770	178,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		U 20*		570775	178,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00	Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	198,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		RFz 18*		571327	198,00
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	171,00		ACz 20*		572646	198,00
	H 16*		570320	171,00		RFz 25		571335	198,00
	H 18*		570340	171,00		RFz 32		571340	198,00
	H 20*		570350	171,00	Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	198,00
	H 25*		570360	171,00		RFz 18*		571327	198,00
	H 26*		570370	171,00		ACz 20*		572646	198,00
	H 32		570380	171,00		RFz 25		571335	198,00
	RFz 16*		571325	198,00		RFz 32		571340	198,00
	RFz 18*		571327	198,00	BRASSTECH MULTitermoSAN Brasspress	B 16*		570850	207,00
	RFz 20*		571330	198,00		B 20*		570860	207,00
	RFz 25		571335	198,00		B 26		570870	229,00
	RFz 32		571340	198,00		B 32		570880	229,00
	TH 16*		570460	190,00		F 16*		570717	181,00
	TH 20*		570470	190,00		F 20*		570727	181,00
	TH 26*		570475	190,00		F 26*		570730	196,00
	TH 32		570480	190,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		H 16*		570320	171,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00		H 18*		570340	171,00
	U 16*		570765	178,00		H 20*		570350	171,00
	U 18*		570770	178,00		H 26*		570370	171,00
	U 20*		570775	178,00		TH 16*		570460	190,00
	U 25*		570780	178,00		TH 18*		570465	190,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00		TH 20*		570475	190,00
	U 32		570785	208,00		TH 26*		570480	190,00
	U 40		570790	254,00		TH 32		570485	252,00
	U 50		570795	305,00		TH 40		570485	252,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		U 16*		570765	178,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	207,00		U 18*		570770	178,00
	B 16*		570850	207,00		U 20*		570775	178,00
	B 18*		570855	207,00		U 32		570785	208,00
	B 20*		570860	207,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	B 26		570870	229,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	B 32		570880	229,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	Fz 40		570742	209,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	Fz 50		570747	317,00	Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	631,00		VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	157,50		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	M 18		570120	157,50		VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	M 22		570130	157,50		VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
	M 28		570140	157,50		C			
	M 35		570150	157,50					
	M 42 (PR-3S)		572706 R	685,00					
	M 54 (PR-3S)		572708 R	685,00					
	M 76,1 XL (PR-3S)		579101 R	1 195,00					
	M 88,9 G XL (PR-3S)		579110 R	1 395,00					
	M 108,0 G XL (PR-3S)		579111 R	1 395,00					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
CGR DYN AF LU multicouche	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
CGR DYN AF LU PER	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	H 12*		570300	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	RfZ 12*		571320	198,00
	RfZ 16*		571325	198,00
	RfZ 20*		571330	198,00
CHIALI CHIALI PEX	RfZ 25		571335	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
Climatrix Climatrix Rhinopex	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Climatrix Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
ClouSet	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
Comap PEX Press	RfZ 12*		571320	198,00
	RfZ 16*		571325	198,00
	RfZ 20*		571330	198,00
	RfZ 25		571335	198,00
Comap Multiskin	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
COMISA Press System	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
COMISA Press System Gas	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	B 14*		570845	207,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
(DN 26)	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	VP 16*		570910	189,00
	VP 20*		570915	189,00
	VP 32		570925	209,00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	157,50	Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	181,00
	M 18		570120	157,50		F 18*		570720	181,00
	M 22		570130	157,50		F 20*		570727	181,00
	M 28		570140	157,50		F 32		570735	196,00
	M 35		570150	157,50		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00		H 16*		570320	171,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		H 18*		570340	171,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		H 20*		570350	171,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		H 25*		570360	171,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		H 32		570380	171,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		RFz 16*		571325	198,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		RFz 18*		571327	198,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		RFz 20*		571330	198,00
						RFz 25		571335	198,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	157,50		RFz 32		571340	198,00
	M 18		570120	157,50		TH 16*		570460	190,00
	M 22		570130	157,50		TH 18*		570465	190,00
	M 28		570140	157,50		TH 20*		570470	190,00
	M 35		570150	157,50		TH 25*		570495	190,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00		TH 32		570480	190,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		U 16*		570765	178,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		U 18*		570770	178,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		U 20*		570775	178,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		U 25*		570780	178,00
						U 32		570785	208,00
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	181,00	Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	188,00
	F 18*		570720	181,00		BMP ⅜"		571702 R	188,00
	F 20*		570727	181,00		BMP ½"		571704 R	188,00
	F 32		570735	196,00		BMP ⅝"		571706 R	188,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00		BMP ¾"		571708 R	188,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00		BMP ⅞"		571710 R	188,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00		BMP 1"		571712 R	188,00
	H 16*		570320	171,00		BMP 1⅜"		571714 R	188,00
	H 18*		570340	171,00	Conex Bänninger >B< Press (EN) ⁹⁾	V 12		570107	157,50
	H 20*		570350	171,00		V 14		570112	157,50
	H 25*		570360	171,00		V 15		570115	157,50
	H 32		570380	171,00		V 16		570117	157,50
	RFz 16*		571325	198,00		V 18		570125	157,50
	RFz 18*		571327	198,00		V 22		570135	157,50
	RFz 20*		571330	198,00		V 28		570145	157,50
	RFz 25		571335	198,00		V 35		570155	157,50
	RFz 32		571340	198,00		V 42		570165	367,00
	TH 16*		570460	190,00		V 54		570175	377,00
	TH 18*		570465	190,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	TH 20*		570470	190,00		V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	129,00
	TH 25*		570495	190,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	TH 32		570480	190,00		V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00		M 15		570110	157,50
	U 16*		570765	178,00		M 22		570130	157,50
	U 18*		570770	178,00		M 28		570140	157,50
	U 20*		570775	178,00	Conex Bänninger >B< Press XL (EN) ⁹⁾	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	631,00
	U 25*		570780	178,00		CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	631,00
	U 32		570785	208,00		VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	631,00
						VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	669,00
						VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	669,00

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45kN 22V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

222 Prix publics H.T. conseillés

Pincés à sertir REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
EFFEBI	V 12		570107	157,50	EFFEBI	M 15		570110	157,50
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	157,50	PRESSTIGE	M 18		570120	157,50
Carbon-S	V 18		570125	157,50		M 22		570130	157,50
System V Profile	V 22		570135	157,50		M 28		570140	157,50
	V 28		570145	157,50		M 35		570150	157,50
	V 35		570155	157,50		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	V 42		570165	367,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	V 54		570175	377,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00		V 15		570115	157,50
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00		V 18		570125	157,50
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00		V 22		570135	157,50
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00		V 28		570145	157,50
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00		V 35		570155	157,50
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00		V 42		570165	367,00
EFFEBI	V 12		570107	157,50		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	157,50		V 54		570175	377,00
COPPER	VG 14		570132	157,50		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15		570115	157,50		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 16		570117	157,50		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	VG 16		570137	157,50		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 18		570125	157,50		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 22		570135	157,50		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	V 28		570145	157,50	EFFEBI	M 15		570110	157,50
	V 35		570155	157,50	PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	157,50
	V 42		570165	367,00		M 22		570130	157,50
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00		M 28		570140	157,50
	V 54		570175	377,00		M 35		570150	157,50
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	129,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00	EFFEBI	M 15		570110	157,50
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00	PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	157,50
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00		M 22		570130	157,50
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00		M 28		570140	157,50
EFFEBI	V 12		570107	157,50		M 35		570150	157,50
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	157,50		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
UNICO	V 18		570125	157,50		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	V 22		570135	157,50		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	V 28		570145	157,50		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	V 35		570155	157,50		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 42		570165	367,00		V 15		570115	157,50
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00		V 18		570125	157,50
	V 54		570175	377,00		V 22		570135	157,50
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00		V 28		570145	157,50
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00		V 35		570155	157,50
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00		V 42		570165	367,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00		V 54		570175	377,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
EFFEBI	V 12		570107	157,50		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	157,50		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
UNICO	V 18		570125	157,50		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
(GAS)	V 22		570135	157,50		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	V 28		570145	157,50					
	V 35		570155	157,50					
	V 42		570165	367,00					
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00					
	V 54		570175	377,00					
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00					
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00					
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00					
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00					
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00					
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincés à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincés à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45kN 22V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincés à sertir portant l'indication «VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincés-mères voir page 258. Pincés à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
EFFEBI TOF-GAS MULTIPINZA	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	F 16*		570717	181,00
	F 18*		570720	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	Fz 40		570742	209,00
	Fz 50		570747	317,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
EMPUR	TH 14*		570455	190,00
	TH 15*		570457	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
Esta Rohr simplesta SH M	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽¹⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽¹⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ⁽¹⁾	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ⁽¹⁾	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
Evans Components Presslok	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	ECI 1½"		571932	204,00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	507,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579104 R	1 090,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579105 R	1 195,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579106 R	1 395,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Table with 5 columns: Système, Pince à sertir / Boucle de sertissage, Entraînement par pince-mère, Code, and €. It lists various pin and loop types (e.g., TH 14*, TH 16*, TH 17*, TH 18*, TH 20*, TH 25*, TH 26*, TH 32, TH 40, TH 50 (PZ-S), TH 63 (PZ-S), TH 14 S (PR-2B)**) and their corresponding codes and prices.

Table with 5 columns: Système, Pince à sertir / Boucle de sertissage, Entraînement par pince-mère, Code, and €. It lists various pin and loop types (e.g., V 12, V 14, V 15, V 16, V 18, V 22, V 28, V 35, V 42, V 42 (PR-2B), V 54, V 54 (PR-2B), V 12 S (PR-2B), V 14 S (PR-2B), V 16 S (PR-2B), V 18 S (PR-2B), V 22 S (PR-2B), V 28 S (PR-2B), V 35 S (PR-2B)) and their corresponding codes and prices.

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

2) Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

3) Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

4) Entraînement par REMS Akku-Press XL 45kN 22V ACC, voir page 210.

5) Pour montage d'inserts adaptés.

6) Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

7) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

8) Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

9) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

10) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

11) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

12) Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
FERCOFLOOR	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	Rfz 25		571335	198,00
DUO Press	Rfz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
MULTIFER	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
FERRO systems	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
BRASELI	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
GPF GAS	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
FERRO systems	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
BRASELI	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
GPF MULT	U 50		570795	305,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
Pressfitting	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
MULTICAPA	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
FERRO systems	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
BRASELI	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
GPF PPSU	U 50		570795	305,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
Pressfitting	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
FERRO systems	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	Rfz 25		571335	198,00
BRASELI	Rfz 32		571340	198,00
	FTB 15		571432	233,00
	FTB 18		571434	233,00
GPF PRESS	FTB 22		571436	233,00
	FTB 28		571438	233,00
Pressfitting PEX	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
FILINOX	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
Filpress	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
FILINOX	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
Instalpress Steel	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
FILINOX	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
Instalpress Inox	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	Rfz 16*		571325	198,00	
	Rfz 20*		571330	198,00	
	Rfz 25		571335	198,00	
	Rfz 32		571340	198,00	
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	Rfz 16*		571325	198,00	
	Rfz 18*		571327	198,00	
	Rfz 20*		571330	198,00	
	Rfz 25		571335	198,00	
	Rfz 32		571340	198,00	
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	Rfz 16*		571325	198,00	
	Rfz 20*		571330	198,00	
	Rfz 25		571335	198,00	
	Rfz 32		571340	198,00	
FORNARA ForPress	B 16*		570850	207,00	
	B 20*		570860	207,00	
	B 26		570870	229,00	
	B 32		570880	229,00	
	F 16*		570717	181,00	
	F 20*		570727	181,00	
	F 26*		570730	196,00	
	F 32		570735	196,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00	
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00	
	H 16*		570320	171,00	
	H 20*		570350	171,00	
	H 26*		570370	171,00	
	H 32		570380	171,00	
	TH 16*		570460	190,00	
	TH 20*		570470	190,00	
	TH 26*		570475	190,00	
	TH 32		570480	190,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00	
	U 16*		570765	178,00	
	U 20*		570775	178,00	
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00	
	U 32		570785	208,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00	
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00	
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00	
	FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	198,00
		K/20*		572605	198,00
		K/25*		572610	198,00
		K32		572615	198,00
K1/40			572620	198,00	
K1/50			572625	325,00	
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	198,00	
	K/20*		572605	198,00	
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	178,00	
	U 20*		570775	178,00	
	U 25*		570780	178,00	
	U 32		570785	208,00	
	U 40		570790	254,00	
	U 50		570795	305,00	
U 63 (PZ-S)		572365	659,00		
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	198,00	
	K/20*		572605	198,00	
	K/25*		572610	198,00	
	K32		572615	198,00	
	K1/40		572620	198,00	
	K1/50		572625	325,00	
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95	
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00	
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00	
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	631,00	
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	631,00	
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	669,00	
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	129,00	
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	129,00	
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	141,00	
	V 15		570115	157,50	
	V 22		570135	157,50	
	V 28		570145	157,50	
	V 35		570155	157,50	
	V 42		570165	367,00	
	V 54		570175	377,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00		
FRABO	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00	
	> Rubinetterie Bresciane Bonomi				
Fränkische alplex-duo XS	F 16*		570717	181,00	
	F 20*		570727	181,00	
	F 26*		570730	196,00	
	F 32		570735	196,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00	
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00	
	TH 16*		570460	190,00	
	TH 20*		570470	190,00	
	TH 26*		570475	190,00	
	TH 32		570480	190,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00	

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Fränkische alpeX F50 PROFi	F 16*		570717	181,00	Geberit Mapress C-STAHl	M 12		570100	157,50	
	F 20*		570727	181,00		M 15		570110	157,50	
	F 26*		570730	196,00		M 18		570120	157,50	
	F 32		570735	196,00		M 22		570130	157,50	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00		M 28		570140	157,50	
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00		M 35		570150	157,50	
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00		M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00	
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00		M 42 (PZ-4G)		570160	507,00	
	H 16*		570320	171,00		M 54 (PZ-4G)		570170	507,00	
	H 20*		570350	171,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00	
	H 26*		570370	171,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00	
	H 32		570380	171,00		M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1 195,00	
	TH 16*		570460	190,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00	
	TH 20*		570470	190,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00	
	TH 26*		570475	190,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00	
	TH 32		570480	190,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00	
	U 16*		570765	178,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00	
	(DN 26)	U 20*		570775	178,00	Geberit Mapress C-STAHl	M 22		570130	157,50
		U 25*		570780	178,00	M 28		570140	157,50	
		U 32		570785	208,00	Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00
		VP 16*		570910	189,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
		VP 20*		570915	189,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
		VP 32		570925	209,00	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1 195,00	
Fränkische alpeX L		Fz 40		570742	209,00	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00	
	Fz 50		570747	317,00	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00		
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	631,00						
G					Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	157,50	
gaboTherm H+S	TH 10*		570467	190,00	M 15		570110	157,50		
	TH 12*		570452	190,00	M 18		570120	157,50		
	TH 14*		570455	190,00	M 22		570130	157,50		
	TH 15*		570457	190,00	M 28		570140	157,50		
	TH 16*		570457	190,00	M 35		570150	157,50		
	TH 17*		570460	190,00	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00		
	TH 18*		570462	190,00	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00		
	TH 18*		570465	190,00	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00		
	TH 20*		570470	190,00	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		
	TH 25*		570495	190,00	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		
	TH 26*		570475	190,00	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00		
	TH 32		570480	190,00	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00		
	TH 40		570485	252,00	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00		
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	129,00	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	129,00	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	129,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00	Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	157,50	
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00		M 18		570120	157,50	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00		M 22		570130	157,50	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		M 28		570140	157,50	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00		M 35		570150	157,50	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00	M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	685,00		
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	171,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00	
	U 14* (¾")		570760	178,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00	
	U 16* (½")		570765	178,00		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00	
	U 18* (¾")		570770	178,00	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		
	U 20* (¾")		570775	178,00	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		
	U 25* (¾")		570780	178,00	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		
	U 32 (1½")		570785	208,00	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	499,00	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		
	GFFo 50 – 75		571485 R	699,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		570110	157,50	Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	157,50	
	M 22		570130	157,50	M 28		570140	157,50		
	M 28		570140	157,50	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00		
	M 35		570150	157,50	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	685,00	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1 195,00		
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00		
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00		
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00						

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	22	572727 R	685,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	685,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1 195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	22	572727 R	685,00
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Geberit Mapress Therm	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 35 (PR-3S)	22	572727 R	685,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
Geberit Mepla	G 16*		570400	190,00
	G 20*		570410	190,00
	G 26*		570420	202,00
	G 32		570430	215,00
	G 40		570440	279,00
	G 50		570450	292,00
	G 63 (PZ-S)		572470	829,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	190,00
	G 20*		570410	190,00
	G 26*		570420	202,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
General Fittings Serie 5S00	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
General Fittings Trident	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
General Fittings Trident	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	190,00	Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	TH 20*		570470	190,00		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	TH 26*		570475	190,00		VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	TH 32		570480	190,00		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00		VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
	H 16*		570320	171,00		VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
	H 20*		570350	171,00	GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	190,00
	H 26*		570370	171,00		TH 16*		570460	190,00
	U 16*		570765	178,00		TH 20*		570470	190,00
	U 20*		570775	178,00		TH 26*		570475	190,00
	U 32		570785	208,00		TH 32		570480	190,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		TH 40		570485	252,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	171,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	H 20*		570350	171,00	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00	
	H 26*		570370	171,00	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00	
	H 32		570380	171,00	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00	
	TH 16*		570460	190,00	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00	
	TH 20*		570470	190,00	GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	157,50
	TH 26*		570475	190,00		V 18		570125	157,50
	TH 32		570480	190,00		V 22		570135	157,50
	TH 40		570485	252,00		V 28		570145	157,50
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00		V 35		570155	157,50
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	U 16*		570765	178,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	U 20*		570775	178,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	U 32		570785	208,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	U 40		570790	254,00	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00	
	U 50		570795	305,00	H				
	Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	171,00	HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110
H 20*			570350	171,00	M 18			570120	157,50
H 26*			570370	171,00	M 22			570130	157,50
H 32			570380	171,00	M 28			570140	157,50
TH 16*			570460	190,00	M 35			570150	157,50
TH 20*			570470	190,00	M 42 (PZ-4G)			570160	507,00
TH 26*			570475	190,00	M 54 (PZ-4G)			570170	507,00
TH 32			570480	190,00	M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	685,00
U 16*			570765	178,00	M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	685,00
U 20*			570775	178,00	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
U 32			570785	208,00	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V		V 15		570115	157,50		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R
		V 18		570125	157,50	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
		V 22		570135	157,50	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
		V 28		570145	157,50	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
		V 35		570155	157,50	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
		V 42		570165	367,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00	heima24	TH 16*		570460	190,00
	V 54		570175	377,00		TH 20*		570470	190,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00		TH 26*		570475	190,00
	SA 15		570935	188,95		TH 32		570480	190,00
	SA 18		570940	188,95		TH 40		570485	252,00
	SA 22		570945	188,95		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	SA 28		570950	188,95		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	SA 35		570955	188,95		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	M 15		570110	157,50		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	M 18		570120	157,50	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00	
	M 22		570130	157,50	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00	
	M 28		570140	157,50	U 16*		570765	178,00	
	M 35		570150	157,50	U 20*		570775	178,00	
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Press	U 16*		570765	178,00	U 32		570785	208,00	
	U 20*		570775	178,00	HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	178,00
	U 25*		570780	178,00		U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00		U 25*		570780	178,00
	U 40		570790	254,00		U 32		570785	208,00
	U 50		570795	305,00		U 40		570790	254,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00		U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00		U 63 (PZ-S)		572365	659,00
						U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
				U 16 S (PR-2B)**		Z8	574860 R	129,00	
				U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		
				U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00		
				U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00		

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
Henco	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	HE 32		571900	227,00
	HEz 40		571904	329,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	Rfz 25		571335	198,00
	Rfz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
HITHERM HTpress	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
HITHERM HTfire	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
HITHERM HTair	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Hopewell press fit system	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-46)		570160	507,00
	M 54 (PZ-46)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	190,00	Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	190,00
	TH 12*		570452	190,00		TH 18*		570465	190,00
	TH 14*		570455	190,00		TH 20*		570470	190,00
	TH 16*		570460	190,00		TH 26*		570475	190,00
	TH 17*		570462	190,00		TH 32		570480	190,00
	TH 20*		570470	190,00		TH 40		570485	252,00
	TH 25*		570495	190,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 26*		570475	190,00		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 32		570480	190,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 40		570485	252,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	129,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	129,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00	IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	190,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00		TH 20*		570470	190,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		TH 26*		570475	190,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00		TH 32		570480	190,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		TH 40		570485	252,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
ICMA Sempiter						TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	H 16*		570320	171,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	H 20*		570350	171,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	H 25*		570360	171,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	H 26*		570370	171,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	H 32		570380	171,00		F 16*		570717	181,00
	H 40 (PZ-46)		570390	577,00		F 20*		570727	181,00
	TH 16*		570460	190,00		F 26*		570730	196,00
	TH 20*		570470	190,00		F 32		570735	196,00
	TH 25*		570495	190,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	TH 26*		570475	190,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	TH 32		570480	190,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	TH 40		570485	252,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00		Fz 40		570742	209,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00		Fz 50		570747	317,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		F 63 (PZ-S)		572385	659,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		H 16*		570320	171,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		H 20*		570350	171,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00		H 26*		570370	171,00
	U 16*		570765	178,00		H 32		570380	171,00
	U 20*		570775	178,00		H 40 (PZ-46)		570390	577,00
	U 25*		570780	178,00		U 16*		570765	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00		U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00		U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
ICMA Sempigas	U 40		570790	254,00		U 32		570785	208,00
	U 50		570795	305,00		U 40		570790	254,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00		U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00		U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	TH 16*		570460	190,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	TH 20*		570470	190,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	TH 25*		570495	190,00		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	TH 26*		570475	190,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	TH 32		570480	190,00		B 16*		570850	207,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		B 20*		570860	207,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		B 26		570870	229,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		B 32		570880	229,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00	IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	171,00
	BMP ¼"		571700 R	188,00		H 20*		570350	171,00
	BMP ¾"		571702 R	188,00		H 26*		570370	171,00
	BMP ½"		571704 R	188,00		H 32		570380	171,00
	BMP ¾"		571706 R	188,00		TH 16*		570460	190,00
	BMP ¾"		571708 R	188,00		TH 20*		570470	190,00
	VUS ¾" (OD ¾", 22,2 mm)		571775	190,00		TH 26*		570475	190,00
	BMP 1½"		571714 R	188,00		TH 32		570480	190,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	129,00		THL 32		570487	190,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574812 R	129,00		TH 40		570485	252,00
I COOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	129,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574816 R	129,00		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	129,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	129,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD ¾", 22,2 mm)	Z8	574766 R	129,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	BMP 1½" S (PR-2B)	Z8	574824 R	129,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	TH 16*		570460	190,00		U 16*		570765	178,00
	TH 20*		570470	190,00		U 20*		570775	178,00
	TH 26*		570475	190,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00	Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	190,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		TH 20*		570470	190,00
						TH 26*		570475	190,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
						U 16*		570765	178,00
						U 20*		570775	178,00
						U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45kN 22V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Instantor Press System	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	129,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	129,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	129,00
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
INVENA PROV	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	190,00
	TH 11,6*		570482	190,00
	TH 12*		570452	190,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 15*		570457	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 22*		570472	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 28		570477	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	129,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	129,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	129,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	141,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	198,00
	PF 22*		571980	211,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	198,00
	K/20*		572605	198,00
	K/25*		572610	198,00
	K32		572615	198,00
	K1/40		572620	198,00
	K1/50		572625	325,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	198,00
	K/20*		572605	198,00
	K/25*		572610	198,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	RfIz 25		571337	217,95
	RfIz 32		571342	217,95
ISOLTUBEX Multicap	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 18*		571327	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	RfIz 25		571337	217,95
	RfIz 32		571342	217,95
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
ISOLTUBEX Multicap-GAS	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
ISOLTUBEX Multicap-PPSU	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	RfIz 25		571337	217,95
	RfIz 32		571342	217,95
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
ISOTUBI NUMEPRESS	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18 ¹⁾		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28 ¹⁾		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
IVAR ALPEX-GAS	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	B 20		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	207,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	Fz 40		570742	209,00
	Fz 50		570747	317,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	190,00	IVAR Plastic Multi Press Leak (PML)	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00		TH 20*		570470	190,00
	TH 20*		570470	190,00		TH 26*		570475	190,00
	TH 25*		570495	190,00		TH 32		570480	190,00
	TH 26*		570475	190,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 32		570480	190,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 40		570485	252,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00		F 16*		570717	181,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		F 20*		570727	181,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00		F 26*		570730	196,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		F 32		570735	196,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00		Fz 40		570742	209,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		Fz 50		570747	317,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00		F 63 (PZ-S)		572385	659,00
	F 16*		570717	181,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 18*		570720	181,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 20*		570727	181,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 26*		570730	196,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	F 32		570735	196,00		H 16*		570320	171,00
	Fz 40		570742	209,00		H 18*		570340	171,00
	Fz 50		570747	317,00		H 20*		570350	171,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00		H 25*		570360	171,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00		H 26*		570370	171,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00		H 32		570380	171,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00		H 40 (PZ-46)		570390	577,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00		U 16*		570765	178,00
	H 16*		570320	171,00		U 18*		570770	178,00
	H 18*		570340	171,00		U 20*		570775	178,00
	H 20*		570350	171,00		U 25*		570780	178,00
	H 25*		570360	171,00		U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	H 26*		570370	171,00		U 32		570785	208,00
	H 32		570380	171,00		U 40		570790	254,00
	H 40 (PZ-46)		570390	577,00		U 50		570795	305,00
	U 16*		570765	178,00		U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 18*		570770	178,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20*		570775	178,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 25*		570780	178,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32		570785	208,00		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 40		570790	254,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	U 50		570795	305,00		B 16*		570850	207,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00		B 18*		570855	207,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		B 20*		570860	207,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00		B 26		570870	229,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		B 32		570880	229,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00	IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	190,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00		TH 20*		570470	190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		TH 25*		570495	190,00
	B 16*		570850	207,00		TH 26*		570475	190,00
	B 18*		570855	207,00		TH 32		570480	190,00
	B 20*		570860	207,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	B 26		570870	229,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	B 32		570880	229,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	190,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 20*		570470	190,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	TH 26*		570475	190,00		F 16*		570717	181,00
	TH 32		570480	190,00		F 20*		570727	181,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		F 26*		570730	196,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		F 32		570735	196,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 16*		570717	181,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 20*		570727	181,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	F 26*		570730	196,00		H 16*		570320	171,00
	F 32		570735	196,00		H 20*		570350	171,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00		H 25*		570360	171,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00		H 26*		570370	171,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00		H 32		570380	171,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00		U 16*		570765	178,00
	H 16*		570320	171,00		U 20*		570775	178,00
	H 20*		570350	171,00		U 25*		570780	178,00
	H 26*		570370	171,00		U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	H 32		570380	171,00		U 32		570785	208,00
	U 16*		570765	178,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20*		570775	178,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32		570785	208,00		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		B 16*		570850	207,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00		B 20*		570860	207,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		B 26		570870	229,00
	B 16*		570850	207,00		B 32		570880	229,00
	B 20*		570860	207,00					
	B 26		570870	229,00					
	B 32		570880	229,00					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45kN 22V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogues REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	157,50
	M 18 ^U		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28 ^U		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
IVT PRIPRESS	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	J			
	Jäger - Aquatec			
	Aquapress H			
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 17*		570330	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
Jansen AG JANSSEN COMISA	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 17*		570462	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
Jaraflax-Presssystem	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 50,4 mm)		571795	377,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
	K			
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
KAN KAN-therm Press LBP	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18 ^U		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
KAN KAN-therm Inox	M 28 ^U		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-46)		570160	507,00
	M 54 (PZ-46)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18 ^U		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
KAN KAN-therm Steel	M 28 ^U		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-46)		570160	507,00
	M 54 (PZ-46)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579108 R	1 195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁴	579111 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	157,50	KE KELIT KELOX-WINDOX-U	U 16*		570765	178,00
	M 18		570120	157,50		U 18*		570770	178,00
	M 22		570130	157,50		U 20*		570775	178,00
	M 28		570140	157,50		U 25*		570780	178,00
	M 35		570150	157,50		U 32		570785	208,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		U 40		570790	254,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		U 50		570795	305,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00		U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
KE KELIT KELOX	U 16*		570765	178,00	KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		570110	157,50
	U 18*		570770	178,00		M 18		570120	157,50
	U 20*		570775	178,00		M 22		570130	157,50
	U 25*		570780	178,00		M 28		570140	157,50
	U 32		570785	208,00		M 35		570150	157,50
	U 40		570790	254,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	U 50		570795	305,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16*		570765	178,00	KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		570110	157,50
	U 18*		570770	178,00		M 18		570120	157,50
	U 20*		570775	178,00		M 22		570130	157,50
	U 25*		570780	178,00		M 28		570140	157,50
	U 32		570785	208,00		M 35		570150	157,50
	U 40		570790	254,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	U 50		570795	305,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	178,00	KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	U 18*		570770	178,00		VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	U 20*		570775	178,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	U 25*		570780	178,00		VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	U 32		570785	208,00		VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	U 40		570790	254,00		VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
	U 50		570795	305,00	KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00		VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00		VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00		VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00		VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00	KISAN Kisan KD	KI 16*		571360	201,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00		KI 20*		571370	201,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		KI 25*		571375	201,00
	U 16*		570765	178,00		TH 16*		570460	190,00
	U 18*		570770	178,00		TH 20*		570470	190,00
	U 20*		570775	178,00		TH 25*		570495	190,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 25*		570780	178,00	KISAN Kisan WL/WP	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	U 32		570785	208,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	U 40		570790	254,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	U 50		570795	305,00		KI 16*		571360	201,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00		KI 20*		571370	201,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00		KI 25*		571375	201,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00		KI 32		571380	271,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		TH 16*		570460	190,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00		TH 20*		570470	190,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		TH 25*		570495	190,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00		TH 32		570480	190,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	U 16*		570765	178,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	U 18*		570770	178,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	U 20*		570775	178,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 25*		570780	178,00					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
KISAN Kisan WR	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	669,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
KISAN Kistal C	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
KISAN Kistal Inox	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
L				
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
LK Systems LK >B<-Press	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
LK Systems LK >B<-Press Elföorzinkat	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
LK Systems LK >B<-Press Gas	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 54		570175	377,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
LK Systems LK Universal	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
M				
MAINCOR MAINPRESS	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
MAINCOR MAINFLOR Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5*		570315	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-46)		570390	577,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	Rfz 25		571335	198,00
	Rfz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
METALGRUP Permatubo	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
METALGRUP PexGrup	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	Rfz 25		571335	198,00
	Rfz 32		571340	198,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	178,00	Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16*		571325	198,00
	U 18*		570770	178,00		RFz 20*		571330	198,00
	U 20*		570775	178,00		RFz 25		571335	198,00
	U 25*		570780	178,00		RFz 32		571340	198,00
	U 32		570785	208,00		U 16*		570765	178,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		U 20*		570775	178,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00		U 25*		570780	178,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		U 32		570785	208,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	157,50	Multicapas Industrial AIS PPSU	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	M 22		570130	157,50		U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
	M 28 ¹⁾		570140	157,50		H 16*		570320	171,00
	M 35		570150	157,50		H 20*		570350	171,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		H 25*		570360	171,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		H 26*		570370	171,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1 195,00		H 32		570380	171,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00		RFz 16*		571325	198,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00		RFz 20*		571330	198,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		RFz 25		571335	198,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		RFz 32		571340	198,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		TH 16*		570460	190,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		TH 20*		570470	190,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		TH 25*		570495	190,00
						TH 26*		570475	190,00
						TH 32		570480	190,00
						TH 40		570485	252,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	157,50	Multicapas Industrial AIS XPRT	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	M 22		570130	157,50		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	M 28		570140	157,50		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	M 35		570150	157,50		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1 195,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00		U 16*		570765	178,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00		U 20*		570775	178,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		U 25*		570780	178,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		U 32		570785	208,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		U 40		570790	254,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		U 50		570795	305,00
						U 63 (PZ-S)		572365	659,00
						U 63 (PR-3B)		572837 R	760,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	157,50		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	M 22		570130	157,50		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	M 28		570140	157,50		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	M 35		570150	157,50		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		H 16*		570320	171,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1 195,00		H 20*		570350	171,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00		H 25*		570360	171,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00		H 26*		570370	171,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		H 32		570380	171,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		RFz 16*		571325	198,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		RFz 20*		571330	198,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		RFz 25		571335	198,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		RFz 32		571340	198,00
						TH 16*		570460	190,00
						TH 20*		570470	190,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00		TH 25*		570495	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00		TH 26*		570475	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00		TH 32		570480	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00		TH 40		570485	252,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	190,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	TH 20*		570470	190,00		U 16*		570765	178,00
	TH 26*		570475	190,00		U 20*		570775	178,00
	TH 32		570480	190,00		U 25*		570780	178,00
	TH 40		570485	252,00		U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00		U 32		570785	208,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00		U 40		570790	254,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00		U 50		570795	305,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		U 63 (PR-3B)		572837 R	760,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
						U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
						U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
						U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	U 40		570790	254,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
N				
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
NUPI Industrie Italianae Multinupi	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 18*		570720	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
Nussbaum Optifitt-Press	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	129,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	219,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
	VRX 16		571750	199,00
	VRX 20		571752	199,00
	VRX 25		571754	219,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	VRX 32		571756	219,00
	VRX 40		571758	304,00
	VRX 50		571760	356,00
	VRX 63		571797	570,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
Nussbaum Optipress-Gaz	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	631,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	631,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	669,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	669,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	631,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	631,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	669,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	669,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Nussbaum	V 15		570115	157,50	PERFEXIM	U 16*		570765	178,00
Optipress-Therm	V 18		570125	157,50	PERFEKT	U 20*		570775	178,00
	V 22		570135	157,50	SYSTEM PLUS	U 25*		570780	178,00
	V 28		570145	157,50		U 32		570785	208,00
	V 35		570155	157,50		U 40		570790	254,00
	V 42		570165	367,00		U 50		570795	305,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00		U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	V 54		570175	377,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	631,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	631,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	669,00		TH 16*		570460	190,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	669,00		TH 20*		570470	190,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00		TH 25*		570495	190,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00		TH 32		570480	190,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00		TH 40		570485	252,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
O						TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
						TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Oventrop	H 16 A*		570620	221,00	PERFILTUBO	U 16*		570765	178,00
Cofit P	H 20 A*		570650	221,00	PERFILALUPEX	U 18*		570770	178,00
	H 26 A*		570670	221,00		U 20*		570775	178,00
	H 32 A		570680	221,00		U 25*		570780	178,00
	H 40 A		570690	381,00		U 32		570785	208,00
	U 50		570795	305,00		U 40		570790	254,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00		U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
Oventrop	H 16 A*		570620	221,00		U 63 (PZ-S)	Z4	572365	659,00
Cofit PD	H 20 A*		570650	221,00	PERFILTUBO	U 75 (PR-3B)		572828 R	669,00
	H 26 A*		570670	221,00	PERFILPRESS	M 15		570110	157,50
Oventrop	H 16 A*		570620	221,00		M 18		570120	157,50
Cofit PDK	H 20 A*		570650	221,00		M 22		570130	157,50
Oventrop	H 16 A*		570620	221,00		M 28		570140	157,50
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	221,00		M 35		570150	157,50
	H 25 A*		570660	221,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	H 32 A		570680	221,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
Oventrop	H 16 A*		570620	221,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	221,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
Oventrop	H 16 A*		570620	221,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	221,00	PEXTUBE	RFz 16*		571325	198,00
P					PexTube	RFz 20*		571330	198,00
						RFIz 25		571337	217,95
						RFIz 32		571342	217,95
PBTub	RFz 12*		571320	198,00	Pipelife	M 15		570110	157,50
SERTIPRESS	RFz 16*		571325	198,00	C-PRESS	M 18		570120	157,50
	RFz 20*		571330	198,00		M 22		570130	157,50
	RFz 25		571335	198,00		M 28		570140	157,50
PBTub	M 15		570110	157,50		M 35		570150	157,50
SERTI-STEEL	M 18		570120	157,50		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 22		570130	157,50		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 28		570140	157,50		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 35		570150	157,50		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00	Pipelife	M 15		570110	157,50
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems				Edelstahl	M 18		570120	157,50
PERFEXIM	U 16*		570765	178,00		M 22		570130	157,50
PERFEKT	U 20*		570775	178,00		M 28		570140	157,50
SYSTEM	U 25*		570780	178,00		M 35		570150	157,50
	U 32		570785	208,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

2) Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

3) Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

4) Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 210.

5) Pour montage d'inserts adaptés.

6) Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

7) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

8) Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

9) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

10) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

11) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

12) Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Pipetec Connect	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
PLASTICA ALFA Multiplex	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA Multiplex Air	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
PLASTICA ALFA Multiplexalfa Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
PLASTICA ALFA Multiplexalfa Gas protek	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
PLASTICA ALFA Multiplex Plus	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
PLASTICA ALFA Multiplex Thermo	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
PLASTICA ALFA Multiplex Thermo Plus	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	Rfz 25		571335	198,00
	Rfz 32		571340	198,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18*		572600	198,00
	K/20*		572605	198,00
	K/25*		572610	198,00
	K32		572615	198,00
	K1/40		572620	198,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K1/50		572625	325,00
	K16/P18*		572600	198,00
	K/20*		572605	198,00
	K/25*		572610	198,00
	K32		572615	198,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	K1/40		572620	198,00
	K1/50		572625	325,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	631,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	631,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	669,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	129,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	141,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
POLYPIPE POLYSURE	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	631,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	631,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	669,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	141,00
	TH 10*		570467	190,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 15*		570457	190,00
	TH 22*		570472	190,00
	TH 28		570477	190,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN- C-Stahl-Press- System M	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-<				

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Press-System	TH 14*		570455	190,00	PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	181,00
	TH 16*		570460	190,00		F 20*		570727	181,00
	TH 17*		570462	190,00		F 26*		570730	196,00
	TH 18*		570465	190,00		F 32		570735	196,00
	TH 20*		570470	190,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	TH 26*		570475	190,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	TH 32		570480	190,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	TH 40		570485	252,00		F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	141,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00		H 16*		570320	171,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00		H 20*		570350	171,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00		H 26*		570370	171,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00		H 32		570380	171,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		TH 14*		570455	190,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00		TH 16*		570460	190,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00		TH 17*		570462	190,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		TH 20*		570470	190,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		TH 26*		570475	190,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00		TH 32		570480	190,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN-Henco- Press-System	TH 14*		570455	190,00		TH 40		570485	252,00
	TH 16*		570460	190,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 17*		570462	190,00		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 18*		570465	190,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	TH 20*		570470	190,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 26*		570475	190,00		TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00
	HE 32		571900	227,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	HEz 40		571904	329,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		U 16*		570765	178,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	129,00		U 20*		570775	178,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00		U 32		570785	208,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	129,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	171,00		VP 16*		570910	189,00
	H 16*		570320	171,00		VP 20*		570915	189,00
	H 18*		570340	171,00		VP 32		570925	209,00
	H 20*		570350	171,00	R				
	H 26*		570370	171,00	Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		570110	157,50
	H 32		570380	171,00		M 18		570120	157,50
	U 40		570790	254,00		M 22		570130	157,50
	U 50		570795	305,00		M 28		570140	157,50
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00		M 35		570150	157,50
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 14*		570310	171,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	H 16*		570320	171,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	H 18*		570340	171,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	H 20*		570350	171,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	H 26*		570370	171,00	Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		570110	157,50
	H 32		570380	171,00		M 18		570120	157,50
	TH 16*		570460	190,00		M 22		570130	157,50
	TH 18*		570465	190,00		M 28		570140	157,50
	TH 20*		570470	190,00		M 35		570150	157,50
	TH 26*		570475	190,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	TH 32		570480	190,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	TH 40		570485	252,00		M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00	Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	U 16*		570765	178,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	U 18*		570770	178,00		M 15		570110	157,50
	U 20*		570775	178,00		M 18		570120	157,50
	U 40		570790	254,00		M 22		570130	157,50
	U 50		570795	305,00		M 28		570140	157,50
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00		M 35		570150	157,50
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁽¹⁾	Z7 XL 45 kN ⁽¹⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽¹⁾	Z7 XL 45 kN ⁽¹⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽¹⁾	Z7 XL 45 kN ⁽¹⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	207,00
	B 16*		570850	207,00
	B 18*		570855	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 18*		570720	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	178,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
RIQUIER A SERTIR	Rfz 12*		571320	198,00
	Rfz 16*		571325	198,00
	Rfz 20*		571330	198,00
	Rfz 25		571335	198,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Roth PressCheck	RN 14*		572672	178,00
	RN 16		572670	178,00
	RN 17*		572674	178,00
	RN 20*		572676	178,00
	RN 25/26		572678	178,00
	RN 32		572680	208,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	685,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	685,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	760,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁽¹⁾	579107 R	1 195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁽¹⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁽¹⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁽¹⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁽¹⁾	579107 R	1 195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁽¹⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁽¹⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁽¹⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 12		570100	157,50	Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	157,50
	M 15		570110	157,50		M 18		570120	157,50
	M 18		570120	157,50		M 22		570130	157,50
	M 22		570130	157,50		M 28		570140	157,50
	M 28		570140	157,50		M 35		570150	157,50
	M 35		570150	157,50		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 12		570107	157,50	Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	207,00
	V 15		570115	157,50		B 16*		570850	207,00
	V 18		570125	157,50		B 18*		570855	207,00
	V 22		570135	157,50		B 20*		570860	207,00
	V 28		570145	157,50		B 26		570870	229,00
	V 35		570155	157,50		B 32		570880	229,00
	V 42		570165	367,00		H 14*		570310	171,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00		H 16*		570320	171,00
	V 54		570175	377,00		H 18*		570340	171,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00		H 20*		570350	171,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00		H 26*		570370	171,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00		H 32		570380	171,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00		TH 14*		570455	190,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00		TH 16*		570460	190,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00		TH 18*		570465	190,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00		TH 20*		570470	190,00
						TH 26*		570475	190,00
						TH 32		570480	190,00
						TH 40		570485	252,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		570100	157,50		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	M 15		570110	157,50		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	M 18		570120	157,50		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	M 22		570130	157,50		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	M 28		570140	157,50		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	M 35		570150	157,50		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1 195,00		U 14*		570760	178,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00		U 16*		570765	178,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00		U 18*		570770	178,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		U 20*		570775	178,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00		U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		U 32		570785	208,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
						U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		570115	157,50		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
	V 18		570125	157,50	S				
	V 22		570135	157,50	SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	190,00
	V 28		570145	157,50		TH 16*		570460	190,00
	V 35		570155	157,50		TH 18*		570465	190,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00		TH 20*		570470	190,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00		TH 26*		570475	190,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00		TH 32		570480	190,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00		TH 40		570485	252,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
						TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		570107	157,50		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00
	V 15		570115	157,50		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	V 18		570125	157,50		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	V 22		570135	157,50		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	V 28		570145	157,50		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	V 35		570155	157,50		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	V 42		570165	367,00	SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	190,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00		TH 20*		570470	190,00
	V 54		570175	377,00		TH 26*		570475	190,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00		TH 32		570480	190,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 32		570735	196,00
	Fz 40		570742	209,00
	Fz 50		570747	317,00
	F 63 (PZ-S)		572385	659,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850
B 20*			570860	207,00
B 26			570870	229,00
B 32			570880	229,00
F 16*			570717	181,00
F 20*			570727	181,00
F 26*			570730	196,00
F 32			570735	196,00
F 16 S (PR-2B)**		Z8	574728 R	129,00
F 20 S (PR-2B)**		Z8	574730 R	129,00
F 26 S (PR-2B)**		Z8	574732 R	129,00
F 32 S (PR-2B)		Z8	574734 R	141,00
H 16*			570320	171,00
H 20*			570350	171,00
H 26*			570370	171,00
H 32			570380	171,00
TH 16*			570460	190,00
TH 20*			570470	190,00
TH 26*			570475	190,00
TH 32			570480	190,00
TH 40			570485	252,00
TH 50 (PZ-S)			572400	659,00
TH 63 (PZ-S)			572405	659,00
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	129,00
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	129,00
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	129,00
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	141,00
U 16*			570765	178,00
U 20*			570775	178,00
U 26* ⁽¹²⁾			570750	208,00
U 32			570785	208,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (ØD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (ØD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (ØD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (ØD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (ØD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (ØD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
SANHA Heavy Steel Press Gas ⁽¹⁾	VMP ½" G (ØD 21,3 mm) ⁽¹¹⁾		571766 R	219,00
	VMPz ¾" (ØD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (ØD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (ØD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (ØD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (ØD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)		579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾		579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾		579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00	
V 54		570175	377,00	
V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00	
V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00	
V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00	
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00	

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1 090,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1 090,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	188,95	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	275,00
	SA 18		570940	188,95		SA 15		570935	188,95
	SA 22		570945	188,95		SA 18		570940	188,95
	SA 28		570950	188,95		SA 22		570945	188,95
	SA 35		570955	188,95		SA 28		570950	188,95
	M 15		570110	157,50		M 12		570100	157,50
	M 18		570120	157,50		M 15		570110	157,50
	M 22		570130	157,50		M 18		570120	157,50
	M 28		570140	157,50		M 22		570130	157,50
	M 35		570150	157,50		M 28		570140	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		V 12		570107	157,50
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		V 15		570115	157,50
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		V 18		570125	157,50
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		V 22		570135	157,50
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		V 28		570145	157,50
	V 15		570115	157,50		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 18		570125	157,50		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 22		570135	157,50		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 28		570145	157,50		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 35		570155	157,50		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 42		570165	367,00	SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	275,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00		SA 14		570932	275,00
	V 54		570175	377,00		SA 15		570935	188,95
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00		SA 16		570937	188,95
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00		SA 18		570940	188,95
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00		SA 22		570945	188,95
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00		SA 28		570950	188,95
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00		SA 35		570955	188,95
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00		M 12		570100	157,50
						M 15		570110	157,50
						M 18		570120	157,50
						M 22		570130	157,50
						M 28		570140	157,50
						M 35		570150	157,50
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
						M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 15		570115	157,50		V 12		570107	157,50
	V 18		570125	157,50		V 14		570112	157,50
	V 22		570135	157,50		VG 14		570132	157,50
	V 28		570145	157,50		V 15		570115	157,50
	V 35		570155	157,50		V 16		570117	157,50
	V 42		570165	367,00		VG 16		570137	157,50
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00		V 18		570125	157,50
	V 54		570175	377,00		V 22		570135	157,50
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00		V 28		570145	157,50
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00		V 35		570155	157,50
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00		V 42		570165	367,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00		V 54		570175	377,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
						V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
						VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
						V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
						VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
						V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
						V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
						V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
						V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

2) Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

3) Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

4) Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 210.

5) Pour montage d'inserts adaptés.

6) Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

7) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

8) Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

9) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

10) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

11) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

12) Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	275,00
	SA 14		570932	275,00
	SA 15		570935	188,95
	SA 16		570937	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1 090,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1 195,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1 195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 14		570112	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	275,00
	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1 090,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1 195,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1 195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	275,00
	SA 14		570932	275,00
	SA 15		570935	188,95
	SA 16		570937	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 12		570100	157,50
	M 15 ¹⁾		570110	157,50
	M 18 ¹⁾		570120	157,50
	M 22 ¹⁾		570130	157,50
	M 28 ¹⁾		570140	157,50
	M 35 ¹⁾		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1 090,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1 195,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1 195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 14		570112	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 16		570117	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	275,00
	SA 15		570935	188,95
	SA 18		570940	188,95
	SA 22		570945	188,95
	SA 28		570950	188,95
	SA 35		570955	188,95
	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1 195,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1 195,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€		
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	275,00	SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	190,00		
	SA 15		570935	188,95		TH 20*		570470	190,00		
	SA 18		570940	188,95		TH 25*		570495	190,00		
	SA 22		570945	188,95		TH 32		570480	190,00		
	SA 28		570950	188,95	SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	190,00		
	SA 35		570955	188,95		TH 20*		570470	190,00		
	M 12		570100	157,50		TH 25*		570495	190,00		
	M 15		570110	157,50		TH 32		570480	190,00		
	M 18		570120	157,50	Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	190,00		
	M 22		570130	157,50		TH 16*		570460	190,00		
	M 28		570140	157,50		TH 17*		570462	190,00		
	M 35		570150	157,50		TH 20*		570470	190,00		
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		TH 25*		570495	190,00		
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1 195,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1 195,00	Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	157,50		
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00		M 15		570110	157,50		
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00		M 18		570120	157,50		
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00		M 22		570130	157,50		
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00		M 28		570140	157,50		
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		M 35		570150	157,50		
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		M 42 (PZ-4G)		570160	507,00		
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		M 54 (PZ-4G)		570170	507,00		
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00		
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00		
	V 12		570107	157,50		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00		
	V 15		570115	157,50		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00		
	V 18		570125	157,50		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00		
	V 22		570135	157,50		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00		
	V 28		570145	157,50		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00		
	V 35		570155	157,50		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00		
	V 42		570165	367,00	Seppelfricke > Aalberts integrated piping systems						
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00							
	V 54		570175	377,00							
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00							
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00							
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00							
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00							
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00							
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00							
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00							
	SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110		157,50	SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	190,00
		M 18 ¹⁾		570120		157,50		TH 16*		570460	190,00
		M 22		570130		157,50		TH 20*		570470	190,00
M 28 ¹⁾			570140	157,50	TH 26*			570475	190,00		
M 35			570150	157,50	SESTA Sistema multistrato	TH 32		570480	190,00		
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	685,00		TH 40		570485	252,00		
M 42 (PZ-4G)			570160	507,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00		
M 54 (PZ-4G)			570170	507,00		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00		
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	685,00		U 16*		570765	178,00		
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	685,00		U 20*		570775	178,00		
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00		SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	190,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00			TH 20*		570470	190,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00			TH 25*		570495	190,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	129,00			TH 32		570480	190,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	129,00			TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00	TH 20 S (PR-2B)**			Z8	574788 R	129,00		
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00	TH 25 S (PR-2B)**			Z8	574792 R	129,00		
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00	TH 32 S (PR-2B)			Z8	574798 R	141,00		
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	190,00			U 16*		570765	178,00	
	TH 20*		570470	190,00				U 20*		570775	178,00
	TH 26*		570475	190,00	U 25*			570780	178,00		
	TH 32		570480	190,00	U 32			570785	208,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00	U 16 S (PR-2B)**	Z8		574860 R	129,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00	U 20 S (PR-2B)**	Z8		574862 R	129,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00	U 25 S (PR-2B)**	Z8		574864 R	129,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00	U 32 S (PR-2B)	Z8		574868 R	141,00		
SATEC SK ViTerm	TH 16*		570460	190,00	SLOVARM PEX-THERM	H 16*			570320	171,00	
	TH 18*		570465	190,00		H 20*			570350	171,00	
	TH 20*		570470	190,00		H 26*		570370	171,00		
	TH 26*		570475	190,00		H 32		570380	171,00		
	TH 32		570480	190,00		U 16*		570765	178,00		
	U 40		570790	254,00		U 20*		570775	178,00		
	U 50		570795	305,00		U 32		570785	208,00		
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00							

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

²⁾ Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

³⁾ Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

⁴⁾ Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, voir page 210.

⁵⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

⁶⁾ Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

⁷⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

⁸⁾ Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

⁹⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹⁰⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

¹¹⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

¹²⁾ Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	24	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	28	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	129,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 32		570380	171,00
	RFz 16*		571325	198,00
	RFz 20*		571330	198,00
	RFz 25		571335	198,00
	RFz 32		571340	198,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	129,00
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	TH 25 S (PR-2B)**	28	574792 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)**	28	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	28	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18 ¹⁾		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28 ¹⁾		570140	157,50
STELBI Polikraft	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
STELBI Stelgas	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	28	574866 R	129,00
	TH 16*		570460	190,00
STH Westco COPPER PRESS	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	129,00
	M 15		570110	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28 ¹⁾		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	685,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	141,00

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
T				
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	129,00
TDM BRASS Serie 2600	TH 18 S (PR-2B)**	28	574788 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574786 R	129,00
	TH 25 S (PR-2B)**	28	574792 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	129,00
	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 26* ¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	28	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	28	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	141,00
TDM BRASS Serie 1700 gas	H 16*		570320	171,00
	H 18*		570340	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 25*		570360	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 25*		570495	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	THL 32		570487	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	129,00
	Basic E01 ⁵⁾		571855	316,00
TermoConcept TC-PRESS	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	129,00
	TH 16*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	28	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	129,00
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 14 S (PR-2B)**	28	574778 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	129,00
THERMACOME ACOPEX ALU	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	141,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
TIEMME	TH 14*		570455	190,00	TRA Multi TRA+	H 16*		570320	171,00
Serie 1650	TH 16*		570460	190,00		H 20*		570350	171,00
AL-COBRAPEX	TH 18*		570465	190,00		H 25*		570360	171,00
	TH 20*		570470	190,00		H 26*		570370	171,00
	TH 25*		570495	190,00		H 32		570380	171,00
	TH 26*		570475	190,00		H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	THL 32		570487	190,00		TH 16*		570460	190,00
	TH 40		570485	252,00		TH 20*		570470	190,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00		TH 25*		570495	190,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00		TH 26*		570475	190,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00		TH 32		570480	190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	129,00		TH 40		570485	252,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
TIEMME	TH 16*		570460	190,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00
	TH 20*		570470	190,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	141,00
	TH 25*		570495	190,00		U 16*		570765	178,00
	TH 26*		570475	190,00		U 20*		570775	178,00
	THL 32		570487	190,00		U 25*		570780	178,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		U 26* ¹²⁾		570750	208,00
Serie 1650CT	TH 20*		570470	190,00	TRA MULTITRAPRESS	U 32		570785	208,00
	TH 25*		570495	190,00		U 40		570790	254,00
	TH 26*		570475	190,00		U 50		570795	305,00
	THL 32		570487	190,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
Serie COMPACT	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00		U 16*		570765	178,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		U 18*		570770	178,00
TIEMME	TH 16*		570460	190,00		U 20*		570775	178,00
	TH 20*		570470	190,00		U 25*		570780	178,00
	TH 25*		570495	190,00		U 32		570785	208,00
	TH 26*		570475	190,00		U 40		570790	254,00
	THL 32		570487	190,00		U 50		570795	305,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
Serie 1650CTSN	TH 20*		570470	190,00		U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	TH 25*		570495	190,00	TRA TRAPRESS	U 12*		570300	171,00
	TH 26*		570475	190,00		H 16*		570320	171,00
	THL 32		570487	190,00		H 20*		570350	171,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		H 25*		570360	171,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		H 32		570380	171,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00		RFz 12*		571320	198,00
Serie COMPACT	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		RFz 16*		571325	198,00
	TH 16*		570460	190,00		RFz 20*		571330	198,00
	TH 20*		570470	190,00	Tradelink TradePex Crimp Water	RFz 25		571335	198,00
	TH 25*		570495	190,00		RFz 32		571340	198,00
	TH 26*		570475	190,00		K16/P18*		572600	198,00
	THL 32		570487	190,00		K/20*		572605	198,00
TIEMME	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		K/25*		572610	198,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00	Tradelink TradePex Crimp Gas	K32		572615	198,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	129,00		K1/40		572620	198,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		K1/50		572625	325,00
	TH 16*		570460	190,00		K16/P18*		572600	198,00
	TH 20*		570470	190,00		K/20*		572605	198,00
Serie 1700 COBRAPEX	TH 25*		570495	190,00	TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	K/25*		572610	198,00
	TH 26*		570475	190,00		K32		572615	198,00
	THL 32		570487	190,00		K1/40		572620	198,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		K1/50		572625	325,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		H 16*		570320	171,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00		H 18*		570340	171,00
TIGRE	TH 16*		570460	190,00		H 20*		570350	171,00
	TH 20*		570470	190,00		H 26*		570370	171,00
	TH 26*		570475	190,00		H 32		570380	171,00
	THL 32		570487	190,00		TH 16*		570460	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00		TH 18*		570465	190,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00		TH 20*		570470	190,00
ALPEX GÁS	TH 26*		570475	190,00		TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00		TH 32		570480	190,00
	TH 16*		570460	190,00		TH 40		570485	252,00
	TH 20*		570470	190,00		TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
TKM Systemtechnik	TH 26*		570475	190,00		TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 32		570480	190,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 40		570485	252,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.

2) Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.

3) Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.

4) Entraînement par REMS Akku-Press XL 45kN 22V ACC, voir page 210.

5) Pour montage d'inserts adaptés.

6) Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.

7) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.

8) Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.

9) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

10) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

11) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

12) Désignation précédente : pince à sertir C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.

Mise à jour disponible sur www.rems.de > catalogues produits > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	190,00
	TH 18*		570465	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
TWEETOP	U 16*		570765	178,00
	U 18*		570770	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	171,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	577,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 32		570785	208,00
Uponor	UP 14*		572630	178,00
	UP 16*		572632	178,00
	UP 20*		572636	178,00
	UP 25		572638	178,00
	UP 32		572640	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	207,00
	B 20*		570860	207,00
	B 26		570870	229,00
	B 32		570880	229,00
	F 16*		570717	181,00
	F 20*		570727	181,00
	F 26*		570730	196,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	129,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	129,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	129,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 32 V		570685	221,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 32 V		570685	221,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
Variotherm System TH	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	TH 11,6*		570482	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
VESBO CARBON	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
VESBO INOX	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
VESBO MULTIPRESS TH-U	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
VESBO	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Valsir PEXAL	H 14*		570310	171,00
	H 16*		570320	171,00
	H 20*		570350	171,00
	H 26*		570370	171,00
	H 32		570380	171,00
	H 32 V		570685	221,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	631,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00	
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	157,50
	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PZ-4G)		570160	507,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	507,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	129,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00	
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00	
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	129,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
VESBO CARBON	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00	
VESBO INOX	M 15		570110	157,50
	M 18		570120	157,50
	M 22		570130	157,50
	M 28		570140	157,50
	M 35		570150	157,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	685,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	685,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1 195,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1 395,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1 395,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	129,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	129,00
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	129,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	129,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	141,00	
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00
	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	208,00
	U 32		570785	208,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00	
U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	129,00	
U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	141,00	

Pinc

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	178,00
	U 20*		570775	178,00
	U 25*		570780	178,00
	U 32		570785	208,00
	U 40		570790	254,00
	U 50		570795	305,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	129,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	129,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	129,00
Viega Fonterra	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	141,00
	VX 12*		571630	219,00
	VP 14/15*		570905	189,00
	VP 16/17*		570910	189,00
	VP 20*		570915	189,00
	VP 25 ²⁾		570920	189,00
Viega MegaPress (ASTM) ¹⁰⁾	VMP 3/8" (OD 17,2 mm)		571740	219,00
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ¹⁰⁾	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega Megapress (EN) ¹¹⁾	VMP 3/8" (OD 17,2 mm)		571740	219,00
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega Megapress S (EN) ¹¹⁾	VMP 3/8" (OD 17,2 mm)		571740	219,00
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		571766 R	219,00
	VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)		571764	219,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	219,00
	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	719,00
	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	497,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	497,00
Viega Megapress S XL (EN) ¹¹⁾	VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579112 R	625,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579113 R	625,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579114 R	667,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	219,00
	VX 20*		571640	219,00
	VX 25*		571645	219,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	219,00
	VX 20*		571640	219,00
	VX 25*		571645	219,00

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Viega Prestabo	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	631,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	631,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	669,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	669,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
Viega Profipress	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
Viega Profipress G	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	631,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	631,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	631,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	669,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	669,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
Viega Profipress S	V 12		570107	157,50
	VG 14		570132	157,50
	V 15		570115	157,50
	VG 16		570137	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	631,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	129,00
Viega Profipress S	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00
	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinc

Pinces à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Viega Profipress Therm	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
Viega ProPress (ASTM) ¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	190,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	190,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	190,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	190,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	367,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	377,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	631,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	669,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	129,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	129,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	141,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	141,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	162,50
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	162,50
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	162,50
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	170,95
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	254,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	450,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	199,00
	VRX 20		571752	199,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	199,00
	VRX 20		571752	199,00
	VRX 25		571754	219,00
	VRX 32		571756	219,00
	VRX 40		571758	304,00
	VRX 50		571760	356,00
	VRX 63		571797	570,00
Viega Sanfix ²⁾	VP 16/17 ²⁾		570910	189,00
	VP 20 ²⁾		570915	189,00
	VP 25 ²⁾		570920	189,00
	VP 32		570925	209,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	503,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	659,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	659,00
Viega Sanfix Fosta ²⁾	VP 16/17 ²⁾		570910	189,00
	VP 20 ²⁾		570915	189,00
	VP 25 ²⁾		570920	189,00
	VP 32		570925	209,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	503,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	659,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	659,00
Viega Sanpress	V 12		570107	157,50
	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	VR 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572822 R	631,00
	VR 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572823 R	669,00
	VR 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572824 R	669,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	129,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	631,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	631,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	669,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	669,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00	
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	631,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	631,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	669,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	669,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00	
Viega Smartpress	VX 16*		571635	219,00
	VX 20*		571640	219,00
	VX 25*		571645	219,00
Viega Temponox	V 15		570115	157,50
	V 18		570125	157,50
	V 22		570135	157,50
	V 28		570145	157,50
	V 35		570155	157,50
	V 42		570165	367,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	329,00
	V 54		570175	377,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	355,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	631,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	669,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	669,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	129,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	129,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	129,00
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	129,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	141,00	
Viessmann	TH 14*		570455	190,00
	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
	TH 40		570485	252,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	659,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	659,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	129,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	129,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	129,00
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	141,00	
VSH	> Aalberts integrated piping systems			
W				
Watts MTR Art press	TH 16*		570460	190,00
	TH 20*		570470	190,00
	TH 26*		570475	190,00
	TH 32		570480	190,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		571450	216,00
	US ½"		571455	216,00
	US ¾"		571460	216,00
	US 1"		571465	216,00
	US 1 ¼"		571470	216,00
	US 1 ½"		571475	216,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		571450	216,00
	US ½"		571455	216,00
	US ¾"		571460	216,00
	US 1"		571465	216,00
	US 1 ¼"		571470	216,00
	US 1 ½"		571475	216,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	178,00
	U 20 (¾")		570775	178,00
	U 25 (¾")		570780	178,00
	U 32 (1")		570785	208,00
Wavin	U 50		570795	305,00
Tigris K1/M1	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	760,00
	U 63 (PZ-S)		572365	659,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	669,00

Pincas à sertir REMS
Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Table with 5 columns: Système, Pince à sertir / Boucle de sertissage, Entraînement par pince-mère, Code, and €. It lists various systems like Wavin, WEECON, WEM, and their corresponding pin types and prices.

Table with 5 columns: Système, Pince à sertir / Boucle de sertissage, Entraînement par pince-mère, Code, and €. It lists systems like WKS-Press, WÜRTH, XtraConnect, Z, ZEWOTHERM, Zurn, and their corresponding pin types and prices.

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau.
Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.
* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.
** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 199. Respecter les réglementations nationales.
1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1er trim. 2008), «208» (2ème trim. 2008), etc. Le marquage est apposé sur chaque mâchoire à côté du profil de sertissage.
2) Pour ce système à sertir le sertissage des raccords avec une sertisseuse manuelle n'est pas autorisé.
3) Entraînement par REMS Power-Press XL ACC, voir page 202.
4) Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, voir page 210.
5) Pour montage d'inserts adaptés.
6) Les raccords en bronze (Sanpress XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VR, les raccords en cuivre (Profipress XL, Profipress G XL), en acier électro-zingué (Prestabo XL) et en acier inoxydable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) doivent être sertis avec des boucles de sertissage à profil VF.
7) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des boucles de sertissage avec marquage «M 88,9 G» ou «M 108 G» sur les 3 segments de sertissage.
8) Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour une pression de service ≤ PN 10.
9) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
10) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
11) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
12) Désignation précédente : pince à sertir C 26
Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 15.10.2024.
Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.
Pincas-mères voir page 258. Pincas à sertir / boucles de sertissage pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir REMS Set

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN



Contenu de la livraison

Pincas à sertir REMS Set. Pincas à sertir REMS (PZ-2B) avec 2 mâchoires monobloc articulées. Haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pincas à sertir varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Entraînement par sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN. Toutes les pincas à sertir marquées avec * ont un dispositif de raccordement supplémentaire et peuvent aussi être montées sur la sertisseuse manuelle pour sertissage radial REMS Eco-Press. En coffret plastique L-Boxx.

Désignation	Code	€
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	743,00
Set B 16 + 20 + 26	571174R	792,00
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"	571184R	901,00
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1½"	571185R	1 653,00
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	707,00
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	903,00
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	731,00
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	662,00
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	812,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	779,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	936,50
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	779,00
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	743,00
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	743,00
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	941,00
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	683,00
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	719,00
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	909,00
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	683,00
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	891,00
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	921,00
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	683,00
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	891,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	779,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	779,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	936,50
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	779,00
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	779,00
Set VMPz ½ + ¾ + 1"	571182R	806,00
Set VMPz ¾ + ½ + ¾ + 1"	571183R	1 025,00
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	667,00
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	717,00
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	985,00

Boucles de sertissage REMS S Set

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN



Contenu de la livraison

Boucles de sertissage REMS S Set. Boucles de sertissage REMS S (PR-2B) librement pivotable jusqu'à 180° par rapport à l'axe de la sertisseuse. Pour sertir à ras du mur en sortie de cloison ou dans les endroits difficiles d'accès. Haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pincas à sertir varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère Z8 pour entraînement par sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN. **Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press

Désignation	Code	€
Boucles de sertissage REMS S Set Z8 dans coffret métallique robuste		
F 16 + 20 + 26**	574621R	635,00
M 15 + 18 + 22	574615R	635,00
M 15 + 22 + 28	574619R	635,00
TH 16 + 20 + 26**	574623R	635,00
U 16 + 20 + 25**	574635R	635,00
U 16 + 20 + 26**	574637R	635,00
V 15 + 18 + 22	574613R	635,00
V 15 + 22 + 28	574617R	635,00
Boucles de sertissage REMS S Set Z8 en coffret plastique L-Boxx		
BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	1 458,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾	574633R	1 022,00
M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	1 083,00
V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	1 083,00
V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	1 341,00

Boucles de sertissage REMS Set

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN



Contenu de la livraison

Boucles de sertissage REMS Set. Boucles de sertissage REMS (PR-3S) avec 3 segments, dont 2 articulés, pour le sertissage optimal des grandes dimensions. Sertissage optimal grâce à la fermeture des segments par entraînement radial de la boucle. Haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Pince-mère Z2 pour entraînement par sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set M 42 + 54 + Z2	572060R	1 620,00

Boucles de sertissage REMS XL Set

Accessoires pour REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC



Contenu de la livraison

Boucles de sertissage REMS XL Set. Boucles de sertissage REMS XL (PR-3B) avec 3 segments, dont 2 articulés, pour le sertissage optimal des grandes dimensions. Sertissage optimal grâce à la fermeture des segments par entraînement radial de la boucle. Haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Utilisation nécessaire d'une pince-mère Z7 XL 45 kN. Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC. En coffret plastique L-Boxx.

Désignation	Code	€
Set VMPz 2 ½ + 3+ 4"	571181R	2 066,00

Pince à sertir REMS Basic E 01

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN

Solide pince à sertir universelle Basic E01 pour matrices de sertissage interchangeables.

Sertissage de matériel de cosses électriques des matrices de sertissage Klauke série 22, sertissage étroit $\leq 300 \text{ mm}^2$

Sertissage de systèmes antichute avec des matrices de sertissage REMS T 12

Pince à sertir REMS Basic E 01 – matrices de sertissage interchangeables.

Pince à sertir à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. Goupille de maintien intégrée dans la mâchoire et dispositif à encliquetage par bille pour une fixation sûre et un changement simple et rapide des matrices de sertissage.

Entraînement par sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN.

Pour le sertissage de cosses électriques en association avec des matrices de sertissage interchangeables Klauke série 22, sertissage étroit : R 22 (6–300 mm²), IS 22 (10–150 mm²), F 22 (10–70 mm²), M 22 (1,5–16 mm²), N 22 (10–50 mm²), D 22 (6–300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10–70 mm²), ISQ 22 (10–70 mm²), RU 22 (10–300 mm²), A 22 (10–300 mm²), C 22/MC 22 (16–70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25–240 mm²).

Pour le sertissage des systèmes antichute suivants en association avec des matrices de sertissage REMS T 12 :

Fabricants et fournisseurs des systèmes	Système
FALLPROTEC SA, Luxembourg	SECUROPE HORIZONTAL / INCLINED SECUROPE VERTICAL SECUROPE DIASAFE
TRACTEL S.A.S., France	TRACTEL TRAVSAFE

Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.



Produit allemand de qualité



Contenu de la livraison

Pince à sertir REMS Basic E 01. Solide pince à sertir universelle pour le sertissage de cosses électriques et pour le sertissage de systèmes antichute. Pour matrices de sertissage Klauke série 22, sertissage étroit, et pour matrices de sertissage REMS T 12. Sans matrices de sertissage. Dans boîte carton.

	Code	€
	571855	316,00

Accessoires

Désignation	Code	€
Matrices de sertissage T 12, paquet de 2, pour le sertissage des systèmes antichute	570891	134,00





Accessoires

Pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press)
et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques

Désignation	Code	€
Pince-mère Z8 pour l'entraînement de boucles de sertissage REMS S (PR-2B)	574702R	148,00
Pince-mère Z2 pour l'entraînement de boucles de sertissage M 35–54 (PR-3S), V 42–54 (PR-2B), RN 40–50 (PR-3S)	572795R	150,00
Pince-mère Z4 pour l'entraînement de boucles de sertissage F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	322,00
Pince-mère Z5 pour l'entraînement de boucles de sertissage VFz/VR 64–108 (PR-3B), VMPz 1½–2" (PR-3B), VUSFz 2½–4" (PR-3B), VAUFz 65–100 (PR-3B)	572802RX	322,00
Pince-mère Z6 XL pour l'entraînement de boucles de sertissage 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) avec REMS Power-Press XL ACC	579120R	385,00
Pince-mère Z7 XL 45 kN pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) avec REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	405,00
Coffret métallique avec insertion pour 6 pinces à sertir (jusqu'à Ø 35 mm / 1" et pinces à sertir U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼") / pinces coupantes et logement pour coupe-tubes jusqu'à 42 mm	570295R	100,00
Coffret métallique avec insertion pour 2 pinces à sertir (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	100,00
Coffret métallique avec insertion pour pince-mère Z2 et boucles de sertissage M 42 (PR-3S) et M 54 (PR-3S) ou boucles de sertissage SA 42 (PR-3S) et SA 54 (PR-3S)	572810R	100,00
Coffret métallique avec insertion pour pince-mère Z5 et 4 boucles de sertissage VFz 64,0–108,0/VR 76,1–108,0/VUSFz 2½–4" (PR-3B) ou pour pince-mère Z5 et 1 pince à sertir VMPz 1¼ (PZ-S) et 2 boucles de sertissage VMPz 1½–2" (PR-3B)	572809R	114,00
Coffret métallique avec insertion pour la pince-mère Mini Z8 et la pince-mère Z8 et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)	574516R	100,00
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour pince-mère Mini Z8 et pince-mère Z8 et 14 boucles de sertissage S (PR-2B)	574704R	149,00
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour 8 pinces à sertir (2B) et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)	571136R	149,00
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour 3 boucles de sertissage différentes VMPz 2½–4" XL (PR-3B)	571137R	149,00
Coffret plastique XL-Boxx avec insertion pour 3 boucles de sertissage différentes 64,0–108,0 XL (PR-3S) ou 2½–4" XL (PR-3S)	579603R	249,00
Coffret métallique avec insertion pour pince-mère Z2 et boucles de sertissage V 42 (PR-2B) et V 54 (PR-2B)	572813R	57,00
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour 2 pinces à sertir (2B) et pour 2 pinces à sertir (PZ-S), pour F/G/TH/U/VP 40–63.	571135R	149,00

