



# ENKIA

Nom Société: Enkia


Créé par:

Téléphone: 080862856



E-mail: info@enkia.eu

Date: 19/01/2025

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	SBA 3-35 MW
Code article:	92713062
Numéro EAN::	5715118529385
<b>Technique:</b>	
Débit nominal:	3.6 m³/h
Hmt nom.:	24.6 m
Hauteur max.:	34 m
Roues:	3
Particule maxi:	1 mm
Certifications:	CE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de départ réglable:	N
Pression de démarrage:	1.5 bar
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Composite
Corps de pompe:	PP - GF30
Roue:	Composite
Roue:	PPO-20GF
<b>Installation:</b>	
Plage température ambiante:	-10 .. 50 °C
Type raccordement d'entrée:	CRÉPINE FLOTTANTE
Refoulement pompe:	G 1"
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6
Profondeur maximale d'installation:	10 m
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Gamme de valeur de PH:	4-9
<b>Donnée électrique:</b>	
Puissance absorbée P1:	0.75 kW
Puissance nominale - P2:	0.47 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité nominale:	3.5 A
Intensité démarrage:	12 A
Cos phi:	0.940
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	12 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	X8
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	OUI
Longueur du câble:	15 m
Type câble:	H07RN-F 3G1
Prise de courant:	Prise Schuko
<b>Commandes:</b>	
Interrupteur à flotteur (Oui/Non):	N
<b>Autres:</b>	
Poids net:	13.5 kg
Poids brut:	14.5 kg
Volume d'expédition:	0.053 m3
N° VVS danois:	391369235
N° RSK suédois:	5858009

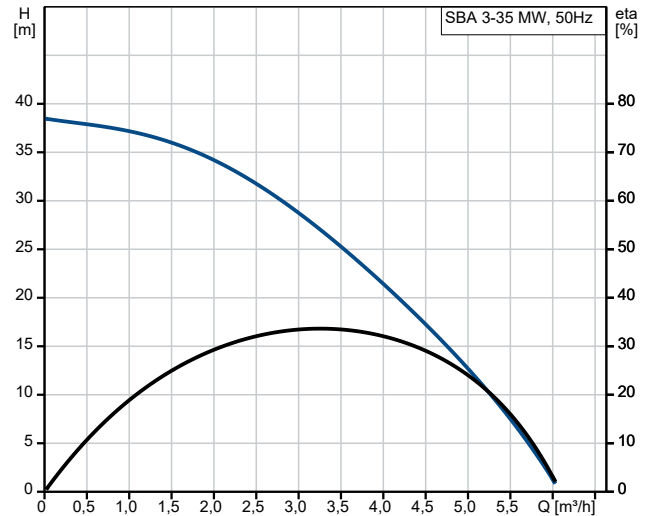

Liquide pompé = Eau  
 T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C  
 Masse volumique = 998.2 kg/m³

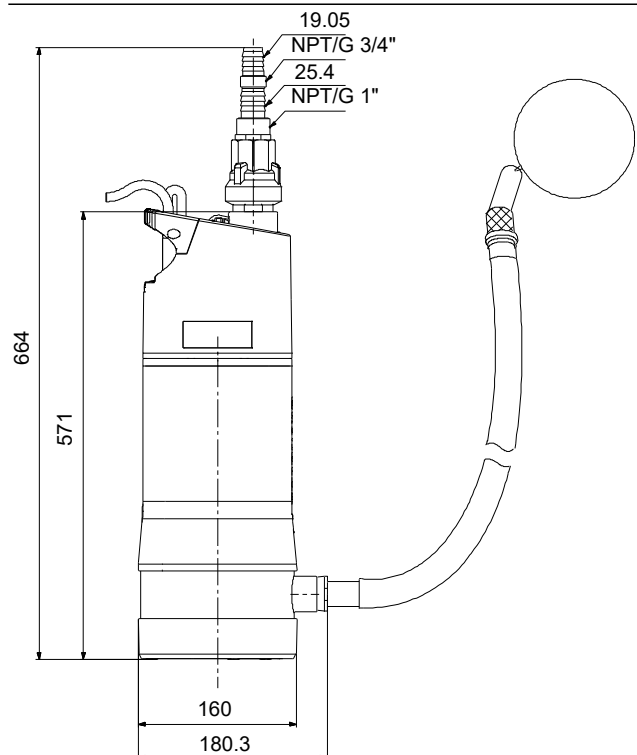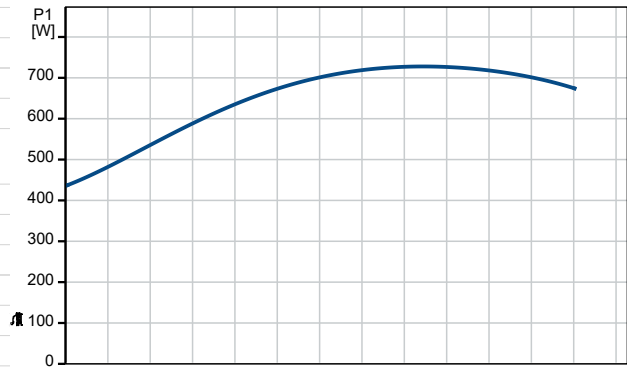



**ENKIA**

**Nom Société:** Enkia

**Créé par:**

**Téléphone:** 080862856

**E-mail:** info@enkia.eu

**Date:** 19/01/2025

Description	Valeur
N° LVI finlandais:	4822620
N° NRF norvégien:	9040074