

Dauphin 4 Choc (DN 100) et Dauphin 3 choc (DN 80)

DN 80
2 prises symétriques
DN 40 (G1 1/2)
+ 1 prise symétrique
DN 65 (G2 1/2)

DN 100
2 prises symétriques
DN 65 (G2 1/2)
+ 1 prise symétrique
DN 100 (G4)

- Nez monobloc


- Démontage de l'ensemble
de manoeuvre après
dépose du nez

- Revêtement intérieur/exté-
rieur des parties enterrées
Epoxy 50 m déposé par
cataphorèse (agrée
Belgaqua)

- Vidange automatique,
intégrée au siège (DN80 &
DN100)

- Tube de protection de la
vidange (DN 100)

Carré de manoeuvre 30x30

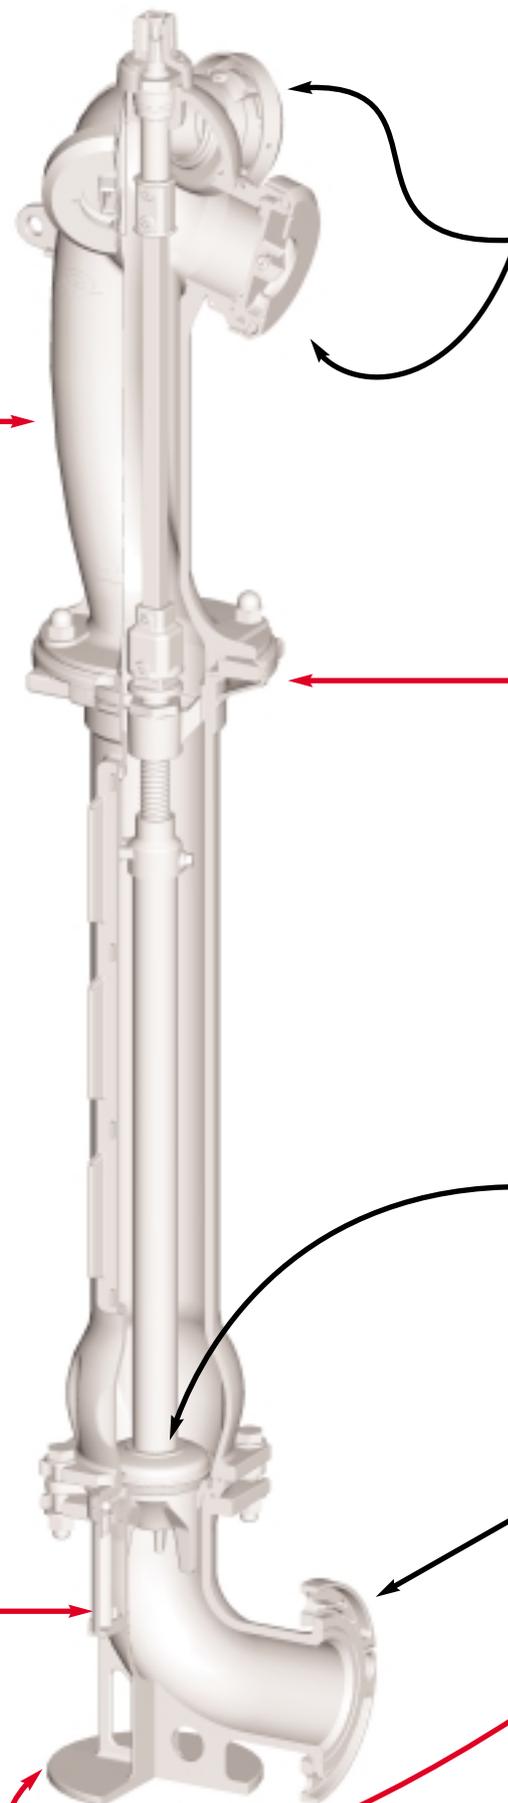

- Conforme à la norme française
NF S 61 213 (DN 100)
- Conforme à la norme belge
NBN S 21 019 (1977)

- Capot sur bouchon

- Revêtement polyester rouge des
parties aériennes

- Système choc (poteau renversa-
ble) simplifié pour une mainte-
nance facile et moins onéreuse

- Mini kit choc avec goujons de rup-
ture et joint

- Guide clapet antibélier et antivibra-
toire assurant une ouverture et
fermeture progressives

- Joint de clapet épais facilitant
l'étanchéité en présence de corps
étrangers

- Coude à patin à bride
tournante
DN 80 ISO PN 10/16
DN 100 ISO PN 10/16
(ISO 7005)

- Coude à patin
élargi (DN 100)