

COLLIER DE PRISE EN CHARGE HAKU

pour tuyaux en PE et PVC



Caractéristiques

- Pour **les tuyaux en PE** conformes à EN 12201 et DIN 8074 et **les tuyaux en PVC** conformes à EN ISO 1452-2
- Pour la perforation sous pression
- Test de pression possible dans les deux sens
- Le système d'étanchéité HAKU est la solution idéale pour l'étanchéité les prises en charge sur les tuyaux en plastique
- Les deux joints en caoutchouc du collier HAKU couvrent l'intégralité de la surface de contact avec le tuyau en PE / en PVC et sont collés dans le collier pour faciliter le montage
- Deux joints à lèvres supplémentaires entourent la sortie, ce qui allège la pression sur l'orifice de perçage et le protège contre les déformations
- Retirer la protection des tuyaux PE enrobés avant montage

Matériau | Caractéristiques

- 1 **Corps** en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
 - 2 **Joint** en élastomère
 - 3 **Vis** (à revêtement en molybdène) et **rondelles de serrage** en inox
 - 4 **Couvercle étanche** en POM, avec joint en caoutchouc, renforcé en fibres de verre
 - 5 **Boulons et rondelles** en inox
 - 6 **Joint toriques anti-corrosion** en élastomère
- Instructions de perçage (voir page I 3/1)

Ø Tube	G		Ød	H	L	L1	Poids
	ISO	228					
63	¾"		24	84	124	100	2,5
	1"		28	84			2,5
	1¼"		32	87			2,4
75	1"		28	91	135	110	2,8
	1¼"		32	94			2,6
	1½"		43	91			3,3
	2"		43	95			3,0
90	1"		28	100	150	110	3,0
	1¼"		32	103			2,5
	1½"		43	101			3,6
	2"		43	105			3,4
110	1"		28	110	170	120	3,6
	1¼"		32	113			3,6
	1½"		43	113			4,3
	2"		43	117			4,0
160	1"		28	138	230	120	5,5
	1¼"		32	141			5,4
	1½"		43	140			5,6
	2"		43	145			5,6

125	1"		27	167	192	120	4,8
	1¼"		31	170			5,5
	1½"		37	180			5,8
	2"		42	183			5,8
140	1"		27	174	208	120	5,4
	1¼"		31	177			5,9
	1½"		37	188			6,2
	2"		42	191			6,2
200	1"		27	212	282	120	7,0
	1"		27	219			10,5
	1¼"		31	222			11,0
	1½"		37	232			11,3
225	2"		42	235	310	120	12,0
	2"		50	248			14,2


Réf 5310



Ø Tube	PN	Sortie taraudée ISO 228				
		¾"	1"	1¼"	1½"	2"
63	16					
75						
90						
110						
160						

Réf 5210 Combinaison de collier de prise en charge HAKU Réf 5250 avec adaptateur d'obturation Réf 3720

125	16					
140						
200						
225						
250						

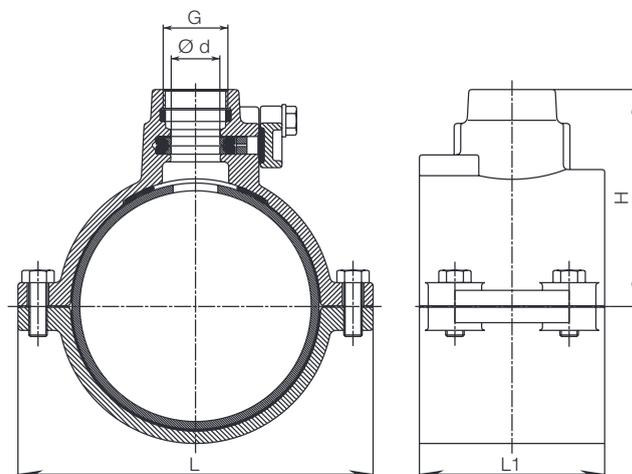

Exemples d'utilisation



E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrainner Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax.: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

I 5/1