

COLLIER DE PRISE HAKU

pour tuyaux en PE et en PVC



Caractéristiques

- Pour **les tuyaux en PE** conformes à EN 12201 et DIN 8074 et **les tuyaux en PVC** conformes à EN ISO 1452-2
- Le système d'étanchéité HAKU est la solution idéale pour l'étanchéification des prises sur les tuyaux en plastique
- Les deux joints en caoutchouc du collier HAKU couvrent l'intégralité de la surface de contact avec le tuyau en PE / en PVC et sont collés dans le collier pour faciliter le montage
- Deux joints à lèvres supplémentaires entourent la sortie, ce qui allège la pression sur l'orifice de perçage et le protège contre les déformations
- Retirer la protection des tuyaux PE enrobés avant montage
- Réf 5250 pour un perçage sans pression

Réf 5250



Matériau | Caractéristiques

- 1, 2 **Corps** en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
- 3 **Joint d'étanchéité** en élastomère
- 4 **Boulons** (à revêtement en molybdène) et **rondelles** en inox
- 5 **Joint torrique anti-corrosion** en élastomère


Accessoires complémentaires

Machine à percer : Réf 5800, Réf 5805

Réf	Ø Tube	PN	Sortie taraudée ISO 228			
			1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
5250	40	16				
	50					
	63					
	75					
	90					
	110					
	125					
	140					
	160					
	180					
	200					
	225					
	250					
	280					
	280*					
	315					
	315*					
	355*					
	400*					
	450*					
	500*					
	630*					

*Modèle de sangle

Exemples d'utilisation

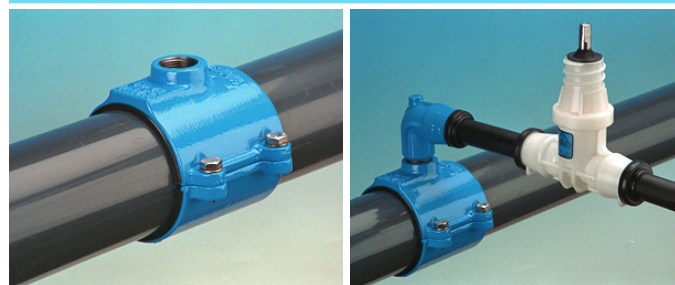

E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrain Straße 13
 Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax.: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

I 4/1

COLLIER DE PRISE HAKU

pour tuyaux en PE et PVC




Ø Tube	G ISO 228	Ø d	H	L	L 1	Poids
40	1"	27	42	98	70	0,95
50	1"	27	56	110	80	1,20
63	1"	27	57	124	100	1,80
	1¼"	33	62			2,00
	1½"	40+	62			1,90
	2"	40+	68			2,10
75	1"	27	63	135	110	2,15
	1¼"	33	68			2,25
	1½"	40	68			2,20
	2"	50	73			2,30
90	1"	27	71	150	110	2,60
	1¼"	33	75			2,70
	1½"	40	75			2,60
	2"	50	80			2,70
110	1"	27	81	170	120	3,60
	1¼"	33	85			3,60
	1½"	40	85			3,80
	2"	50	90			3,60
125	1"	27	87	192	120	3,70
	1¼"	33	93			3,70
	1½"	40	93			4,15
	2"	50	98			4,10
140	1"	27	96	208	120	4,40
	1¼"	33	100			4,30
	1½"	40	100			4,60
	2"	50	106			4,50
160	1"	27	106	230	120	5,90
	1¼"	33	111			6,10
	1½"	40	111			6,30
	2"	50	116			6,20
180	1"	27	125	262	120	8,00
	1¼"	33	125			8,00
	1½"	40	127			8,10
	2"	50	127			8,10
200	1"	27	132	282	120	8,10
	1¼"	33	132			7,80
	1½"	40	137			8,30
	2"	50	137			8,10
225	1"	27	143	310	120	9,10
	1¼"	33	145			9,40
	1½"	40	145			9,70
	2"	50	150			9,60
250	1"	27	156	347	180	11,00
	1¼"	33	156			11,30
	1½"	40	163			11,50
	2"	50	163			12,00
280	1"	27	176	204	120	3,80
	1¼"	33	176			3,60
	1½"	40	176			3,60
	2"	50	176			3,30
	2"	51	178			14,20
315	1"	27	194	200	120	3,58
	1¼"	33	194			3,80
	1½"	40	194			3,75
	2"	50	196			3,55
	2"	50	196			16,70
355	2"	50	220	270	120	3,50
400	1½"	40	243	270	120	4,90
	2"	50	243			4,90
450	1½"	40	268	235	120	4,60
	2"	50	268			4,60
500	1½"	40	292	255	120	4,90
	2"	50	292			4,90
630	2"	50	342	255	120	9,50

Réf 5250

Tuyau Ø de 40-315


avec sortie à taraudée ISO 228, combiné avec l'adaptateur d'obturation
Réf 3720 perçage en charge également possible

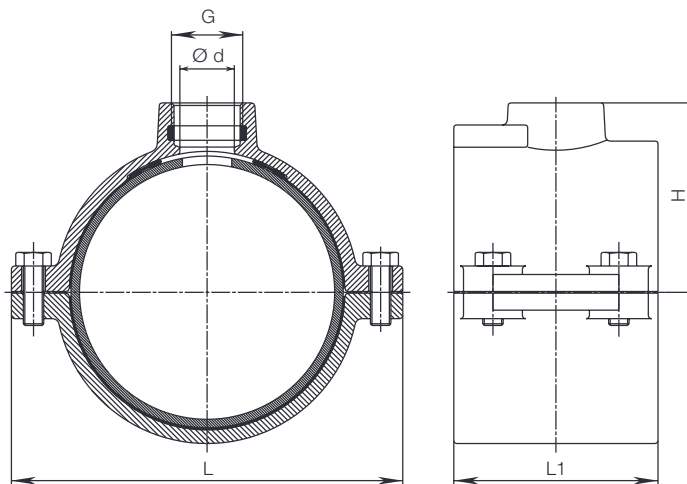

diamètre max de perçage 35 mm

*Tuyau Ø de 280 à 630 lorsqu'il est utilisé sur tube PE, ce modèle est
uniquement compatible avec la classe SDR11 et plus

avec sortie à taraudée ISO 228, combiné avec l'adaptateur d'obturation
Réf 3720 perçage en charge également possible

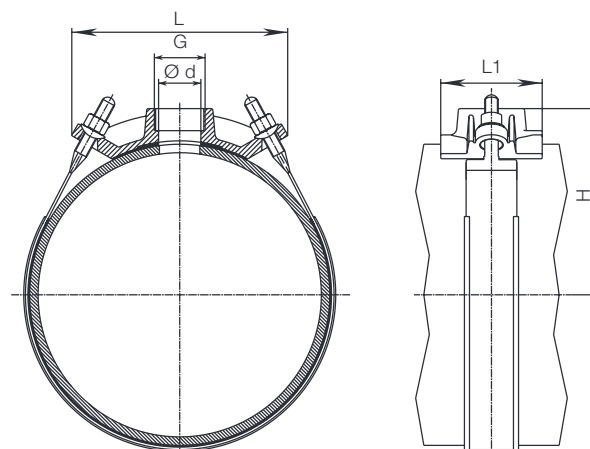

I 4/2



E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax.: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com