

SYSTEME HAWLE - ZAK

Autobuté-verrouillé-anti-corrosion


hawle

Caractéristiques


- Le système de branchement autobuté en fonte avec revêtement époxy
- Intégré dans les colliers de prise en charge, les vannes, les ventouses et les raccords
- Pression de service PN 16
- Montage facile : Insérer - Tourner sur 90° - Tirer - Fermer le cliirclip
- **Manchon ZAK d 34** Perçage maximum d'un Ø de 25
Raccords ISO pour tuyaux en PE d'un Ø de 20 à 50 conformes à EN 12201 et DIN 8074 I jusqu'à PN 16; Température du médium jusqu'à 30° C
- **Manchon ZAK d 46** Perçage maximum d'un Ø de 35
Raccords ISO pour tuyaux en PE d'un Ø de 32 à 63 conformes à EN 12201 et DIN 8074 I jusqu'à PN 16; Température du médium jusqu'à 30° C
- **Manchon ZAK d 69** Perçage maximum d'un Ø de 40/50
Raccords ISO pour tuyaux en PE d'un Ø de 50 à 63 conformes à EN 12201 et DIN 8074 I jusqu'à PN 16; Température du médium jusqu'à 30° C




INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU SYSTÈME ZAK

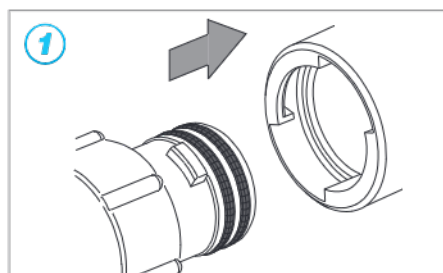


Graisser les joints toriques de l'ergot mâle et l'insérer dans le **manchon ZAK** jusqu'à la butée.

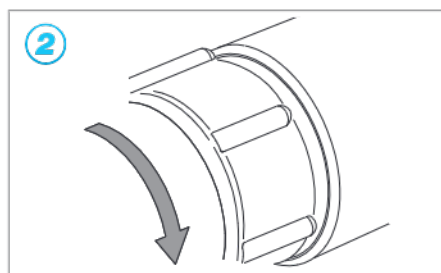

Tourner le raccord **ZAK** sur 90° dans le sens des **aiguilles d'une montre** jusqu'à la butée.

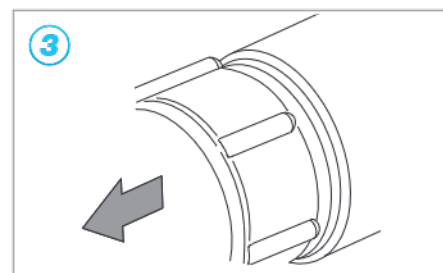


Tirer le **raccord ZAK** jusqu'à la butée.

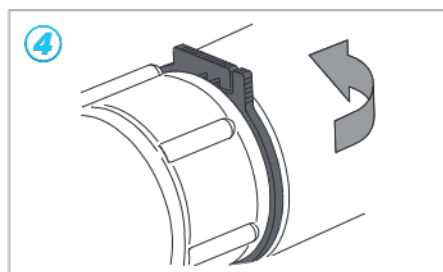


Insérer le **clip** dans l'interstice et le fermer


DÉMONTAGE DU SYSTÈME ZAK

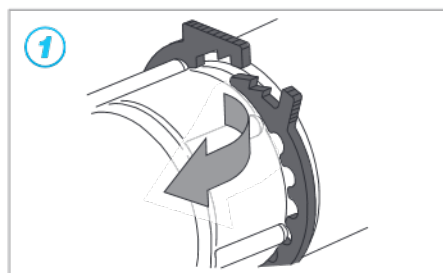

Ouvrir le cliirclip et le retirer.

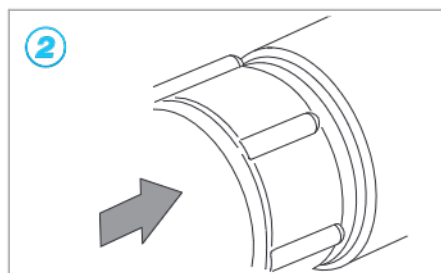

Enfoncer le raccord **ZAK** jusqu'à la butée.

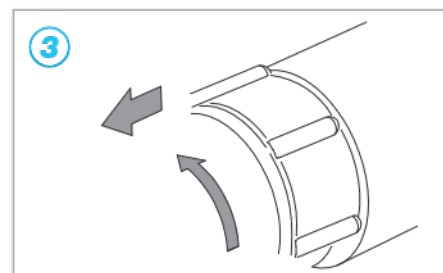

Tourner le raccord **ZAK** sur 90° dans le sens inverse des **aiguilles d'une montre** jusqu'à la butée puis retirer le **manchon ZAK**.



E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrain Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax.: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

L 2/1

SYSTEME HAWLE - ZAK


Gamme



Réf	PN	Modèle	Ø Tube					
			20	25	32	40	50	63
6160	16	ZAK 34						
		ZAK 46						
		ZAK 69						

Ø Tube		E	Poids
20	ZAK 34	48	0,30
25		58	0,40
32		70	0,50
40		84	0,70
25	ZAK 46	58	0,50
32		70	0,70
40		84	0,80
50		101	1,20
63	ZAK 69	114	1,60
50		101	1,44
63		114	1,82

Raccord ZAK à emboîtement ISO Réf 6160

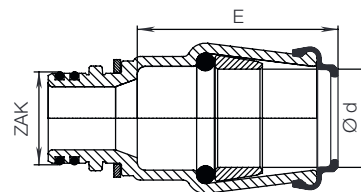


Caractéristiques

- Embout d'assainissement avec emboîtement allongé
- Couissant avec embouts démontables

Réf	PN	Modèle	Ø Tube			
			32	40	50	63
6170	16	ZAK 34				
		ZAK 46				

Ø Tube		L max.	L min.	Poids
32	ZAK 34	127	71	1,05
50		149	82	1,85
32	ZAK 46	154	71	1,10
40		147	77	1,50
50		149	82	1,70
63		201	104	2,70

Raccord ZAK à emboîtement ISO Réf 6170

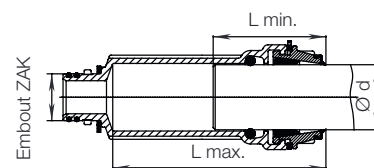


Caractéristiques

- Electrosoudable

Réf	PN	Modèle	Ø Tube			
			32	40	50	63
6180	16	ZAK 34				
		ZAK 46				

Ø Tube		L	Poids
40	ZAK 34	210	0,95
32	ZAK 46	200	0,60
40		200	0,60
50		220	0,90
63		230	1,20

Raccord ZAK avec embout PE Réf 6180

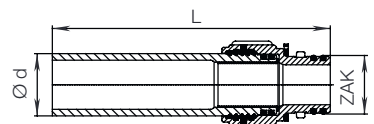

E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrain Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax.: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

L 5/1