

VANNE DE BRANCHEMENT

Aperçu




Caractéristiques

Vanne en fonte ductile

- **Vanne à opercule caoutchouc** avec passage intégral
- Vanne à bride
- Vanne à emboîtements ISO
- Vanne avec raccords filetés
- Vanne de branchement
- Vanne de branchement avec sortie verticale
- Vanne de branchement avec sortie verticale et vidange
- 2 joints toriques à siège anti-corrosion
- Siège de roulement en laiton
- Chapeau fileté pour la tige de rallonge
- 100 % adapté au branchement enterré
- Les filetages laissés libres après montage doivent être traités contre la corrosion suivant les règles de l'art

Matériau | Caractéristiques

- 1,2 **Corps (1), chapeau (2)** en fonte ductile, à revêtement poudre époxy intérieur et extérieur (voir page 4)
- 3 **Opercule** laiton, en élastomère vulcanisé
- 4 **Tige en acier inox** Duplex avec filetage roulé aux surfaces étanches
- 5 **Siège de roulement** (support de joints toriques) en laiton
- 6 **Joints toriques** en élastomère
- 7 **Joint d'étanchéité** en élastomère
- 8 **Circlip** en inox
- 9 **Joint de chapeau** en élastomère
- 10 **Vis à six pans** par le, entièrement protégées contre la corrosion par une masse de coulage et joint du chapeau
- 11 **Joint racleur** en élastomère

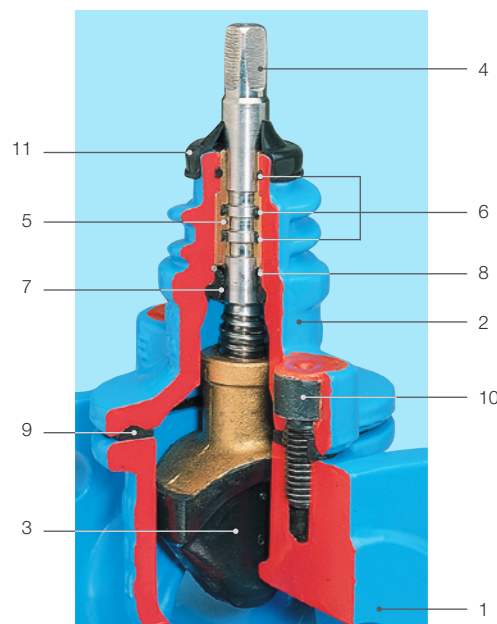


Caractéristiques

Vanne en POM

- **Vanne à opercule caoutchouc** avec passage intégral
- Vanne à emboîtements ISO
- Vanne à emboîtements Hawle FIT
- Vanne avec raccords filetés
- Vanne de branchement
- Vanne de branchement avec sortie verticale
- Chapeau fileté soudé par friction
- 2 joints toriques pour l'étanchéité de la tige
- Siège de roulement en laiton
- Sécurité de surcharge
- Chapeau fileté pour la tige de rallonge
- 100 % adapté au branchement enterré

Matériau | Caractéristiques

- 1 **Corps** en POM
- 2 **Opercule** laiton, en élastomère vulcanisé
- 3 **Tige en acier inox** Duplex avec filetage roulé aux surfaces étanches
- 4 **Siège de roulement** en laiton
- 5 **Joints toriques** en élastomère
- 6 **Joint d'étanchéité** en élastomère
- 7 **Sécurité de surcharge** en inox
- 8 **Joint racleur** en élastomère

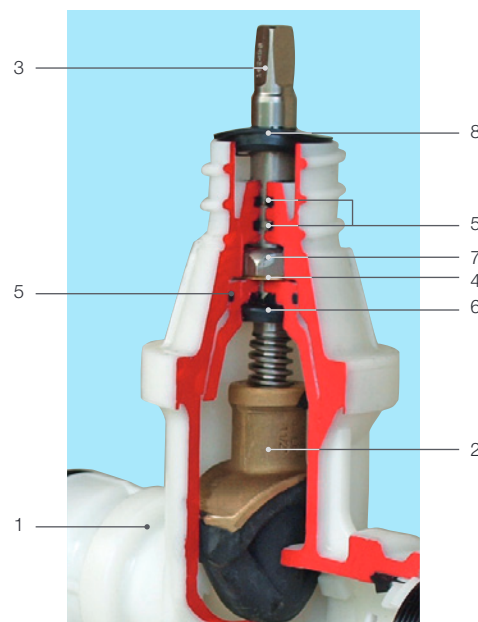

E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrain Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

J 2/1

VANNE DE BRANCHEMENT POUR PRISE VERTICALE en fonte ductile



Caractéristiques

- Vanne de branchement pour prise verticale à opercule caoutchouc à passage intégral
- Combinée avec un collier de prise en charge avec sortie verticale
- Etanchéité : le profil de l'opercule caoutchouc évite les frottements lors de la fermeture et donc l'abrasion et la détérioration de l'étanchéité
- Joint de protection interne des sorties taraudées
- Les filetages laissés libres après montage doivent être traités contre la corrosion suivant les règles de l'art
- **Réf 3128** : Protection anti-infiltrations uniquement en position ouverte

Modèle standard : sans volant ni tige de rallonge

Modèles spéciaux : sur demande

Matériau | Caractéristiques

- **Corps et chapeau** : en fonte ductile, à revêtement poudre époxy
- **Opercule** en laiton vulcanisé elastomer
- **Raccord de vidange** en laiton, chromé

Accessoires complémentaires

Accessoires correspondants :		voir page J 1/2
Volant :		Réf 7800
Tige de rallonge :	fixe	Réf 9101
	télescopique	Réf 9601
Bouches à clé :	fixe	Réf 1550, 1650
	télescopique	Réf 1850, 1851K
Rallonge de tige :		Réf 7820
Carré de manoeuvre :		Réf 2156, Réf 2157, Réf 2158
Chanfreinoir :		Réf 6000
Extracteurs :		Réf 6010
Coupe tubes :		Réf 6050
Spray de montage :		Réf 3443

Réf 3120

Réf 3128

Réf 3130




STRUCTURE
Bague de crantage pour tubes PE

Réf	Modèle	PN	Largeur nominale/DN			
			1"	1¼"	1½"	2"
3120*	avec sortie fileté	16				
3128	avec sortie fileté et dispositif de vidange automatique					
3130*	avec sortie ISO pour tuyaux PE selon les normes EN 12201, DIN 8074*					

Réf 3130 également disponible pour le raccord de tubes PVC avec bague de crantage « corindon » contre supplément

* testé conforme à l'ÖVGW | * Température du fluide jusqu'à 30° C

Exemple d'utilisation

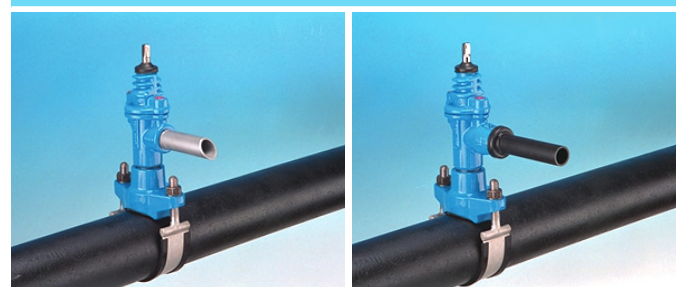

E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrain Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

J 8/1