

Caractéristiques de construction

- Facilite nettement le montage des tuyaux
- En pure silicone et un mélange de solutions spécial
- compatible avec l'eau potable
- Contenu : 400 ml
- **Attention : respecter les prescriptions de sécurité** (voir inscriptions sur le flacon)

Spray de montage pour tuyaux en plastique

Réf 3443



Caractéristiques de construction

- Adapté aux vannes, aux broches et aux joints toriques
- Contenu : 90 g

Graisse pour robinetterie pour vanne d'eau potable

Réf 3444




Caractéristiques de construction

- Les dimensions s'orientent sur le diamètre extérieur du tuyau du médium
- La hauteur des patins s'oriente sur le diamètre intérieur du tuyau protecteur
- Montage facile
- Éléments en portions par anneau
- Pas d'outil spécial supplémentaire
- Capacité de charge maximale jusqu'à 2000 kg / anneau
- Adapté à l'eau, au gaz, aux eaux usagées

Colliers d'espacement (bague de transition)

Réf 9941

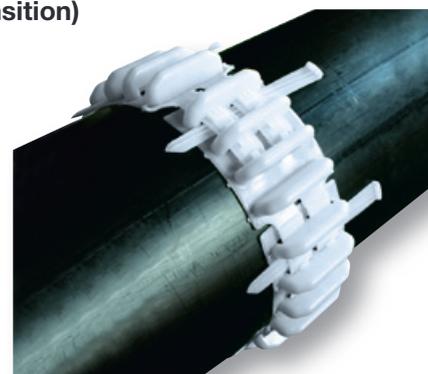

DN	Ø extérieur du tuyau du médium	Hauteur des patins		
		25	41	60
80	76-115			
100	103-131			
125	117-172			
150	155-195			
200	207-260			
250	258-326			
250	236-312			
300				
350	295-390			
400	353-468			
450	413-546			
500	472-624			
600	501-702			

