



Les allonges télescopiques AVK permettent de sécuriser la manœuvre des vannes enterrées en remontant le carré de manœuvre au niveau de la bouche à clé par un montage direct de l'allonge sur la vanne. Le carré de manœuvre est donc aisément accessible. Cela permet à l'opérateur de dégager les éventuels cailloux qui gêneraient la manœuvre. La taille de la clé à béquille à utiliser peut également être ainsi réduite.

Les deux pattes de fixation situées en haut de l'allonge peuvent être insérées dans la plaque d'auto-centrage AVK, positionnée sous la bouche à clé, permettant le parfait positionnement du carré de manœuvre dans la bouche à clé.

Les allonges sont composées de matériaux résistant à la corrosion, le manchon central et la jupe les protègent contre la pénétration d'impuretés au niveau de la partie tournante intérieure de l'allonge.

**Description produit:**

Allonge télescopique pour la manœuvre des vannes enterrées.

Normes:

- Conception suivant tous standards

Caractéristiques:

- Grande plage de réglage
- Carré conique 23x32 mm adapté aux clés à béquille standard
- Les pattes de fixation peuvent être fixées aux bouches à clé AVK et aux plaques d'auto-centrage
- Un verrou à ressort verrouille la partie télescopique pendant l'installation
- Le manchon central protège la partie mobile de l'allonge des impuretés
- La cloche inférieure protège la tige de la vanne de la pénétration du remblai et lui permet de tourner aisément
- Disponible dans différentes longueurs, L8 = Longueur

Accessoires:

- Bouches à clé série 80/32
- Plaque d'auto centrage série 80/46
- Clé à béquille série 78/00




Expert... **AVK**

ALLONGE TÉLÉSCOPIQUE

04/04-001

Pour vannes à opercule, carré 23 x 32 mm

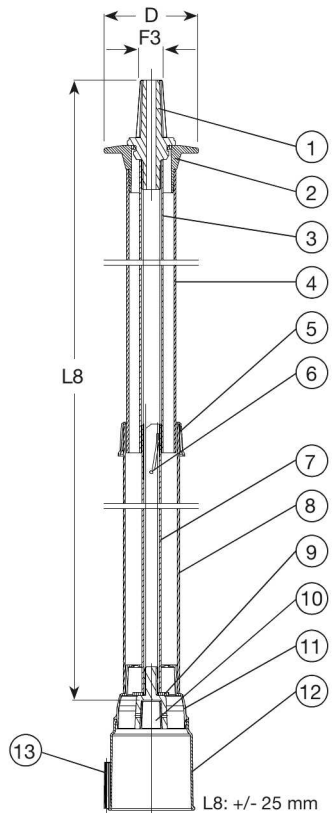

Liste des composants

1. Carré de manoeuvre	Fonte acier inoxydable	8. Tube de protection	Polyéthylène
2. Chapeau supérieur	Polyéthylène	9. Buttée d'arrêt	Polyéthylène
3. Tube allonge intérieur	Acier galvanisé	10. Manchon d'accouplement	Fonte acier inoxydable
4. Tube de protection	Polyéthylène	11. Protection de cloche	Polyéthylène
5. Manchon central	Plastique	12. Cloche	Polyéthylène
6. Verrou à ressort	Acier inoxydable	13. Goupille	Acier inoxydable
7. Tube allonge inférieur	Acier galvanisé		

La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure

Référence n° et dimensions:

Référence AVK n°	DN/DN	L8 mm	Hauteur de couverture mm	D mm	F3 mm	Poids approx. kg
04-050-4-0002	40 - 50	450 - 700	710 - 960	98	23 - 32	1,9
04-050-4-0502	40 - 50	650 - 1100	910 - 1360	98	23 - 32	2,6
04-050-4-1002	40 - 50	1050 - 1750	1310 - 2010	98	23 - 32	3,9
04-050-4-1202	40 - 50	1400 - 2350	1660 - 2560	98	23 - 32	5,8
04-050-4-1502	40 - 50	1700 - 2900	1960 - 3160	98	23 - 32	5,4
04-050-4-2202	40 - 50	2850 - 5250	3110 - 5510	98	23 - 32	11
04-080-4-0002	65 - 80	450 - 700	735 - 985	98	23 - 32	1,9
04-080-4-0502	65 - 80	650 - 1100	935 - 1385	98	23 - 32	2,0
04-080-4-1002	65 - 80	1050 - 1750	1335 - 2035	98	23 - 32	3,8
04-080-4-1202	65 - 80	1400 - 2350	1685 - 2585	98	23 - 32	4,9
04-080-4-1502	65 - 80	1700 - 2900	1985 - 3185	98	23 - 32	5,8
04-080-4-2202	65 - 80	2850 - 5250	3120 - 5520	98	23 - 32	11
04-125-4-0002	100 - 125	450 - 700	790 - 1040	98	23 - 32	1,8
04-125-4-0502	100 - 125	650 - 1100	990 - 1440	98	23 - 32	2,6
04-125-4-1002	100 - 125	1050 - 1750	1390 - 2090	98	23 - 32	4,0
04-125-4-1202	100 - 125	1400 - 2350	1740 - 2640	98	23 - 32	5,7

Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.

ALLONGE TÉLÉSCOPIQUE

04/04-001

Pour vannes à opercule, carré 23 x 32 mm

Référence n° et dimensions:

Référence AVK n°	DN/DN	L8 mm	Hauteur de couverture mm	D mm	F3 mm	Poids approx. kg
04-125-4-1502	100 - 125	1700 - 2900	2040 - 3240	98	23 - 32	5,8
04-125-4-2202	100 - 125	2850 - 5250	3190 - 5590	98	23 - 32	11
04-150-4-0002	100 - 150	450 - 700	870 - 1120	98	23 - 32	2,3
04-150-4-0502	100 - 150	650 - 1100	1070 - 1520	98	23 - 32	3,1
04-150-4-1002	100 - 150	1050 - 1750	1470 - 2170	98	23 - 32	4,5
04-150-4-1202	100 - 150	1400 - 2350	1820 - 2720	98	23 - 32	5,7
04-150-4-1502	100 - 150	1700 - 2900	2120 - 3320	98	23 - 32	7,5
04-150-4-2202	100 - 150	2850 - 5250	3270 - 5670	98	23 - 32	11
04-200-4-0002	200 - 200	450 - 700	950 - 1200	98	23 - 32	2,3
04-200-4-0502	200 - 200	650 - 1100	1150 - 1600	98	23 - 32	4,3
04-200-4-1002	200 - 200	1050 - 1750	1550 - 2250	98	23 - 32	3,9
04-200-4-1202	200 - 200	1400 - 2350	1900 - 2800	98	23 - 32	5,6
04-200-4-1502	200 - 200	1700 - 2900	2200 - 3400	98	23 - 32	6,9
04-200-4-2202	200 - 200	2850 - 5250	3350 - 5750	98	23 - 32	11
04-300-4-0002	250 - 300	450 - 700	1055 - 1305	98	23 - 32	2,4
04-300-4-0502	250 - 300	650 - 1100	1255 - 1705	98	23 - 32	3,2
04-300-4-1002	250 - 300	1050 - 1750	1655 - 2355	98	23 - 32	4,6
04-300-4-1202	250 - 300	1400 - 2350	2005 - 2905	98	23 - 32	5,7
04-300-4-1502	250 - 300	1700 - 2900	2305 - 3505	98	23 - 32	7,1
04-300-4-2202	250 - 300	2850 - 5250	3455 - 5855	98	23 - 32	11
04-400-4-0002	350 - 400	450 - 700	1220 - 1470	98	23 - 32	2,6
04-400-4-0502	350 - 400	650 - 1100	1420 - 1870	98	23 - 32	3,4
04-400-4-1002	350 - 400	1050 - 1750	1820 - 2520	98	23 - 32	4,5
04-400-4-1202	350 - 400	1400 - 2350	2170 - 3070	98	23 - 32	5,6
04-400-4-1502	350 - 400	1700 - 2900	2470 - 3670	98	23 - 32	7,6
04-400-4-2202	350 - 400	2850 - 5250	3620 - 6020	98	23 - 32	11
04-630-4-0002 (1)	450 - 600	450 - 700	1420 - 1670	98	23 - 32	2,6
04-630-4-0502 (1)	450 - 600	650 - 1100	1620 - 2070	98	23 - 32	3,4
04-630-4-1002 (1)	450 - 600	1050 - 1750	2020 - 2720	98	23 - 32	4,5
04-630-4-1502 (1)	450 - 600	1700 - 2900	2670 - 3870	98	23 - 32	7,6
04-630-4-2202 (1)	450 - 600	2850 - 5250	3820 - 6220	98	23 - 32	11
04-640-4-0002 (2)	450 - 600	450 - 700	1420 - 1670	98	23 - 32	2,6
04-640-4-0502 (2)	450 - 600	650 - 1100	1620 - 2070	98	23 - 32	3,4
04-640-4-1002 (2)	450 - 600	1050 - 1750	2020 - 2770	98	23 - 32	4,5
04-640-4-1502 (2)	450 - 600	1700 - 2900	2670 - 3870	98	23 - 32	7,6
04-640-4-2202 (2)	450 - 600	2850 - 5250	3820 - 6220	98	23 - 32	11

(1) Tige Ø 30 mm
(2) Tige Ø 40 mm