

Robinet-vanne à obturateur UL / FM

Série B1 40

Robinets-vannes de sectionnement en fonte à passage intégral avec opercule et portée d'étanchéité souple (obturateur revêtu élastomère) pour un fonctionnement ouvert / fermé.
Sens de fermeture horaire – FSH.



Diamètres :

2" (DN50)
4" (DN100)
6" (DN150)
8" (DN200)
10" (DN250)
12" (DN300)
14" (DN350)
16" (DN400)
18" (DN450)
20" (DN500)
24" (DN600)

Pression de fonctionnement admissible :

FM – UL
2 in. to 12 in. (DN50 to DN300) :
300 psi (20,7 bar)
14 in. to 24 in. (DN350 to DN600) :
250 psi (17,2 bar)

Raccordement :


ASME B16.1/ASME B16.42
EN 1092-2/ISO 7005-2/
Drilled to ANSI 125/150, PN10/PN16, or AS 2129 (Table E)

Certifications :

FM Approved
UL Listed




Matériaux

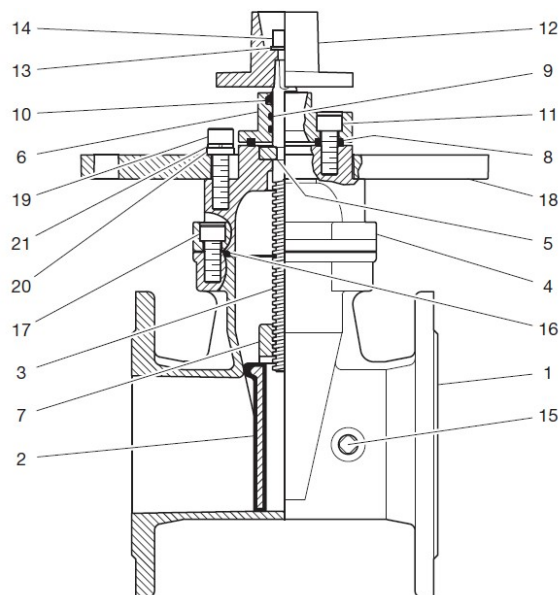

1.	Corps	Fonte ductile revêtue époxy
2.	Obturateur	Fonte ductile revêtue EPDM
3.	Vis de manœuvre	Acier inoxydable
4.	Chapeau	Fonte ductile revêtue époxy
5.	Demi-Bague	ASTM C1100
6.	Boîte à joint	Fonte ductile revêtue époxy
7.	Ecrou de Manœuvre	ASTM B62 C83600
8.	Joint torique	EPDM
9.	Joint torique	EPDM
10.	Joint cache-poussière	EPDM
11.	Vis supérieure	Acier
12.	Carré de manœuvre	Fonte ductile revêtue époxy
13.	Rondelle	Acier inoxydable
14.	Vis de carré	Acier
15.	Bouchon	Acier inoxydable
16.	Joint de chapeau	EPDM
17.	Vis de chapeau	Acier inoxydable
18.	Bride supérieure	Fonte ductile revêtue époxy
19.	Rondelle	Acier galvanisé
20.	Rondelle	Acier galvanisé
21.	Vis supérieure	Acier

Dimensions

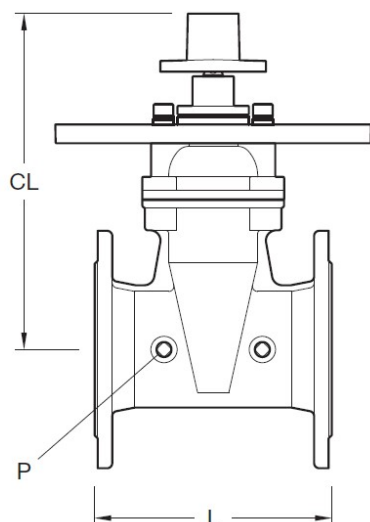

Diamètre nominal (mm)	Dimensions nominales (mm)		Bossage (NPT)	Poids (Kg)
	L	CL		
50	178	279	1/2	11.34
100	229	332		35
150	267	436		50
200	292	820	3/4	83
250	330	620		123.5
300	356	670	1	175.5
350	381	862		230
400	406	938		324
450	432	1057		440
500	457	1142		638
600	508	1295		820

Caractéristiques hydrauliques

