Accessoires de manœuvre



Pour robinet-vannes à obturateur DN 40 à 200. PFA 16.

Longueur mm	300	600	1000	1500	2000
Poids kg	1,4	2,1	3,2	4,4	6,0

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
01	Tige	1	Acier galvanisé ou zingué	-
02	Carré	2	Fonte GS/EN- GJS-450-10	NF EN 1563
03	Vis	2	Acier galvanisé	-

Allonge à poste fixe - Série B5 20



Compact vannes - Série B5 20
Pour robinets-vannes à obturateur
DN 40 à 200 PFA 16 – FSH/FAH
Hauteur de couverture : 1 ou 1,2 m



Compact branchement - Série G5 10
Pour robinets et vannettes de branchement
Hauteur de couverture : 1 ou 1,2 m



Allonge 0,3 m
Pour compact vannes
et compact branchement

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
01	Tige de commande	1	Acier galvanisé ou zingué	-
02	Tube	1	PEHD	-
03	Collerette	1	PEHD	-
04	Carré d'ordonnance de 30 (série B5 20)	1	Fonte GS/EN- GJS-450-10	NF EN 1563
	Carré d'ordonnance étagé de 15 et 30 (série G5 10)	1	Fonte GS/EN- GJS-450-10	NF EN 1563
05	Carré inférieur de 30 (série B5 20)	1	Fonte GS/EN- GJS-450-10	NF EN 1563
06	Vis	1	Inox A2	-
07	Goupille	1	Inox A2	-

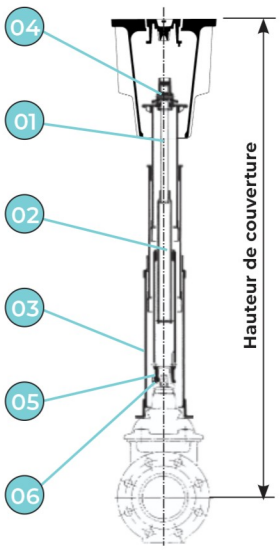

Compact télescopique - Série B5 20
Pour robinet-vannes à obturateur DN 40 à 200 PFA 16 – FSH/FAH
Hauteur de couverture : 0,9 à 1,3 m

Rep	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
01	Tige de commande	1	Acier galvanisé ou zingué	
02	Coulisseau	1	Acier galvanisé / S 235 JR	NF EN 10025
03	Ensemble de tubes télescopiques	1	PVC	
04	Carré d'ordonnance de 30	1	Fonte GS/EN-GJS-450-10	NF EN 1563
05	Manchon double carré	1	Fonte GS/EN-GJS-450-10	NF EN 1563
06	Vis	1	Acier galvanisé	