


Tés à 90°, réduits, PVC-U métrique

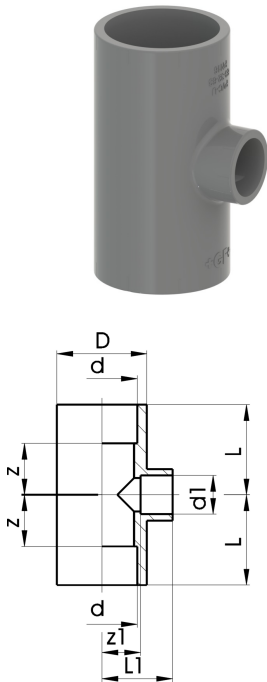

| d | d1 | Pouces | PN | Pouces | Code | SP | poids | z | z1 | D | L | L1 |
|------|------|--------|-------|--------|--------------------|----|--------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (mm) | (inch) | (bar) | (inch) | | | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 25 | 20 | | 16 | | 721 200 134 | 10 | 0,038 | 14 | 14 | 33 | 33 | 30 |
| 32 | 20 | | 16 | | 721 200 141 | 10 | 0,061 | 17 | 17 | 41 | 39 | 33 |
| 32 | 25 | | 16 | | 721 200 138 | 10 | 0,063 | 17 | 17 | 41 | 39 | 36 |
| 40 | 20 | | 16 | | 721 200 155 | 10 | 0,103 | 23 | 23 | 50 | 49 | 39 |
| 40 | 25 | | 16 | | 721 200 151 | 10 | 0,107 | 23 | 23 | 50 | 49 | 42 |
| 40 | 32 | | 16 | | 721 200 147 | 10 | 0,109 | 23 | 23 | 50 | 49 | 45 |
| 50 | 20 | | 16 | | 721 200 009 | 5 | 0,179 | 28 | 28 | 62 | 59 | 44 |
| 50 | 25 | | 16 | | 721 200 010 | 5 | 0,183 | 28 | 28 | 62 | 59 | 47 |
| 50 | 32 | | 16 | | 721 200 164 | 5 | 0,189 | 28 | 28 | 62 | 59 | 50 |
| 50 | 40 | | 16 | | 721 200 161 | 5 | 0,208 | 28 | 28 | 62 | 59 | 54 |
| 63 | 25 | | 16 | | 721 200 011 | 10 | 0,332 | 34 | 34 | 77 | 72 | 53 |
| 63 | 32 | | 16 | | 721 200 178 | 5 | 0,336 | 34 | 34 | 77 | 72 | 56 |
| 63 | 40 | | 16 | | 721 200 174 | 5 | 0,347 | 34 | 34 | 77 | 72 | 60 |
| 63 | 50 | | 16 | | 721 200 170 | 5 | 0,354 | 34 | 34 | 77 | 72 | 65 |
| 75 | 32 | | 16 | 2 ½ | 721 200 181 | 9 | 0,535 | 40 | 41 | 92 | 84 | 63 |
| 75 | 40 | | 16 | 2 ½ | 721 200 182 | 9 | 0,555 | 40 | 41 | 92 | 84 | 67 |
| 75 | 50 | | 16 | 2 ½ | 721 200 183 | 8 | 0,541 | 40 | 41 | 92 | 84 | 72 |
| 75 | 63 | | 16 | 2 ½ | 721 200 184 | 8 | 0,570 | 40 | 41 | 92 | 84 | 79 |
| 90 | 32 | | 16 | | 721 200 142 | 6 | 0,855 | 46 | 55 | 110 | 97 | 77 |
| 90 | 50 | | 16 | | 721 200 144 | 6 | 0,907 | 46 | 55 | 110 | 97 | 86 |
| 90 | 63 | | 16 | | 721 200 145 | 5 | 0,931 | 46 | 55 | 110 | 97 | 93 |
| 90 | 75 | | 16 | | 721 200 146 | 5 | 0,959 | 46 | 55 | 110 | 97 | 99 |
| 110 | 32 | | 16 | | 721 200 135 | 3 | 1,441 | 56 | 67 | 133 | 117 | 89 |
| 110 | 50 | | 16 | | 721 200 136 | 3 | 1,471 | 56 | 67 | 133 | 117 | 98 |
| 110 | 63 | | 16 | | 721 200 132 | 3 | 1,522 | 56 | 65 | 133 | 117 | 103 |
| 110 | 75 | | 16 | | 721 200 133 | 3 | 1,543 | 56 | 65 | 133 | 117 | 109 |
| 110 | 90 | | 16 | | 721 200 137 | 3 | 1,634 | 56 | 65 | 133 | 117 | 116 |
| 125 | 50 | | 16 | | 721 200 139 | 4 | 1,970 | 64 | 75 | 151 | 133 | 106 |
| 125 | 90 | | 16 | | 721 200 140 | 4 | 2,200 | 64 | 75 | 151 | 133 | 126 |
| 140 | 50 | | 16 | 5 | 721 200 148 | 1 | 3,235 | 72 | 82 | 172 | 148 | 113 |
| * | 140 | 5 | 16 | 5 | 721 200 149 | 1 | 3,319 | 72 | 78 | 172 | 148 | 122 |
| 140 | 110 | | 16 | 5 | 721 200 150 | 1 | 3,422 | 72 | 74 | 172 | 148 | 135 |
| 160 | 110 | | 16 | | 721 200 152 | 1 | 4,305 | 81 | 81 | 192 | 167 | 142 |
| 200 | 110 | | 10 | | 721 200 153 | 1 | 8,782 | 107 | 131 | 232 | 213 | 192 |
| 200 | 160 | | 10 | | 721 200 154 | 1 | 8,036 | 107 | 106 | 232 | 213 | 192 |
| 225 | 110 | | 10 | | 721 200 156 | 1 | 10,619 | 120 | 143 | 257 | 239 | 204 |
| 225 | 160 | | 10 | | 721 200 157 | 1 | 9,760 | 120 | 119 | 257 | 239 | 205 |
| 250 | 160 | | 10 | | 721 200 159 | 1 | 14,520 | 132 | 151 | 282 | 263 | 237 |
| 250 | 200 | | 10 | | 721 200 162 | 1 | 12,213 | 132 | 131 | 282 | 263 | 237 |
| 280 | 160 | | 10 | | 721 200 165 | 1 | 18,402 | 120 | 180 | 318 | 266 | 266 |
| 280 | 225 | | 10 | | 721 200 167 | 1 | 16,145 | 120 | 148 | 318 | 266 | 268 |
| 315 | 160 | | 6 | | 721 200 169 | 1 | 22,189 | 120 | 197 | 356 | 284 | 283 |
| 315 | 225 | | 6 | | 721 200 172 | 1 | 20,154 | 120 | 165 | 356 | 284 | 284 |
| 400 | 225 | | 6 | | 721 200 176 | 1 | 40,000 | 163 | 258 | 442 | 369 | 377 |
| 400 | 315 | | 6 | | 721 200 180 | 1 | 35,000 | 163 | 213 | 442 | 369 | 377 |

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Fiche Technique



Valide à partir du: 31/03/2026

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>