



ENKIA

Nom Société: Enkia



Créé par:

Téléphone: 080862856

E-mail: info@enkia.eu

Date: 19/01/2025

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	DDA 7.5-16 FCM-PVC/N/C-F-31U2U2FG
Code article:	97722018
Numéro EAN::	5710622721607
Technique:	
Désignation:	DDA 7.5-16 FCM-PVC/N/C-F-31U2U
Débit maxi:	7.5 l/h
Débit max. en SlowMode (anticavitation) 50%:	3.75 l/h
Débit max. en SlowMode (anticavitation) 25%:	1.88 l/h
Débit mini:	2.5 ml/h
Marche de réglage effective:	1:3000
Certifications:	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM
Type de clapet:	Standard
Viscosité maximum à 100%:	50 mPas
Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 50%:	1800 mPas
Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 25%:	2500 mPas
Précision de la répétabilité:	1 %
Matériaux:	
Tête de dosage:	PVC (Polychlorure de vinyle)
Clapet à boule:	Céramique
Joint:	FKM
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 45 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Kit d'installation:	NON
Type d'installation:	Aucun kit d'installation
Asp. pompe:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Refoulement pompe:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Hauteur max. d'aspiration pendant le fonctionnement:	6 m
Hauteur max. d'aspiration pendant l'amorçage:	2 m
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 45 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance maxi. d'entrée - P1:	24 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 100-240 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP65 / TYPE 4X
Longueur du câble:	1.5 m
Type de fiche câble:	EU
Courant d'appel:	25A à 230V pour 2ms
Commandes:	
Variante de commande:	FCM
Armoire de commande:	Montage en façade
Contrôle de niveau:	YES
Entrée analogique:	0/4-20 MA
Commande par impulsion:	OUI
Entrée arrêt externe:	Oui
Sortie analogique:	0/4-20 MA

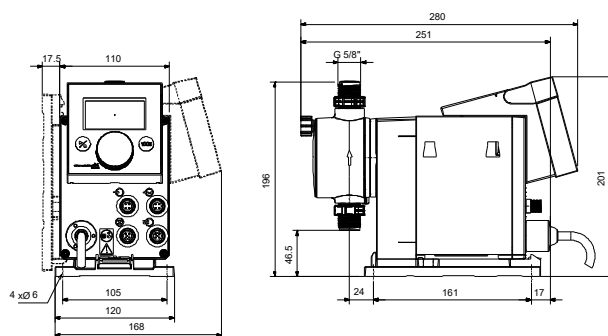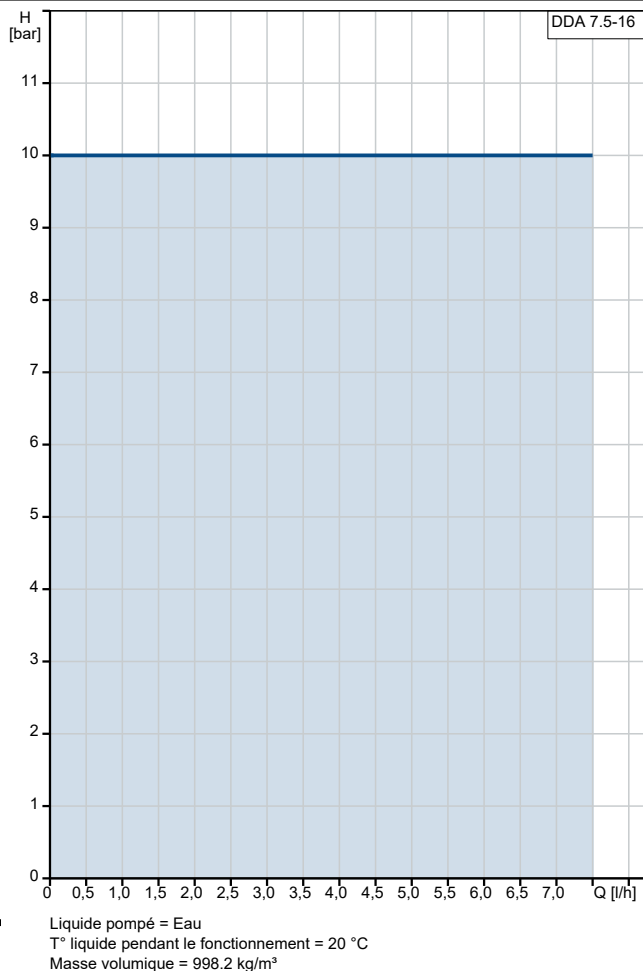



ENKIA

Nom Société: Enkia

Créé par:

Téléphone: 080862856

E-mail: info@enkia.eu

Date: 19/01/2025

Description	Valeur
Relais de sortie:	2
Communication Bus:	OUI
Autres:	
Poids net:	2 kg
Poids brut:	3 kg
COULEUR:	ROUGE
N° LVI finlandais:	4981125