




Valide à partir du: 24/01/2025

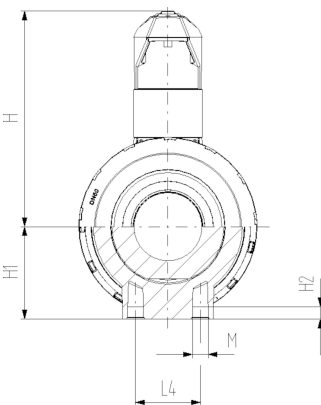

Exécution:

- Matériau : ABS avec collets PE100 SDR11 métriques
- Joint de la bille en PTFE
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Y compris demi-coquilles d'isolation
- Des raccords séparés Type A sont nécessaires pour l'assemblage



d (mm)	DN (mm)	PN	valeur kv ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	SDR	EPDM Code	poids (kg)
32	25	10	700	11	138 546 108	0,542
40	32	10	1000	11	138 546 109	0,887
50	40	10	1600	11	138 546 110	1,165
63	50	10	3100	11	138 546 111	2,100
75	65	10	5000	11	138 546 112	5,125
90	80	10	7000	11	138 546 113	7,173

d	D	D1	D2	L	L1	L3	H	H1	H2	z	z1	z2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	135	97	82	152	36	97	98	36	12	223	76	76
40	157	117	97	170	40	128	119	44	15	249	82	82
50	169	117	97	184	44	128	125	51	15	271	91	91
63	204	132	117	227	48	152	150	64	15	321	110	110
75	235	147	132	276	55	270	194	85	15	386	125	125
90	255	168	147	297	62	270	200	105	15	421	140	140

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>