


Positionneur

- le positionneur sert au centrage des tubes de d 63 à d 180 mm. Il convient aux raccords par emboîtement aux réductions et aux coudes. Crantage de 15° pour un positionnement précis du coude de 15° à 90 °.

d-d (mm)	Code	poids (kg)
63 - 180	799 350 358	13,000

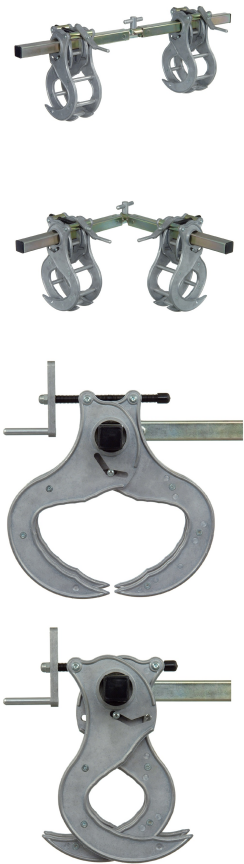

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>